




フォノイコライザーアンプ内蔵のプリアンプキット


- ・イコライザーアンプは音質を重視したCR型を採用、カートリッジはMC型にも対応。
- ・イコライザーアンプ部はローノイズ選別品のOPアンプを採用。(ソケット式で他のOPアンプに交換も可能)
- ・フラットアンプ(ラインアンプ)部は12AU7(ECC82)を使用、利得は約3倍と1倍の切り替えが可能。
- ・電源には低漏洩磁束のRコアトランス、B電源にはFETリップルフィルターを採用、また真空管を直流点灯することによりハムノイズを徹底的に抑えています。
- ・カップリングコンデンサは大型のものに交換ができるようスペースを確保。
- ・電源は、海外でも対応できるように、4つの電源電圧帯に対応可能な電源トランスを装備。(組み立て時に選択)
- ・弊社のパワーアンプキットTU-8200にマッチしたサイズ、デザインを採用。



---- TU-8200 との組み合わせ例 ----

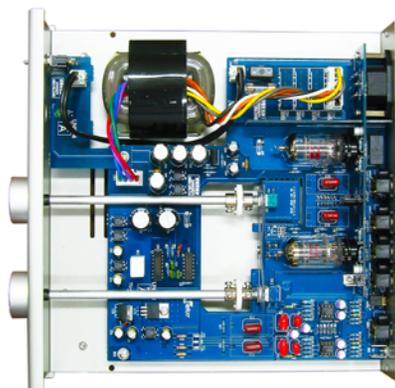

----- 内部の様子 -----

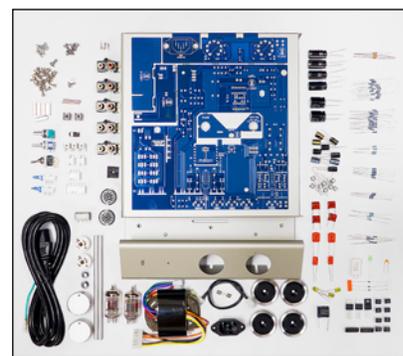

----- パーツ類 -----

TU-8500仕様

■ 使用真空管等	12AU7(ECC82) × 2 本 OP-AMP : NJM2068DD × 2 本
■ 入力端子	RCA ジャック 4 系統 (PHONO、LINE1 ~ 3) 3.5mm ステレオジャック 1 系統 (LINE3 の優先入力)
■ 出力端子	RCA ジャック 1 系統 (PRE OUT)
■ 電源電圧	AC 100V 50/60Hz IEC 規格 3P インレット式 ※組み立て時に 115V、200V、230V 仕様に変更可能
■ 定格消費電力	8W
■ 本体寸法	W 252 × H 73 × D 270 mm (突起部含む)
■ 本体重量	約 3.1kg (完成時、電源コード含まず)

- ・ 組立てに必要な工具
はんだごて / ニッパー / ラジオベンチ / ドライバー (NO.2)
六角レンチ (対辺 1.5mm) / はさみ

【フラットアンプ部】		
■ 利得	3.1 倍 (9.8dB) / 1.15 倍 (1.2dB)	
■ 周波数特性 (-3dB)	2Hz ~ 70kHz / 2Hz ~ 280kHz	
■ SN 比 (IHF-A)	122dB / 129dB	
■ 最大出力電圧	22V rms (1kHz)	

【イコライザーアンプ部】		
■ RIAA 偏差	±0.5dB 以内 (20Hz ~ 20kHz)	
■ 対応カートリッジ	MM (LOW) / MC (HIGH) スイッチにより切り替え	
■ 利得 (1kHz)	[MM] 37dB / [MC] 63dB	
■ SN 比 (IHF-A)	[MM] 108dB / [MC] 88dB	
■ 入力抵抗	[MM] 50kΩ / [MC] 100Ω	
■ 最大出力電圧	7.4V rms (1kHz)	

- 掲載製品の写真・価格等は開発途中の仕様です。発売時に変更となる場合がございますので予めご了承ください。
- 撮影、製版、印刷の特性上、実際の色と違って見える場合がありますのでご了承ください。

エレキットのホームページアドレス <http://www.elekit.co.jp>

株式会社 イーケイジャパン

〒818-0105 福岡県太宰府市都府楼南 2-19-30
tel. 092-923-8235 fax. 092-923-8237
e-mail : info@elekit.co.jp