


### 4K 映像出力に対応する 3 入力 1 出力の HDMI 切替器を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、4K 映像出力に対応する 3 入力 1 出力の HDMI 切替器「SW-UHD31R」を発売しました。

#### 【掲載ページ】

リモコン付き 4K2K 対応 HDMI 切替器(3:1) SW-UHD31R

<http://sanwa.jp/pr/SW-UHD31R>

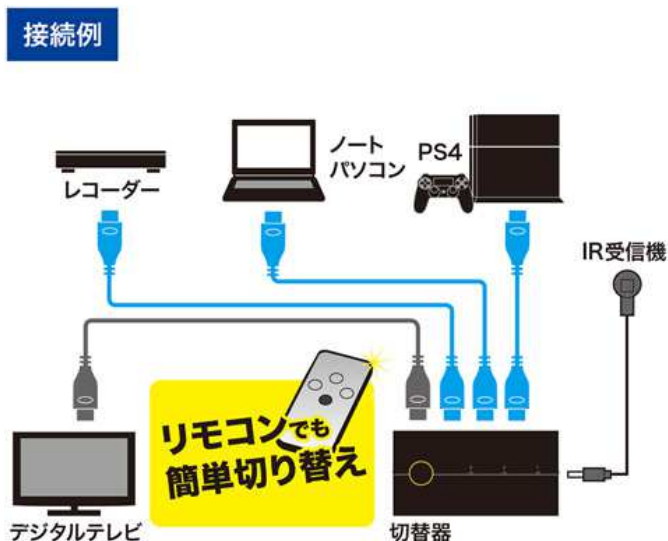

機器3台を簡単切り替え

「SW-UHD31R」は、4K 映像出力に対応し、3 台までの HDMI 機器の映像・音声を切り替えて、1 台の HDMI テレビ・ディスプレイに出力する HDMI 切替器です。

4K2K(4096×2160 ドット)と 4K ウルトラ HD(3840×2160 ドット)のいずれの解像度にも対応しており、美しく高精細な 4K 映像出力が可能です。また、フルハイビジョン映像にも対応しているため、地上波や Blu-ray 画質の映像も楽しめます。HDCP 1.4 に対応しており、著作権保護コンテンツが視聴可能です。

本製品は、本体に切り替えスイッチを搭載しているほか、リモコンも付属しているため離れた場所からでも操作できます。自動切り替えを採用せず、手動のみで映像を切り替える仕様のため、自動録画が始まった機器へ不意に映像が切り替わる不具合が起きません。

HDMI 機器から給電されて動作するため、別途電源は不要です(※安定動作のために USB 給電ケーブルの接続・使用を推奨)。入出力用の 4 ポートは同一の面に配置されているため、キレイな配線が可能です。Dolby True HD、DTS HD Master Audio の各オーディオコーデックに対応しています。IR(赤外線)受信機付きで、接続した HDMI 機器のリモコン操作が離れた場所からでも行なえます。

サイズ・重量は幅 115×奥行き 60×高さ 21.4mm・80g のコンパクトタイプで、テレビ台や AV ラック内での場所を取りません。

<SW-UHD31R>

### 【特長】

●HDMI 機器 3 台の映像・音声を 1 台の 4K ディスプレイや 4K プロジェクターなどに簡単に切り替え出力できる HDMI 切替器です。

●4K2K(4096×2160)@30Hz 解像度までに対応しており、美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。

●リモコン付きで離れていても手軽に切り替えができます。

●本体のボタン切り替えでも切り替え操作が可能で他の HDMI 機器の起動時や終了時に自動切り替えをしない、完全手動切り替えタイプです。

※HDMI 機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてから HDMI 機器の起動が必要になります。

●ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。

●HDMI 機器からの電力で動作する AC アダプタ不要タイプです。

※安定動作のために USB 給電ケーブルの接続・使用を推奨します。

●HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。

●HDMI 端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。

●Dolby True HD および DTS HD Master Audio に対応しています。

●4K 対応 HDD レコーダーや 4K プロジェクター、プレイステーション(R)4・3 など様々な HDMI 機器に対応しています。

<USB 給電ケーブルについて>

本製品は HDMI 機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出る場合があります。その際は USB 給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。

### 【仕様】

■最大解像度:4K2K(4096×2160)

■主な対応解像度:4096×2160@30Hz(4:4:4)

3840×2160@30Hz(4:4:4)

3840×2160@30Hz(4:2:2)

1920×1200@60Hz

1920×1080@60Hz

※4K2K 解像度出力でのリフレッシュレート 60Hz 駆動には対応していません。

■インターフェース:入力用/HDMI タイプ A(19pin)メス×3

出力用/HDMI タイプ A(19pin)メス×1

■切替内容:HDMI 入力:3、HDMI 出力:1

■切替方式:本体切替ボタン

■データレート(最大):3.0Gbit/s

■ピクセルクロック:300MHz(最大)

■入力信号:入力 DDC 信号:5V

■HDCP:HDCP1.4 対応

■機器間制御(CEC):対応

※全ての機器での動作を保証するものではありません。

■消費電力:1.2W

■環境条件:稼働温度/0~50°C、稼働湿度/80%以下(結露なきこと)

保管温度/-20～60℃、保管湿度/80%以下(結露なきこと)

■材質:ABS樹脂

■サイズ:W115×D60×H21.4mm

■重量:80g

■付属品:リモコン(電池付属 CR2025)×1、IR受信ケーブル×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書、保証書

■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン

■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

#### 【関連ページ】

切替器・分配器

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[http://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。