



explore beyond limits™

日本エイサーPR 事務局
Tel: 03-5572-7076 Fax:03-5572-6075
E-mail: ajc_pr@acer-info.jp
2015年2月13日

News release

日本エイサー
IPS 非光沢パネル搭載液晶ディスプレイ
「G227HQLAbmix」など 3 型番を発表
～2月13日(金)より発売開始～

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、IPS非光沢パネルを搭載したG7シリーズ 21.5型液晶ディスプレイ「G227HQLAbmix」含む3型番を2015年2月13日(金)より発売開始いたします。



※画像は「G237HLAbmix」


シリーズ	サイズ	型番	JANコード	想定売価	発売予定日
G7	21.5 型	G227HQLAbmix	4515777561662	オープン	2015年2月13日(金)
	23 型	G237HLAbmix	4515777561679		
	27 型	G277HLbmidx	4515777563574		

<製品特長>

■ 「ゼロ・フレーム」を採用したデザイン性の高い液晶ディスプレイ

液晶パネル周りのフレームを無くした「ゼロ・フレーム」デザインを採用しました。より画面が広く、見やすく感じられます。

ZERO
FRAME

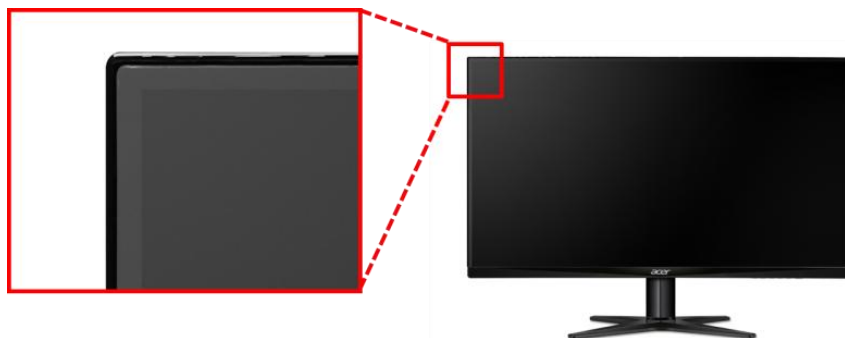

■ 非光沢IPSパネルにより、色彩豊かな映像を表示

色再現性が高く、視野角による色変化の少ないIPS方式パネルを搭載しています。非光沢パネルにより内外光の反射を軽減し、映り込みを抑えるので、長時間の作業でも目の疲れを緩和します。

IPS
In-Plane Switching



※画像はイメージです。実際の表示とは異なります。

■ ブルーライトフィルター機能搭載

眼精疲労の要因となる「ブルーライト」を軽減する機能を搭載。OSDメニューの設定で、ブルーライト透過率を80%～50%まで4段階で調節できます。

さらに、眼精疲労を引き起こす要因の一つとなるフリッカー現象を、バックライト制御で抑制する「フリッカーレステクノロジー」を搭載しています。



Blue Light Filter



FLICKER LESS

<フリッカー現象>



<フリッカーレス>



※画像はイメージです。実際の表示とは異なります。

■ HDMI 入力端子搭載

パソコンだけでなく、再生機器や家庭用ゲーム機器(※)を接続できる HDMI 入力端子を搭載。入力切り替え機能により、複数の接続機器を切り替えて利用することもできます。

※全ての再生機器や家庭用ゲーム機器の動作を保証するものではありません。

■ ヘッドホン端子搭載

マルチメディアに対応するヘッドホン端子、ステレオスピーカー内蔵です。様々な利用シーンに対応します。

＜スペック表＞

■ G227HQLAbmix

型番	G227HQLAbmix	
JANコード	4515777561662	
パネルサイズ	21.5型ワイド	
液晶パネル方式	IPS、非光沢	
表示領域	476 x 268 mm	
最大解像度	1920×1080 フルHD 16:9	
画素ピッチ	0.248mm	
表示色	1670万色	
NTSC比	72%	
可視角度	水平178° / 垂直178°	
輝度	250cd/m ² (白色LED)	
コントラスト比	1,000:1	
応答速度	4 ms (GTG)	
入力周波数	水平	30-80KHz
	垂直	55-75Hz
入力信号	アナログ RGB、デジタル	
入力端子	ミニD-Sub 15ピン、HDMI Ver.1.3	
音声入力端子	3.5mmステレオミニジャック	
音声出力端子	搭載	
スピーカー	1.5W+1.5Wステレオスピーカー	
その他接続端子	非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
ブラッグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	
電源入力	ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)	
消費電力	通常(※弊社実測値)	24W
	スタンバイ/オフ モード	0.49W/0.45W
環境条件	使用温度	5~35°C
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応
	PCIサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:ACアダプター、電源ケーブル)
	Compatible with Windows 7	対応
その他	MPR II、ISO13406-2、VCCI-B、FCC、CE、CCC、cTUVus、GS、GOST-R、NOM	
本体色	ブラック	
チルト角	上 15° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	機能なし	
高さ調整機能	機能なし	
ピボット機能	機能なし	
VESAマウント(壁掛け)	非対応	
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載	
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	499 x 384 x 185	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	2.8kg
	スタンドなし	2.5kg
包装寸法 (cm)	55.5 x 38 x 12	
包装重量(付属品含む)	4.3kg	
付属品	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m) ACアダプター 電源ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m) クイックスタートガイド 保証書	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売時期	2015年2月13日(金)	
店頭想定売価	オープン	

■ G237HLAbmix

型番	G237HLAbmix	
JANコード	4515777561679	
パネルサイズ	23型ワイド	
液晶パネル方式	IPS、非光沢	
表示領域	509 x 286 mm	
最大解像度	1920×1080 フルHD 16:9	
画素ピッチ	0.265mm	
表示色	1670万色	
NTSC比	72%	
可視角度	水平178° / 垂直178°	
輝度	250cd/m ² (白色LED)	
コントラスト比	1,000:1	
応答速度	4 ms (GTG)	
入力周波数	水平	30-80KHz
	垂直	55-75Hz
入力信号	アナログ RGB、デジタル	
入力端子	ミニD-Sub 15ピン、HDMI Ver.1.3	
音声入力端子	3.5mmステレオミニジャック	
音声出力端子	搭載	
スピーカー	1.5W+1.5Wステレオスピーカー	
その他接続端子	非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
ブラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	
電源入力	ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)	
消費電力	通常(※弊社実測値)	25W
	スタンバイ/オフ モード	0.49W/0.45W
環境条件	使用温度	5~35℃
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応
	PCRサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:ACアダプター、電源ケーブル)
	Compatible with Windows 7	対応
その他	MPR II、ISO13406-2、VCCI-B、FCC、CE、CCC、cTUVus、GS、GOST-R、NOM	
本体色	ブラック	
チルト角	上 15° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	機能なし	
高さ調整機能	機能なし	
ピボット機能	機能なし	
VESAマウント(壁掛け)	非対応	
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載	
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	532 x 402 x 185	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	3.0kg
	スタンドなし	2.7kg
包装寸法 (cm)	60 x 39.7 x 12	
包装重量(付属品含む)	4.7kg	
付属品	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m) ACアダプター 電源ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m) クイックスタートガイド 台座	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売時期	2015年2月13日(金)	
店頭想定売価	オープン	

■ G277HLbmidx

型番	G277HLbmidx	
JANコード	4515777563574	
パネルサイズ	27型ワイド	
液晶パネル方式	IPS、非光沢	
表示領域	597 x 336 mm	
最大解像度	1920×1080 フルHD 16:9	
画素ピッチ	0.311mm	
表示色	1670万色	
NTSC比	72%	
可視角度	水平178° / 垂直178°	
輝度	250cd/m ² (白色LED)	
コントラスト比	1,000:1	
応答速度	4 ms (GTG)	
入力周波数	水平	30-80KHz
	垂直	55-75Hz
入力信号	アナログ RGB、デジタル	
入力端子	ミニD-Sub 15ピン、DVI-D 24ピン(HDCP対応)、HDMI Ver.1.3	
音声入力端子	3.5mmステレオミニジャック	
音声出力端子	搭載	
スピーカー	1.5W+1.5Wステレオスピーカー	
その他接続端子	非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
プラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	
電源入力	ACアダプター(65W、100-240V、50/60Hz)	
消費電力	通常(※弊社実測値)	26 W
	スタンバイ/オフ モード	0.45 W/0.4 W
環境条件	使用温度	5~35℃
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応
	PCRサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:ACアダプター、電源ケーブル)
	Compatible with Windows 7	対応
その他	MPR II、ISO13406-2、VCCI-B、FCC、CE、CCC、cTUVus、GS、GOST-R、NOM	
本体色	ブラック	
チルト角	上 15° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	機能なし	
高さ調整機能	機能なし	
ピボット機能	機能なし	
VESAマウント(壁掛け)	非対応	
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載	
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	621 x 454 x 179	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	4.3 kg
	スタンドなし	3.9 kg
包装寸法 (cm)	69.9 x 45.5 x 13.4	
包装重量(付属品含む)	6.17 kg	
付属品	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m) ACアダプター 電源ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m) クイックスタートガイド 台座	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売時期	2015年2月13日(金)	
店頭想定売価	オープン	

■ 製品ページ

G227HQLAbmix

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.WG7SJ.A02>

G237HLAbmix

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.VG7SJ.A02>

G277HLbmidx

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.HG7SJ.002>

■ リリースページ

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/press/2015/152587>

■ Acer について

1976年の設立以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。製品レンジはパソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォンと幅広く、限界を超えて挑戦を続ける人々に欠かせない製品を提供しています。

Acer は、グループ全体でおよそ7,400人の従業員を数え、グローバルマーケットにおけるパソコン全体売上シェアは第4位(出展:IDC 2013)、2013年度の売上は120.02億米ドルを達成しています。

詳細は、www.acer.co.jpをご覧ください。

© 2015 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Intel, the Intel logo and Atom are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

■ 日本エイサー株式会社について

社名：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 ボブ・セン

URL：<http://www.acer.co.jp>

公式facebook：<http://www.facebook.com/AcerJapan>

公式Twitter：<https://twitter.com/AcerJapan>