

2016年6月17日

戸建て住宅塗り替え用塗料「パーフェクトシリーズ」にベランダ・屋上用塗膜防水材料を追加 6月17日～5つの新製品・規格取得品を発売

日本ペイントホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、社長：田堂哲志）のグループ会社で、主として汎用（建築用・重防食用・自動車補修用）塗料の製造・販売を手がける日本ペイント株式会社（本社：東京都品川区、社長：相田新吾）は、戸建て住宅塗り替え用塗料「パーフェクトシリーズ」ブランドに、ベランダ・屋上用塗膜防水材料を追加致します。これにより弊社から「外壁・付帯部・屋根・内装からベランダ・屋上までまるごとパーフェクト」でのご提案が可能になります。

また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆取得の建築用フタル酸樹脂エナメルや、JIS規格新規取得品なども合わせて発売致します。

① 幅広い下地適性と1液タイプの使いやすさが特長のウレタンゴム系高伸長防水材料 「ニッペ パーフェクトブルーフ」

ベランダ・屋上等床面の防水目的で施工される建築用塗膜防水材料は、塗装と同じくローラーやコテなどで施工でき、また、施工場所の形状に左右されにくく小面積部分の施工も容易であることから、戸建て住宅・マンション・ビル等の防水改修において多用されています。

今回発売する「ニッペ パーフェクトブルーフ」は、ウレタンゴムを主成分とし、引っ張り強さ、伸び率、抗張積などの特性によりJIS A6021に区分される（※）、高伸長形防水材料です。

※JIS A6021 建築用塗膜防水材料 ウレタンゴム系高伸長形(旧1類)規格の相当品

電子カタログ URL http://www.nipponpaint.co.jp/biz1/building/products/ctlg/prd_263.pdf

<ニッペ パーフェクトブルーフの特長>

・さまざまな既存防水面に対応

2種類の下塗り（プライマー）を使い分けることで、FRP、コンクリート押え、ウレタン防水、塩ビシートなど、さまざまな既存防水面の上に塗布することが可能です。

・主剤は扱いやすい1液タイプで使いやすい


防水層を形成する主剤「ニッペパーフェクト1Kブルーフ」は、硬化剤の混合が不要な1液タイプ。使用時に硬化剤の混合・攪拌が不要で、開缶後すぐに使用できます。

（高い結合力で安心の2液タイプ

「ニッペパーフェクト2Kブルーフ」もご用意しております。）

・容器の鉄くずリサイクル対応

「ニッペパーフェクト1Kブルーフ」は使用後に容器の側面に固まる残塗料をきれいにはがせますので、容器を鉄くずとしてリサイクルすることが可能です。

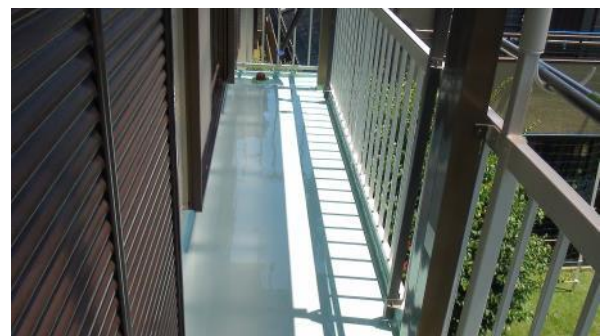

（写真：1液タイプで取扱い性にすぐれ、戸建て住宅など小面積の施工にも適した「ニッペ パーフェクト1Kブルーフ」の塗装後）

この他、以下4つの新製品・規格取得品を同時に発売致します。

②ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆を取得。ハイシルクシリーズの高仕上り感を踏襲する 建築用フタル酸樹脂エナメル

「ハイシルクフォースター 30 50 100」

(ハイシルクフォースター30:3分つや有り※ 50:5分つや有り※ 100:つや有り)

建築物の木部・鉄部塗装に使用されるフタル酸樹脂エナメルは塗装時の刷毛跡が目立ちにくく、合成樹脂調合ペイント等に比べて刷毛目の少ない平滑な仕上がりにより、均一な光沢感が得られ、鋼製・木製建具の高級仕上げ用塗料として一般的です。

今回発売する「ハイシルクフォースター30 50 100」は、これまでご愛顧いただいております当社「ハイシルクニュータイプ」の高い仕上りに加え、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆であったものを「F☆☆☆☆」にしました。

これにより居室内でも使用面積に制限なく塗装が可能になります。

※3分つや有り = 「つや有り」と比較してつや（光沢）の度合いを7割程度減

5分つや有り = 「つや有り」と比較してつや（光沢）の度合いを5割程度減

電子カタログ URL http://www.nipponpaint.co.jp/biz1/building/products/ctlg/prd_264.pdf

③日本建築学会規格JASS18 M-109にも適合する溶融亜鉛めっき用エポキシ樹脂下塗り塗料 「ハイボン20ZNII(新)」

電子カタログ URL http://www.nipponpaint.co.jp/biz1/large/ctlg/prd_t44.pdf

④水性反応硬化形エマルジョン塗料「ニッペ 水性ケンエースグロス」

JIS K5660つや有り合成樹脂エマルジョンペイントおよびK5663 合成樹脂エマルジョンペイント
規格での運用開始

電子カタログ URL http://www.nipponpaint.co.jp/biz1/building/products/ctlg/prd_232.pdf

⑤下地調整材「ニッペ アンダーフィラーSおよびAL」

JIS A6916 建築用下地調整塗材 下地調整塗材E規格での運用開始

電子カタログ URL http://www.nipponpaint.co.jp/biz1/building/products/ctlg/prd_70.pdf

お問い合わせ先

【リリースに関するお問い合わせ先】

日本ペイントホールディングス株式会社
経営企画本部 IR広報部長 持田 由希子
〒531-8511 大阪市北区大淀北 2-1-2
電話：06-6455-9140 FAX：06-6455-9270

【新商品に関するお問い合わせ先】

ナビダイヤル 電話：0570-200-684