

# IC-4120・IC-4120BT

付属品 MBB-3 ベルトクリップ ※充電機・充電器は別売です。 交互20ch 中継27ch 免許・資格不要

## ■主な定格 (IC-4120)

通信方式	交互通話/中継通話
チャンネル数	交互20ch 中継27ch
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW/1mW (+20%~-50%)
スピーカー出力	内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオンバッテリーパックBP-258
消費電流	送信時:150mA以下 受信時:内部スピーカー400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー200mA以下(8Ω AF最大時)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	55.5(W)×105(H)×29.1(D)mm (突起物を除く)
重量	約144g (BP-258装着時)

## ■グレードアップオプション

### マイクロホン関連

<b>HM-238L</b> サブチャンネル PTT機能対応 タイプ型 マイクロホン <発売予定>	<b>HM-238L/HM-179Lと 組み合わせて使用</b> <b>EH-15/EH-15B</b> カナル型イヤホン <b>2,200円(税込)</b> JANコード:4909723003768 /4909723004356	<b>HM-238L/HM-179Lと 組み合わせて使用</b> <b>SP-26</b> チューブ式イヤホン <b>2,750円(税込)</b> JANコード: 4909723144113	<b>HM-238L/HM-179Lと 組み合わせて使用</b> <b>SP-28</b> 耳掛け型イヤホン <b>2,200円(税込)</b> JANコード:4909723009979
<b>HM-177L</b> 小型イヤホン マイクロホン <b>4,180円(税込)</b> JANコード: 4909723007012	<b>HM-179L</b> イヤホン マイクロホン <b>7,150円(税込)</b> JANコード: 4909723007029	<b>HM-186L</b> 小型スピーカー マイクロホン <b>4,180円(税込)</b> JANコード: 4909723009597	<b>SP-29L</b> 耳掛け型イヤホン マイクロホン <b>2,200円(税込)</b> JANコード: 4909723009955

### ユニット接続型ヘッドセット&マイクロホン

<b>手を使わずに通話できる VOX機能付スイッチユニット</b> <b>VS-2L</b> PTT /VOXスイッチユニット <b>3,850円(税込)</b> JANコード:4909723009351 右記マイクロホンと組み合わせて使用	<b>左右両耳対応</b> <b>HS-99</b> 耳掛け型 イヤホンマイクロホン <b>4,400円(税込)</b> JANコード:4909723009375 ※VS-2Lが必要	<b>左右両耳対応</b> <b>HS-94</b> イヤーフック型 ヘッドセット <b>1,650円(税込)</b> JANコード: 4909723809920 ※VS-2Lが必要	<b>HS-95</b> ネックアーム型 ヘッドセット <b>13,200円(税込)</b> JANコード: 4909723810032 ※VS-2Lが必要	<b>HS-97</b> 咽喉マイクロホン <b>2,530円(税込)</b> JANコード: 4909723810926 ※VS-2Lが必要
---	---	--	--	--

### バッテリー関連・その他

<b>BP-258</b> リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 750mAh min.(790mAh typ.) <b>4,180円(税込)</b> JANコード:4909723008118 最大使用時間:約23時間 ※HM-186L使用時、送信1、 受信1、待受8の使用状態にて。	<b>BC-180</b> 1口タイプ充電器 (ACアダプター付き) <b>2,750円(税込)</b> JANコード: 4909723009054 充電時間: 約5.5時間	<b>BC-181</b> 2口タイプ充電器 <b>4,400円(税込)</b> JANコード: 4909723009139 (ACアダプター別売) 5台まで 連結可能 充電時間: 約5.5時間	<b>BC-188</b> ACアダプター (BC-181用) <b>2,200円(税込)</b> JANコード: 4909723009122	<b>MBB-3</b> ベルトクリップ <b>1,100円(税込)</b> JANコード: 4909723139188
---	---	--	---	--

### 推奨品

周囲の音が聞きやすい Bluetooth®機能対応の 骨伝導ヘッドセット <発売予定>	Bluetooth®機能対応 イヤホンマイクロホン <発売予定>	素早い応答を可能にするリモートPTT ペンタイプ <発売予定>   フィンガータイプ <発売予定>   ヘルクロタイプ <発売予定>
--	--	---

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

### 製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター フリーダイヤル ☎:0120-156-313 (平日9:00~17:00) 携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

製品および価格等の最新情報については アイコムホームページでご確認ください。 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●記載の内容は、カタログ制作時のものです。定格仕様・外観などは改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●アイコム、ICOM、ICOMロゴ、WITHCALL、WITHCALL+ロゴ、WITHCALL BIZはアイコム株式会社の登録商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●セルフィールはニチンテミカル株式会社の登録商標です。



# IC-4120 IC-4120BT

## 特定小電カトランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



# カラーを選べる、 多機能モデル。



ウィズコールプラス  
**WITHCALL**

免許・資格不要  
47ch<交互20ch 中継27ch>

Bluetooth®機能搭載 IC-4120BT	サブチャンネル PTT対応	中継通話に対応
大音量の400mW	選べる5色のカラー	※RoHS指令対応

▲原寸大


Color

- ブラック
- ブルー
- グリーン
- レッド
- イエロー

# 作業効率がアップする、充実の機能 シーンに合わせて選べる、多彩なカラー

## 通話相手を瞬時に切り替えられる サブチャンネルPTT


メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。

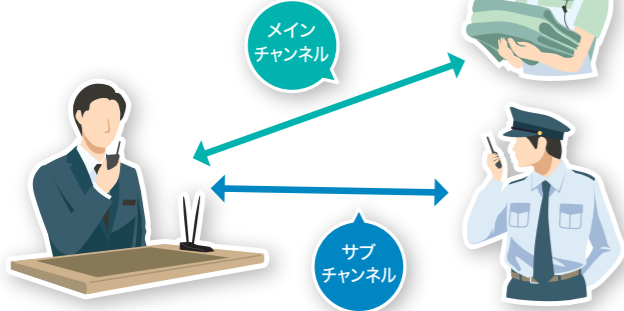

## 通話距離を拡張する LTE接続可能な中継装置<sup>※1</sup>に対応

中継装置IC-RP4130GW<sup>※1</sup>を使用することで、簡単に通話距離を2倍にすることができるだけでなく、LAN接続により、大型店舗や施設、多層階での安定した通話も実現します。さらに、LTE回線で全国規模<sup>※2</sup>の通話ができる特小連携トランシーバーWithcall Biz<sup>®</sup>と通話することも可能です。

※1 別売りのオプション  
※2 当社が提供するSIMの通話エリアが通話範囲です。

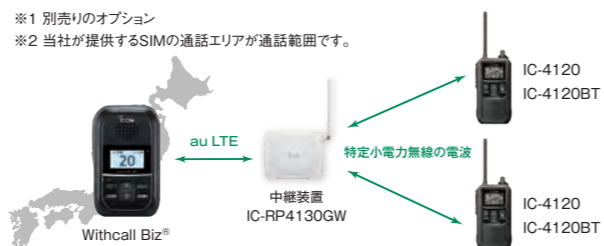

Withcall Biz<sup>®</sup>は、auのLTE回線を使って日本全国<sup>※2</sup>で通話でき、さらに中継装置経由で特定小電力トランシーバーとの連携も可能な新ジャンルのトランシーバーです。

## お知らせボタン機能

接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。



## コンパクトに使える 回転式アンテナ

狭い通話範囲で使うときは、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。



## 防塵・防水性能 (IP54<sup>※</sup>)

水の飛沫に対する防水性能だけでなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や工事現場などでも無線機を気にせず作業できます。

※試験用粉塵を1m<sup>3</sup>あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。また、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないことです。



## サイドキー割り当て

サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。

- サブチャンネルPTT機能
- 一時音量切り替え機能
- 録音再生機能
- お知らせボタン機能



## クラス最高の音声出力400mW以上

BTL回路の採用により、クラス最高レベルとなる400mW以上の大音量を実現しました。また、大音量でもこもらないクリアで聴き取りやすい高音質を実現しています。

## 約80時間の運用が可能<sup>※</sup>

単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間<sup>※</sup>のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間<sup>※</sup>の運用ができます。

※電池の使用時間は、受信1:送信1:待受8の割合で使用するときのものです。  
※電池の種類(製造元など)によって異なります。また、HM-186L(別売品)使用時の運用時間です。

## 一時音量切り替え機能

周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。

## イヤホンマイクとワイヤレス接続! Bluetooth<sup>®</sup>機能搭載 (IC-4120BT)

Bluetooth<sup>®</sup>機能に対応したイヤホン等とワイヤレスで接続が可能。移動や作業中に気になる、ケーブルの揺れや引っかかりなどを解消します。特に、人や物の多い店内やイベント会場での移動、大きな動きの必要な工場や倉庫での作業の際に威力を発揮します。

また、Bluetooth<sup>®</sup>機能対応の骨伝導イヤホン(推奨品)を使用すれば、耳を塞がないので、無線機を使いながら、周囲の音や音声を聞くことができます。状況の把握、安全確保のため周囲の音も聞きたい、近くにいるスタッフとも連携したい、お客様にも対応したい、といったシーンで真価を発揮します。



## 特定小電力トランシーバー

# IC-4120

希望小売価格 17,380円(税抜 15,800円)

技適基準適合証明(工事設計認証)取得機種

発売予定 <Bluetooth<sup>®</sup>機能搭載>

# IC-4120BT

免許・資格不要 | 交互 20ch | 中継 27ch

付属品 MBB-3 ベルトクリップ(充電機・充電器は別売です。)

## シーンに合わせて選べる5色のカラーバリエーション



## その他機能

- グループ通話機能
- 使用チャンネルスキャン機能
- 受信専用機能
- 空チャンネルサーチ機能
- バネ式クリップを装備
- チャンネル非表示機能
- マイクゲインを5段階で設定
- トーンバースト機能

- ベル設定機能
- 電池残量警告機能
- ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能
- 送信音モニター機能
- ビープ音オン/オフ機能
- LEDバックライト
- パワーセーブ機能
- スケルチ設定機能(5段階)
- VOX機能 など

## 通話距離の目安(中継器を使用しない場合)

- 見通しのよい場所 ……約2km
- 郊外 ……約1~2km
- 高速道路 ……約500m
- 市街地 ……約100~200m

※通話距離は周囲の状況(建物や山)により異なります。  
※交信範囲であっても、建物のかけなどに入ると受信しにくくなることがあります。  
そのときは、場所を少し移動して通話するようにしてください。

## IC-4110/IC-4110Dのオプション流用可能

当社従来機のIC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプション類をそのままご使用いただけます。