



AIサーマルカメラで発熱者を迅速に検知 デジタルサイネージで注意喚起が可能に

製品特徴

- ☑ 工事不要,電源オンで即利用可能
- ☑ 白のオリジナルスタンドに配線が収まり
キャスターで移動が容易
- ☑ ウォークスルー検知で立ち止まる必要なし
- ☑ 発熱者を即検温
- ☑ 複数人同時検知し体表温度を表示
- ☑ サイネージに静止画、動画コンテンツ表示
- ☑ 撮影視野が広いのでお子様から車椅子の方までカメラ
角度を変える事なく計測可能
- ☑ 検知時の画面キャプチャを10万枚まで保存
- ☑ スケジュール録画可能
- ☑ 管理ツールで各種設定可能 (無償提供)

アラート (360度から視認可能)

サーマルカメラ

480mm

800mm

2000mm




サイネージ一体型。

キャスター付きで移動が簡単。


ご利用イメージ



病院

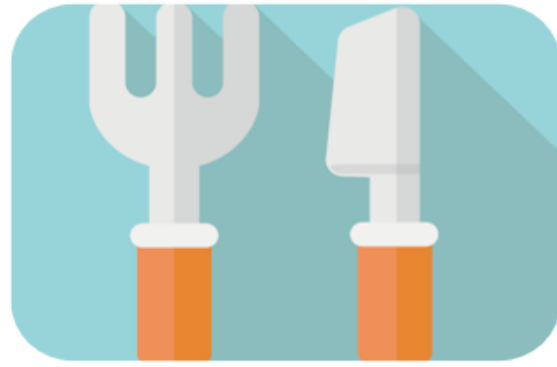

飲食店

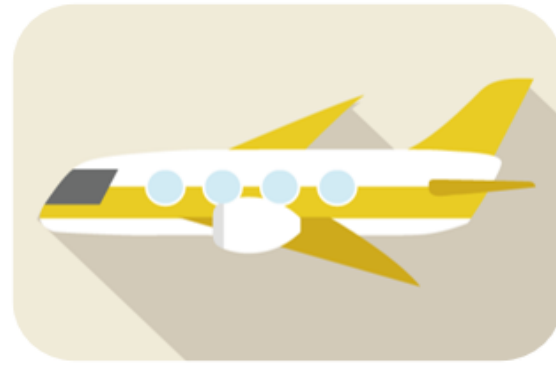

空港、駅



学校、市役所
図書館、美術館



ショッピングセンター
商業施設



映画館



アミューズメント
屋内遊戯施設



工場、建築現場

基本スペック

構成	サーモグラフィカメラ/スタンド/STB(セットトップボックス) ルータ/32~43inchディスプレイ
光学解像度	2688×1520 (約410万ピクセル)
レンズ	3/6mm Thermal and optical lens Support Thermal and optical image fusion
NETD	40mK(25 °C)未満、F# = 1.1
測定温度範囲	30℃ ~ 45℃
サイズ	横 800mm×幅 480mm×縦2000mm
オプション	モバイルストリーミング

管理ツールの主な機能

ライブビュー機能	現在撮影されている画像をリアルタイムモニタリング可能です
画面キャプチャ機能	検知された瞬間の日付、体表温度が入ったキャプチャデータを約100,000枚まで保存可能
録画機能	映像をスケジュール録画可能
検知温度設定	検知温度の設定が変更可能です (※初期状態は37℃をプリアラーム、37.5℃でアラーム設定となっております)
利用環境	Wi-Fi搭載のPC、Internetexplorer※管理PCはお客様の準備となります。弊社提供の場合は別途見積致します



【お問い合わせ】

株式会社KICOシステムズ
〒102-0073
東京都千代田区九段北1-8-1九段101ビル5階

TEL 03-3556-7003

Mail solution@kico.co.jp