

# News Release

2017年7月26日

## 報道資料

<b>業務用ニーズに応えるドライブレコーダー「ND-DVR30-B」を新発売</b> ～2カメラ同時録画に対応し、「危険運転警告」機能で安全運転をサポート～			
商品名	型番	希望小売価格	発売時期
ドライブレコーダーユニット	ND-DVR30-B	オープン価格	8月上旬



【ND-DVR30-B】

パイオニアは、2カメラ同時録画に対応したディスプレイ一体型の業務用ドライブレコーダー「ND-DVR30-B」を発売します。

近年、事故削減の観点から、業務車両にドライブレコーダーを装着する企業が増えています。本機は、業務にドライブレコーダーを活用する企業のニーズに応えるべく、「高画質」に加え、「2カメラ同時録画」や「長時間録画」などのさまざまな機能を実現しました。手軽に事故分析や安全運転のサポートを行えるので、幅広い企業の業務改善にお役立ていただけます。


「ND-DVR30-B」商品ページ [http://pioneer.jp/biz/biz\\_carnavi/product/nd-dvr30-b/](http://pioneer.jp/biz/biz_carnavi/product/nd-dvr30-b/)

### 【主な特長】

#### 1) 2カメラ同時録画に対応。車両前方をフルHDで記録可能

2カメラ同時録画に対応しており、別売のフロアカメラユニットやバックカメラユニットを取り付けることで、運転席や車両後方を同時に録画することができます。また、高解像度 300 万画素の CMOS センサーを搭載しており、フル HD (1920×1080p) 画質で広範囲の前方風景を細部まで撮影できます。

※増設したカメラの録画は VGA 画質になります。

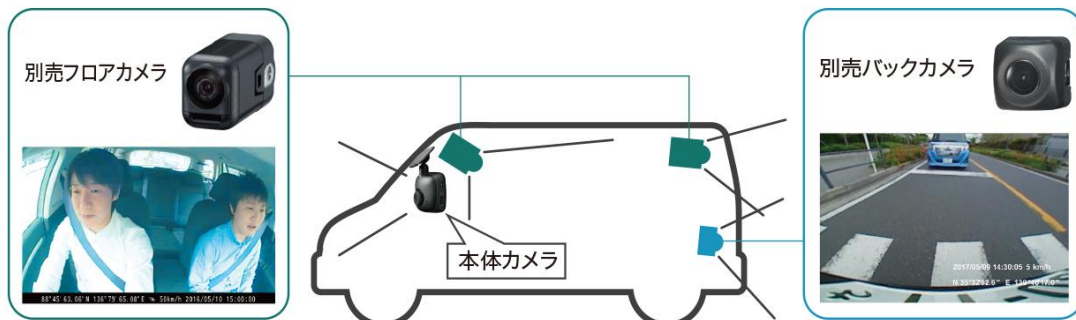

※増設できるカメラは1台までです。

**\* 推奨車室内専用カメラ「ND-FLC1」**


車室内の様子を高画質/高画角で鮮明に撮影できる赤外線 LED 内蔵車室内専用カメラユニット

**\* 推奨バックカメラ「ND-BC8 II」**

自然な画像で鮮明に撮影。見やすさを追求した汎用バックカメラユニット

**2) 業務用途に配慮した録画機能**

・重大事故時の映像だけでなく、急加減速や急ハンドルなどの危険挙動時の映像も自動で保存します。

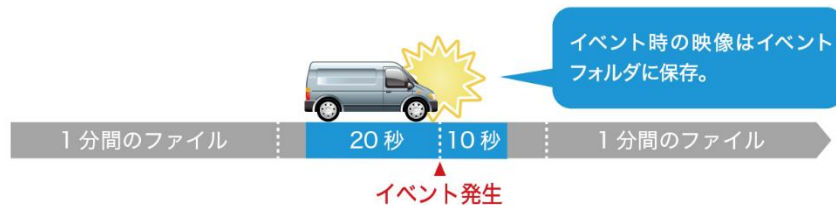

・一般車両よりも稼働時間の長い業務車両に配慮し、最大 62 時間の連続録画を実現しています。



**3) 急加減速や急ハンドルなどの危険挙動を検知、警告し、安全運転をサポート**

危険挙動(急加速、急減速、急ハンドル、速度超過)を検知すると音でドライバーに警告し、安全運転をサポートします。



**4) その他の特長**

- ・逆光時や夜間、トンネルの出入り口など、明暗差の激しい場合の映像を補正する「WDR」機能
- ・LED 信号機の点灯周期に配慮
- ・ドライバーの誤操作によるデータ消去や設定変更を防ぐ「操作ロック」機能
- ・SD カードの紛失を防ぐ「SD カードスロットカバー」
- ・複数の業務車両に同一の初期設定をコピーできる「SD カード一括設定」機能
- ・全日本トラック協会標準型(2017年7月度申請中)

※ 録画した映像は設定時間(1分、3分、5分)単位で1ファイルとして記録され、microSDHC カードの容量が無くなると、古いファイルから上書きします。

\* この資料に記載されているその他の商品名、およびシステム名は各社の商標、または登録商標です。

## 【主な仕様】

記録媒体	microSDHC カード class10 (8 GB~32 GB)
撮影素子	約 300 万画素
記録画角	水平 110 度 垂直 56 度 対角 132 度
F 値	F1.8
記録解像度	3M 高画質(2304×1296p)、フル HD(1920×1080p)、HD(1280×720p)、VGA <sup>※1</sup> (848×480p)
GPS	搭載(準天頂衛星みちびき対応)
G センサー	3 軸 G センサー(衝撃検知:6 段階のレベル設定可能/危険挙動検知:感度調節可能/駐車監視:3 段階のレベル設定可能)
記録方式	連続録画、イベント録画、手動イベント録画、駐車監視録画
録画ファイル構成	1 分、3 分、5 分
ディスプレイ	2.4 インチ液晶
音声録音	ON/OFF 可能
フレームレート	27.5 fps
画素圧縮方式(動画)	動画:MP4(H.264 + ADPCM codec)、写真:JPEG
電源電圧	本体 DC5 V(12V/24V 用電源ケーブル付属)
消費電力	3.7 W(充電時 4.5 W)
動作温度	-10 °C~+60 °C(バッテリー充電時は、0°C~+45°C)
内蔵バッテリー容量	500 mAh
外形寸法	78.5 mm (W) × 68 mm (H) × 36.8 mm (D)
質量	110 g (取付ブラケット、電源ケーブル等を除く)

※1 録画モード:長時間 1、長時間 2 の場合は VGA 画質になります。

## 【お客様専用 製品に関するお問い合わせ先】

以下のサイトより、必要事項をご記入の上お問い合わせください。

<https://www3.pioneer.co.jp/car/biz/contact/>