



2015年3月9日

防火エリアの都市型住宅に最適なアイテムを拡充 防火Gシリーズ「スライディングドア」「スリット窓」を発売

YKK AP株式会社（社長：堀 秀充、本社：東京都千代田区、資本金：100億円）は、住宅が密集する防火エリアの都市型住宅に最適な国土交通大臣認定防火設備のアイテムを拡充します。4月20日より「防火ドアGシリーズ」に「スライディングドア」を、6月1日より「防火窓Gシリーズ」（アルミ樹脂複合、アルミ複層）に「スリット窓」をそれぞれ追加発売します。

「防火ドアGシリーズ スライディングドア」 施工イメージ	「防火窓Gシリーズ スリット窓」 施工イメージ
	 <p>※赤枠部の商品です。</p>


防火窓・ドアは、関東・関西・中部などの都市部では約2割の比率で必要とされています。今回発売する「防火ドアGシリーズ スライディングドア」及び「防火窓Gシリーズ スリット窓」はそれに対応する国土交通大臣認定防火設備であることはもちろん、デザイン性、利便性、防犯性を兼ね備えており、都市型住宅に最適な商品です。

YKK APでは、既存の防火対応商品も含め、都市部の防火エリアへの提案を更に強化します。

1. 「防火ドアGシリーズ スライディングドア」

軽快な開閉動作を実現した上吊り機構の防火玄関スライディングドア（片引戸）は、限られた敷地での設計の自由度を大きく高める、防火エリアの都市型住宅に最適な商品です。

防火エリアとなる都市部では敷地面積が限られるため、道路際やガレージ内の玄関など、開きドアの開閉に必要なスペースが設けられない場合がありますが、スライディングドアは外部側へ扉を開く必要がないため、玄関前のスペースが狭い住宅でも設置が可能です。

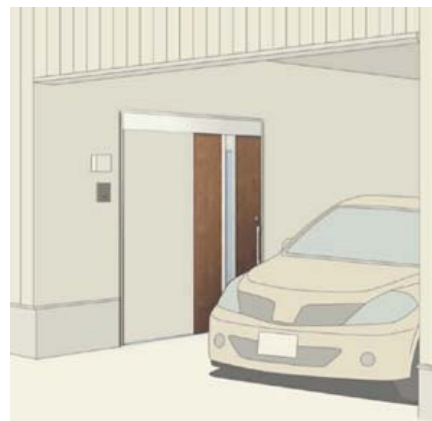

[商品仕様]

- 自動で閉まるクローザーを標準装備
ドアから手を離すと自動的に閉まるクローザーを標準装備し、閉め忘れや指はさみの心配がなく、安心してお使いいただけます。
- ドアの跳ね返りを防ぐラッチ機構を標準装備
扉が閉まる際にはラッチ機構が働いて鎌錠がかかり、扉の跳ね返りを防止します。
- 握りやすい大型ハンドルを採用
毎日握るハンドルはお子様からお年寄りまで使いやすいように握りやすい形状に配慮するとともに、誰もが無理なく操作を行える高さにしました。
- 電池・電気錠にも対応
ライフスタイルに合わせ、3タイプの電池・電気錠システムからお選びいただけます。

商品概要	
商品名	防火ドアGシリーズ スライディングドア
基本性能	耐風圧性 S-2、気密性 A-3
断熱性能	平成 25 年省エネ基準 熱貫流率 4.65W/m ² ・K 以下 ※代表評価モデルの「JIS A 4710 建具の断熱性試験方法」または「JIS A 2102 窓およびドアの熱性能—熱貫流率の計算」に基づく性能確認結果により確認しています。
枠バリエーション	外引込タイプ
参考価格	 <p>791 デザイン・標準仕様・ 関東間サイズ (W1, 730 mm×H2, 180 mm) の場合 660,000 円</p>
発売地域	全国
受注開始日	2015 年 4 月 20 日
売上目標金額	2015 年度：3 億円

※参考価格には、消費税・組立費・現場搬入費・取付費は含まれません。



2. 「防火窓Gシリーズ スリット窓」(アルミ樹脂複合、アルミ複層)

「防火窓Gシリーズ」に、スリット窓を追加し、家一棟分の窓種ラインアップの充実を図ります。都市型住宅におけるデザイン性や防犯性、またプライバシーに配慮しながらの採光・通風等、幅広いニーズに対応します。

[商品仕様]

- 豊富なサイズバリエーション
たてスリット・横スリット共に、防火窓では業界最細のサイズをラインナップするなどサイズ設定を充実し、デザイン・プライバシー配慮・採光・通風面の多様なニーズに対応します。
- 操作性への配慮
スリットすべり出し窓（開き窓）は、カムラッチハンドルを採用。たてスリットでは、ハンドル位置が窓高さの中央付近となり、立ったまま自然な操作で開閉が可能です。

[代表アイテム]

窓種	たてスリットF I X窓 たてスリットすべり出し窓	横スリットF I X窓 横スリットすべり出し窓
商品イメージ		
Low-E 複層 ガラス入完成品 参考価格	<p>【 たてスリットF I X窓 】</p> <p>02620 サイズ[*] (W300 mm×H2070 mm) アルミ樹脂複合 99,400 円 アルミ複層 69,000 円</p> <p>【 たてスリットすべり出し窓 】</p> <p>02620 サイズ[*] (W300 mm×H2070 mm) アルミ樹脂複合 139,500 円 アルミ複層 104,200 円</p>	<p>【 横スリットF I X窓 】</p> <p>165023 サイズ[*] (W1690 mm×H370 mm) アルミ樹脂複合 86,200 円 アルミ複層 57,900 円</p> <p>【 横スリットすべり出し窓 】</p> <p>165023 サイズ[*] (W1690 mm×H370 mm) アルミ樹脂複合 131,900 円 アルミ複層 101,000 円</p>

※ガラス入完成品参考価格には、消費税・組立費・現場搬入費・取付費は含まれません。

商品概要	
商品名	防火窓Gシリーズ スリット窓
窓種	たてスリットF I X窓、たてスリットすべり出し窓 (カムラッチハンドル仕様) 横スリットF I X窓、横スリットすべり出し窓 (カムラッチハンドル仕様) ※横スリット窓はスクエアサイズ含む
構造	アルミ樹脂複合構造またはアルミ複層構造 + Low-E 網入複層ガラス
基本性能	耐風圧性 S-3、気密性 A-4、水密性 W-4、遮音性 等級2 ※一部サイズを除く
断熱性能	アルミ樹脂複合：平成25年省エネ基準 熱貫流率 2.33W/m ² ・K 以下 アルミ複層：平成25年省エネ基準 熱貫流率 3.49W/m ² ・K 以下 ※建具とガラスの組合せによる熱貫流率 (設計施工指針 別表第7に準拠)
発売地域	全国
受注開始日	2015年6月1日
売上目標金額	2015年度：4億円

< お客様からのお問い合わせ先 >

YKK AP株式会社 お客様相談室
一般のお客様 TEL : 0120-20-4134
建築・設計関係者様 TEL : 0120-72-4134
<http://www.ykkap.co.jp>

< 報道関係者からのお問い合わせ先 >

YKK AP株式会社
広報室 清水、竹澤
TEL : 03-3864-2321 FAX : 03-3864-2290
E-mail : k_ykkap@ykkap.co.jp