

News Release



2020年4月28日

都市部の狭小地ニーズにも対応した玄関引戸をモデルチェンジ

断熱スライディングドア「コンコード S30」発売

～ 施錠したまま通風可能なデザインなど、全28デザイン・14カラーを展開～


YKK AP株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀秀充）は、断熱スライディングドア「コンコード S30」（非防火・防火）を、5月7日から発売します。ニーズの高い通風デザインを加えた、全28デザイン・14カラーを設定し、引戸の利便性・機能性を保ちながら、さまざまな住宅デザインに合わせて選択の幅を広げます。




「コンコード S30」施工イメージ (左) N05デザイン (右) C06デザイン

「コンコード S30」は、片引きタイプの横にスライドさせて開閉する玄関引戸です。2005年発売以来、トレンドデザインやより高い質感の木調タイプの投入、断熱性の向上や電気錠「スマートコントロールキー」の標準搭載、防火対応など、時代のニーズに合わせ進化してきました。引戸は、車いすやベビーカーを押しながらでも出入りがスムーズで、荷物を両手に持っていたり自転車を押しながらでも、楽に開閉操作ができます。また、エントランス部分の動線を検討する際も、開きスペースを取らないことから、インナーガレージ内や前面道路との距離が取れない場合でも設置できるため、近年、都市部の狭小地で採用が伸長しています。2019年度の出荷実績は前回モデルチェンジした2016年度比約2倍と好調に推移し、市場で広く認知される商品です。

■引戸（スライディングドア）の利便性

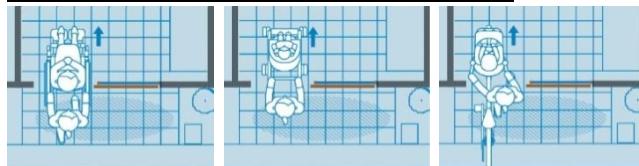

車いすやベビーカーを押しながら、
自転車を押しながらでも出入りがスムーズ

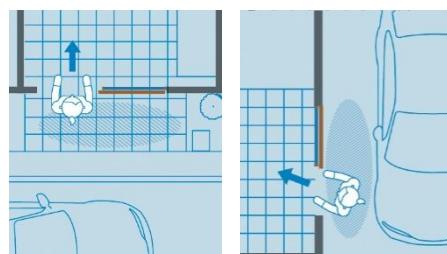

開きスペースを取らない分、省スペースに設置可能



<「コンコード S30」施工イメージ>

【商品特長】

■玄関ドア「ヴェナート D30」とのデザイン連動

駐車スペースや道路から玄関までの動線プランを決めるには、「ドア」「引戸」の開閉方式選択が重要ですが、一方で住宅外観を印象づけるデザインも重要です。そのため、動線プランとデザインの両面で玄関を選びたいという要望がありました。そこで「コンコード S30」は、2019年にフルモデルチェンジしたYKK APの主力玄関ドア「ヴェナート D30」とデザインティスト、デザインNo、ディテールを連動させ、非防火19デザイン、防火15デザインを共通デザインとしました。デザインは「ナチュラル」「シック」「シンプル」「エレガント」の4つのティストにバランスよく設定し、非防火28デザイン、防火17デザインをラインアップし、プランの幅が広がりました。



Concord S30 Venato D30

■トレンドカラーの追加

トレンドを意識し、「ヴェナート D30」でも好評の2色を新たに追加。玄関まわりのコ

ーディネイトの幅をさらに広げます。

- ・ココナッツチェリー：低彩度のグレージュ色（グレイ+ベージュ）を意識した木目柄。表情豊かな木質感がどのティストにも馴染む人気カラー。
- ・カームブラック（鋼板）：重厚さと上質感を感じさせるブラック色を追加。洗練された雰囲気でエントランス空間を魅力的に演出します。

ココナッツチェリー

カームブラック

■通風デザインの追加（非防火）

玄関ホールにおける通風・換気のニーズは高く、約7割の方が玄関ドアに網戸をつけたいと考えています（※1）。従来商品でも人気の高い上げ下げ通風機構の「通風デザイン」に、人気の板張り調の新デザインを追加。非防火タイプで3デザインから選ぶことができます。



室内側

 風
通風タイプなら
通風部を上下に
スライドさせて
扉を閉めたまま
手軽に換気。

New N51T デザイン



C51T デザイン



C52T デザイン

・通風デザイン以外にも設置ができる「横引きロール網戸 フラットタイプ XMD」

通風デザイン以外でも、網戸を付けて換気できます。掃除がしやすいフラットな網戸で、使用しない時は収納できます。下レールは高さ3mmのバリアフリー仕様で出入りの邪魔にならず、掃き出し掃除も楽にできます。




■断熱性能

外引き込みタイプの採光無デザインでは寒冷地でもご採用いただける D2 仕様〔熱貫流率 U 値 $\leq 2.33 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 〕を設定しました。非防火・防火共通の 4 デザインで非防火は熱貫流率 2.26 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、防火は熱貫流率 2.24 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ を実現。袖付きタイプ（非防火）は、袖部を Low-E ガラスを採用し、採光無デザインであれば熱貫流率 2.06 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ を実現します。

【外引き込みタイプ】採光無デザイン



【袖付タイプ】袖部 Low-E 複層ガラス、採光無デザイン

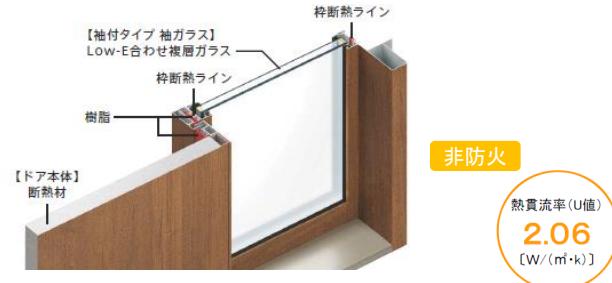

■機能性


・スマートコントロールキー

新築用玄関ドアのスマートコントロールキー搭載率は 65% (※2) と標準化してきており、「コンコード S 30」でも全デザインに標準搭載。鍵タイプはリモコンキー・カードキー・シールキーの 3 種をご用意。電源方式は、配線工事が不要で最小限の工事で取付けできる電池式と、ドアホンなどシステム拡張が可能な AC100V 式からお選びいただけます。



・オートクローザー

ドアから手を離すと自動で閉まるオートクローザーを標準装備。閉じ際 250mm から減速し、静かにゆっくり確実に閉まる、安心・安全の機能です。さらにオプションで「フリーストップバー」を選択いただければクローザーが効いた状態でもドアを好きな位置で固定できます。

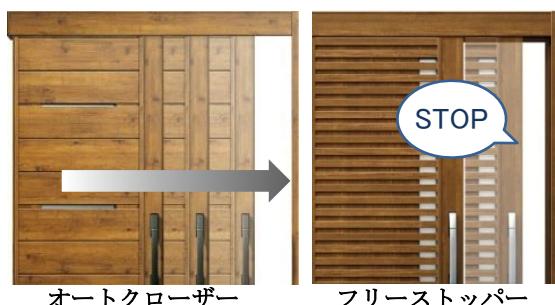

■オプション

・後付けリースフック

後付けリースフックを取り付けリースをかけられれば、ドアカラー・デザイン、テイストに合わせて、お客様をお出迎えする空間を演出することができます。



【商品概要】

商品名	断熱スライディングドア 「コンコード S 30」	断熱スライディングドア 「コンコード S 30 防火ドア」
デザイン数	断熱タイプ : 25 デザイン アルミタイプ : 3 デザイン	17 デザイン
カラー	断熱タイプ : 12 色 アルミタイプ : 2 色	12 色
枠バリエーション	外引込みタイプ、袖付タイプ	外引込みタイプ
錠タイプ	スマートコントロールキー (AC100V 式・電池式)、手動錠	
断熱仕性能値 ※熱貫流率(U 値)	<p><断熱タイプ></p> <p>●外引込みタイプ 採光無デザイン 2.26 [W/(m²·K)] 採光付デザイン 2.83 [W/(m²·K)] 通風デザイン 2.92 [W/(m²·K)]</p> <p>●袖付タイプ(袖ガラス Low-E 複層) 採光無デザイン 2.06 [W/(m²·K)] 採光付デザイン 2.33 [W/(m²·K)] 通風デザイン 2.44 [W/(m²·K)]</p> <p><アルミタイプ></p> <p>●外引込みタイプ・袖付タイプ 全デザイン 4.07 [W/(m²·K)]</p>	<p><断熱タイプ></p> <p>●外引込みタイプ 採光無デザイン 2.24 [W/(m²·K)] 採光付デザイン 3.18 [W/(m²·K)]</p>
基本性能	耐風圧性 S-2、気密性 A-4	
参考価格 (※3) 	<p>●C10 デザイン 外引き込みタイプ (関東間)、 スマートコントロールキー (ピタット Key) の場合 485,000 円</p>	<p>●C10 デザイン 外引き込みタイプ (関東間)、 スマートコントロールキー (ピタット Key) の場合 635,000 円</p>
発売地域 (※4)	全国	
発売日	2020 年 5 月 7 日	
売上目標金額	2020 年度 : 18 億円	

※1: YKK APによる WEB アンケート調査結果（回答者数 1,017 名）に基づきます。

※2: 2019 年度の新築用玄関ドアの出荷実績。

※3: 参考価格は、部材標準販売価格です。消費税・組立費・現場搬入費・取付費は含まれません。

※4: 凍結のおそれのある地域でのご使用はお避けください。

< お客様からのお問い合わせ先 >
 YKK AP 株式会社 お客様相談室
 一般のお客様 T E L : 0120-20-4134
 建築・設計関係者様 T E L : 0120-72-4134
<https://www.ykkap.co.jp>