

Ray

Ruby Curved LED

2.6mmピッチLEDシステム

The Next Level Curving LED Panel for Rental Solutions



曲がる、広がる世界。


滑らかな曲面を描くデザインとの親和性が高く、
曲面と平面の表現を可能にします。

紹介動画
公開中!




Product Features 製品の特徴

従来の平面LEDパネルと
Curved LEDとの凹凸カーブ比較

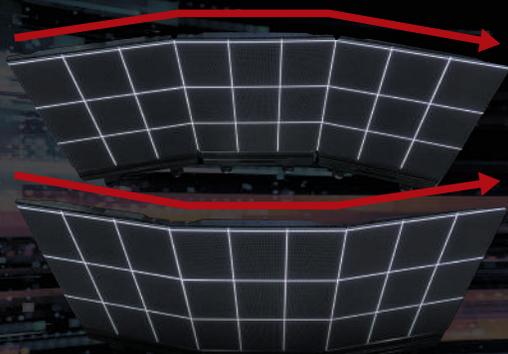

従来のLEDパネル

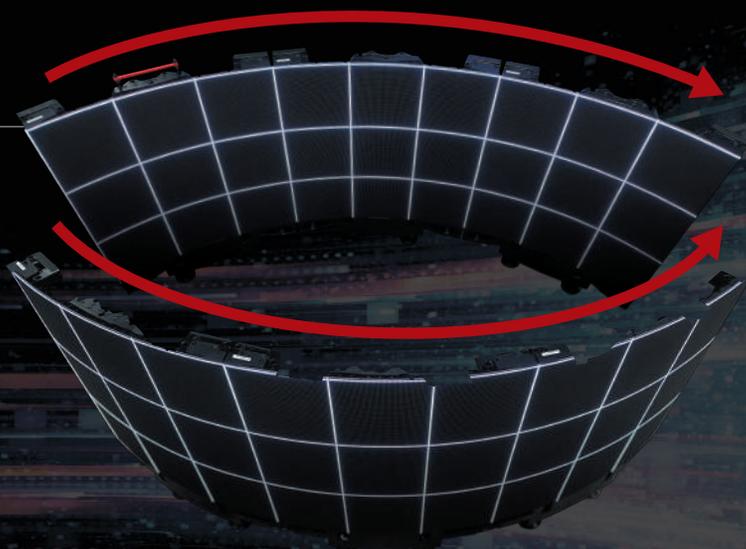

Ruby Curved LED



Excellent Visibility

12パネルで直径約1.9mの円柱を構成可能。明るく、広い視野角で優れたパフォーマンスを発揮します。

Smooth Curve

滑らかで完璧な曲面を凹30°～凸30°で1度単位で調整でき、平面との組み合わせで立体的な表現が可能になります。

Ruby C シリーズ [型番 : Ruby Curved LED]

ピクセルピッチ	2.604mm
最大輝度	1500nit
パネル寸法	500mm×500mm×108mm /
パネル解像度(H×V)	192pix × 192pix
パネル重量	8.3kg
消費電力最大/平均	160W(common anode) / 80W
メンテナンスアクセス	Front / Rear
カービング	±30° 1度単位調整可能
最大吊り下げ*	20
最大スタッキング	12

LED 構成	SMD 1515 Black
水平視野角	140°
垂直視野角	140°
リフレッシュレート	7680Hz
グレースケール	16ビット
フレーム素材	Magnesium Alloy
動作温度・湿度	-20°~45°C 10~90%RH
IP等級	屋内
認証	CE, ETL, FDD, WEEE

※ メーカー純正金具及び補助アクセサリ使用時。

