

仕様表/構造図

■ DSJ型〔浄化槽地域用〕





型 式		DSJ-5型	DSJ-7型	DSJ-10型
人 槽		5	7	10
型 式 認 定 番 号		8-22K-H-001	8-22K-H-001-1	8-22K-H-001-2
型式適合認定番号		型01Cad0a0054514	型01Cad0a0074515	型01Cad0a0104516
寸 法 (mm)	全 長 L	2,460	3,260	3,820
	全 幅 W	1,230		1,450
	全 高 H※1	1,800		1,950
	流 入 管 底 h1	290		
	放 流 管 底 h2	440		
	流 入 管 径	φ100		
	放 流 管 径	φ100		
有効容量 (m ³)	固 液 分 離 槽	1.029	1.447	2.127
	嫌 気 ろ 床 槽	1.031	1.437	2.103
	担 体 反 応 槽	0.563	0.726	1.091
	沈 殿 槽	0.420	0.512	0.713
	消 毒 槽	0.024		
	総 容 量	3.067	4.146	6.058
	本 体 重 量 (kg)※2	350	450	650
ブ ロ ヲ		60L/分	80L/分	120L/分
マ ン ホ ー ル		φ450×1 φ600×2	φ600×3	φ450×2 φ600×2

※1 マンホール上端からの寸法。 ※2 マンホール(プラスチック製)、担体を含んだ総重量(目安)。

■ DDY-K型〔下水道地域用〕

型 式		DDY-K-5型
人 槽		5
製 品 認 証 番 号		DT 0415
寸 法 (mm)	全 長 L	1,080
	全 幅 W	630
	全 高 H※1	1,110
	流 入 管 底 h1	220
	放 流 管 底 h2	310
	流 入 管 径	φ100
	放 流 管 径	φ100
有効容量 (m ³)	無 機 分 離 槽	0.059
	好 気 可 溶 化 槽	0.166
	流 動 床	0.14
	分 離 槽	0.023
	総 容 量	0.388
本 体 重 量 (kg)※2		90
ブ ロ ヲ		80L/分
マ ン ホ ー ル		φ300×2

※1 マンホール上端からの寸法。 ※2 マンホール(プラスチック製)、担体を含んだ総重量(目安)。

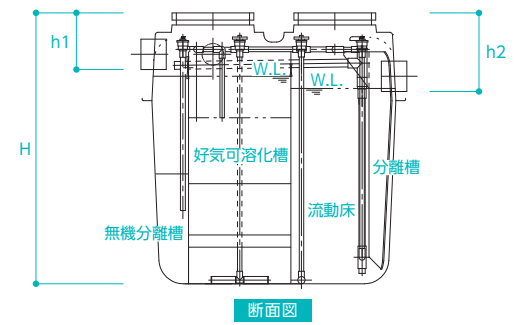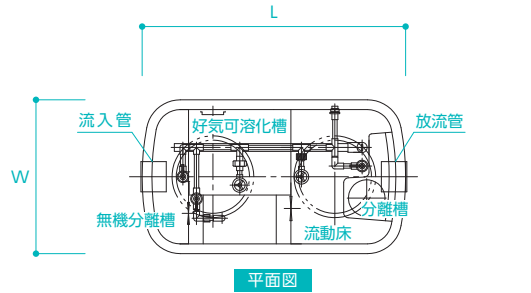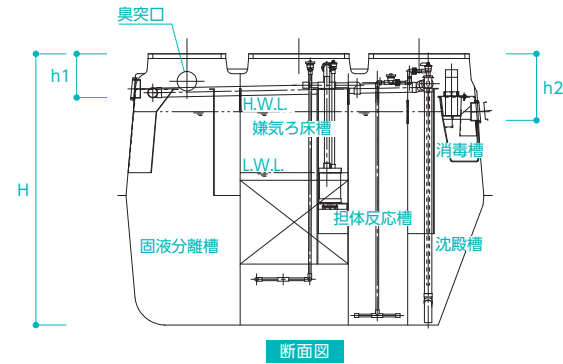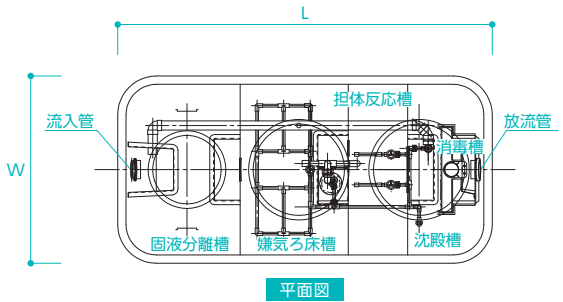

ディスポーザ本体のみの単独設置は条例などで原則禁止されています。必ず専用の排水処理装置とのセットで設置してください。

ディスポーザ対応型浄化槽・排水処理システムの設置可能地域は、最寄りの事業所または、HPの専用フォームよりお問い合わせください。

株式会社 **ダイキアクシス**

URL <https://daiki-axis.com/>
東証スタンダード市場(コード:4245)

最新の企業情報及びお問い合わせ方法については、
右記の二次元コードからご確認ください。



Home



Contact

⚠ 安全に関するご注意

当社製品の設置工事や使用方法、維持管理などについては、付属の要領書、説明書等に詳しく記載されています。これらをよくお読みのうえ、正しく設置や使用、管理を行ってください。

本カタログの記載内容に関する留意事項

改良のため、予告なく製品の仕様や形状、色などを変更する場合があります。ご了承ください。

戸建住宅用

浄化槽地域用

ディスポーザ対応型浄化槽

下水道地域用

ディスポーザ排水処理システム

DSJ型

高度処理タイプ
[処理対象人員: 5~10人]

DDY-K型

[処理対象人員: 5人]



株式会社ダイキアクシスプラスチック製浄化槽の品質マネジメント
システムは松山本社および研究開発センター・松山工場・津島工場・
信州工場・福島工場において、ISO9001の認証を受けています。

A-38E/S2500
2026年6月作成

ディスポーザは快適な
キッチンスタイルを
実現します。



自動生ゴミ処理機

ディスポーザを設置すれば生ゴミ問題がほとんど解決！

ディスポーザは、調理で発生する生ゴミを簡単かつ、安全に破碎し、キッチン排水と混ぜて排出できます。これによって悪臭、ヌメリ、害虫（ハエやゴキブリなど）の発生を大幅に抑制できるので、常にキッチンを清潔に保つことができます。ディスポーザがあれば、生ゴミはいつでも処理できてシンクやゴミ箱に溜める必要がなく、面倒な集積場へのゴミ出しも楽になります。

ディスポーザで処理できるもの／できないもの

処理対象

残飯、調理くず（野菜、果物、肉、魚肉・皮・小魚の骨、手羽元などの鳥の骨、海藻類）、パン、麺、菓子等



処理対象外

骨・殻（牛・豚の大きな骨や皮、卵殻、大きな貝殻、カニ・エビの殻）、トウモロコシ・栗皮、金属、ガラス、プラスチック、ビニール、紙等



※詳しくは、お使いになるディスポーザ本体の取扱説明書等でご確認ください。

ディスポーザの操作は **こんなに簡単**。もちろん自動停止機能など **安全対策も万全**！



※上記操作手順は、推奨メーカーの標準的な手動給水タイプのイメージです（破碎5回に1回、詰まり防止・ヌメリ取りのため自動洗浄を行います）。



手順動画はこちら
破碎された生ゴミは
ディスポーザ
排水処理
システムへ

“便利”も“清潔”もあなたの想像以上。その上、環境にも優しい。

【こんなに変わる!!ディスポーザ設置の3大メリット】

調理しながら生ゴミを処理。
シンクの**悪臭やヌメリ**を
根本から断つ。




餌となる生ゴミがないから、
ハエやゴキブリなどの
害虫が寄り付かない。



重くて水気のある
生ゴミ袋を**持ち運ぶ**
ストレスを解消。



ディスポーザの仕組み

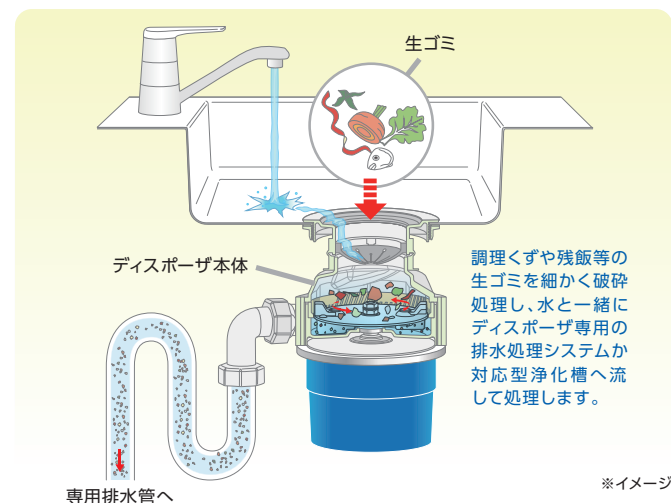

※イメージ

ディスポーザ取り付け例



※イメージ

ディスポーザ排水処理システム


ディスポーザと合わせて排水処理システムを用いることで、便利で清潔な生活を実現させながら、環境にも優しい水循環の手助けができます。

ディスポーザを取り付ける際は、必ず専用の排水処理システムを設置しなければなりません。破碎した生ゴミが混ざったディスポーザ排水は、通常のキッチン排水よりも汚れの負荷量のはるかに多く、そのまま一般的な浄化槽や下水道に流すことができないためです。

ご注意！
ディスポーザの
単独設置は
条例などで禁止
されています。

浄化槽地域

浄化槽地域では、ディスポーザ対応浄化槽DSJ型により、ディスポーザ排水を含めた全ての生活排水を処理して、一般的な浄化槽よりもきれいな水にして、河川へ流すことができます。

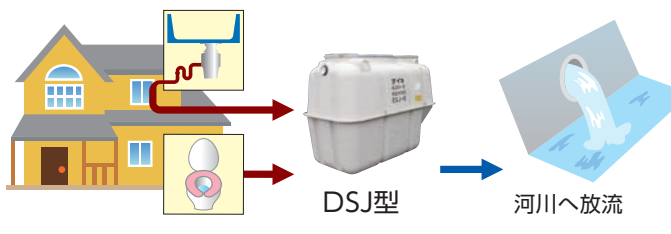

浄化槽地域用

ディスポーザ対応型浄化槽

DSJ型

【処理対象人員：5～10人】

放流水質（mg/L以下）


BOD 15 T-N 20 SS 20

- 国土交通大臣認定品
- 全浄協登録品
- FRP評定取得品（5・7人槽）
- 環境配慮型浄化槽適合機種（〃）




ディスポーザ
排水が処理できる
戸建用浄化槽は
DSJ型
だけ！

■フローシート

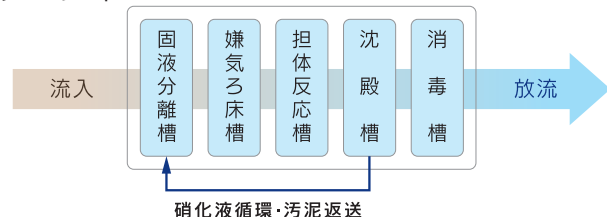

下水道地域

下水道地域では、DDY-K型により、ディスポーザ排水とキッチン排水を合わせて浄化し、下水排除基準を優にクリアする処理水にして、下水道へ流すことができます。

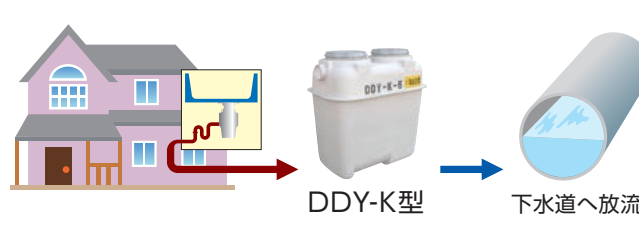

下水道地域用

ディスポーザ排水処理システム

DDY-K型

【処理対象人員：5人】

放流水質（mg/L以下）

BOD 300 SS 300 n-Hex 30

- （公社）日本下水道協会規格 JSWAS K-18 適合品
- 平成25年3月版「ディスポーザ排水処理システム性能基準（案）」適合品
- ◇適合評価番号：DS-TR-004
- ◇製品認証番号：DT0415



■フローシート

