

テールアルメ工法等の施工時の安全対策に

新製品

垂直壁手すりクランプ STクランプ

レンタル専用

垂直擁壁施工中の落下防止・安全対策用手すりホルダーです。

特長

- ☐ 取付幅は簡単に調整可 (130mm～230mm)
- ☐ 二次製品の天端や側面にキズが付かない
- ☐ 重量約5kgなので1名で設置可

使用イメージ




調整幅 130mm～230mm

仕様

型番	取付幅 (mm)	重量 (kg)	備考
HL-VW	130～230	5.0	単クランプ付

- ☐ 耐荷重 支柱 1.0mの場合：100 kg / 支柱 0.7mの場合：125 kg
- ☐ 取付可能支柱 単管 48.6φ
- ☐ 使用機器 電動ドライバー (HEX17)
- ☐ 材質 鋼製

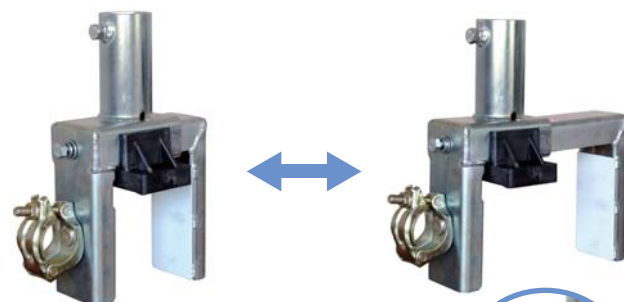


電動ドライバーで
簡単調整



■ 設置例

開口部設置

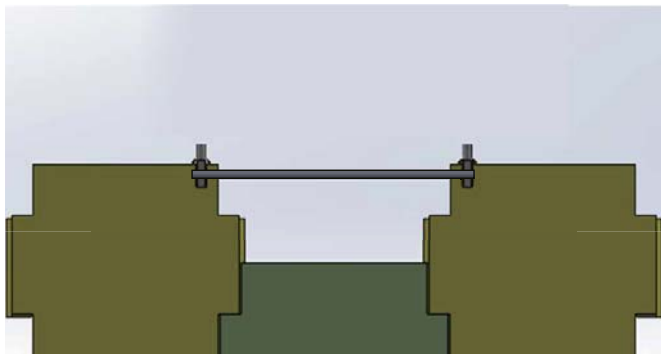


使用数量

ST クランプ：2 個

単管 2m：1 本

開口部＋上段手すり設置

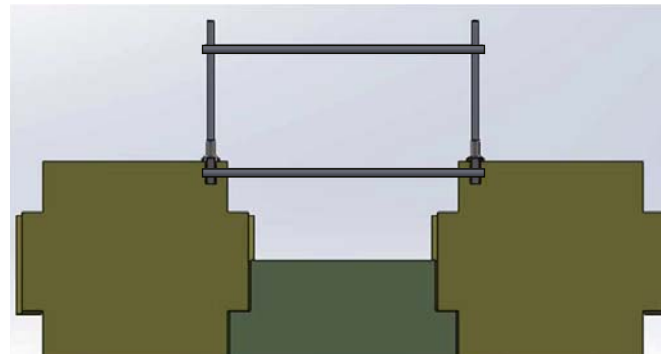

使用数量

ST クランプ：2 個

単管 2m：2 本

単管 1m：2 本

直行クランプ：2 個

■ 施工事例



ご使用にあたっての注意事項

- ・使用前に全体及び各部を点検し異常がないことを確認してください
- ・目的外の用途には使用しないでください
- ・万一、不備を発見した際は直ちに使用を中止し当社へご連絡ください
- ・垂直擁壁への取付時は、ST クランプのガタがなくなるまで取付幅調整ボルトを確実に締付けを行い、作業前に緩みが無いか必ず確認をしてください
- ・単管の取付は、確実に締付けを行い、作業前に緩みが無いか必ず確認をしてください

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

