

SAFETY

センサー
モード

約 **15**
時間

\\ **NEW!** //



コンパクトになって**新登場**

電気代0円

Co2排出
ゼロ

— 配線不要で手間いらず! 人と環境にやさしいソーラー式LED防犯灯 —

サニーソライト

[STP-15-BSL]



メインスイッチ



電池残量
インジケーター



耐塩塗装仕様



カンタン設置



シンプルになった
リモコン

5つの機能!

太陽光で
充電

5~7
時間

製品のより詳細な
情報はこちらから



※写真はイメージです

■ポール径42.7φ~89.1φmm
に設置可能



■LEDライト

■人感センサー付
(詳細は下図参照)

■LiFePO4リン酸鉄リチウム電池

■配線工事不要(ソーラーパネル)

工事現場の照明や電源の取れない
場所にも簡単取付

■ブラケット


■電池残量インジケーター

電池残量によって点灯・点滅



ご使用前にON

■メインスイッチ



推奨取り付け高さ4m

センサー範囲

約2~6m

AとB 2つの照明モード

A センサーモード


- ・夜間自動点灯、明るさ30%で
夜間常時点灯
- ・人が近づくと設定した明るさで点灯
- ・離れた20秒後30%に戻る

B 常時点灯モード

- ・夜間自動点灯、設定した明るさで
夜間常時点灯

製品仕様

製品名	ソーラー式LED防犯灯 サニーソライト		
製品寸法	W440×D255×H76mm		
型番	STP-15-BSL	本体材質	アルミニウム、強化ガラス
重量	2.5Kg ※本体のみ	推奨取付高さ	3~5m
発電出力	15W	消費電力	8.1W ※100%点灯時
明るさ	最大1500lm	色温度	5000K
配光角度	85°×165°	保証期間	2年
使用温度	-5℃~+45℃	塗装	耐塩仕様
点灯動作	人感センサー調光		
ポール径	φ42.7~89.1mm適合		
保護等級	IP65 (耐塵防噴流型)		
電池種別	LifePo4リン酸鉄リチウムイオン電池		
バッテリー容量	65Wh(6.4V 10.2Ah)		

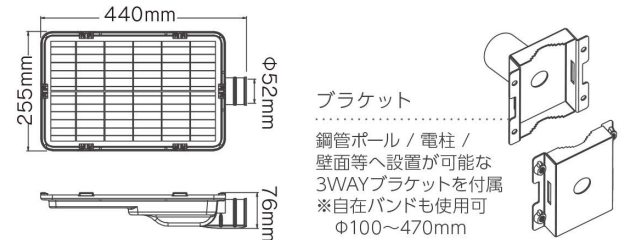

ブラケット

鋼管ポール / 電柱 /
壁面等へ設置が可能な
3WAYブラケットを付属
※自在バンドも使用可
φ100~470mm

リモコンの操作方法

シンプル機能で使いやすい!

モード選択 / **常時点灯** **センサー**


明るさ設定 / **60%** **100%**

おすすめ設定 朝までセンサーモードの場合

センサー ▶ **100%** の順番にセット

取り付け方法

カンタン 2ステップ! /

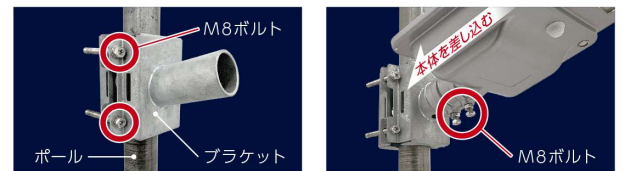

- ① 同梱M8ボルトでポールに
ブラケットを取り付け
- ② アーム部分に本体を差し込み、
同梱M8ボルトで取り付け