


3
ト
ン
級
を
軽
快
に。

A
G
V
時
代
の
高
荷
重
双
輪
キ
ャ
ス
タ
ー

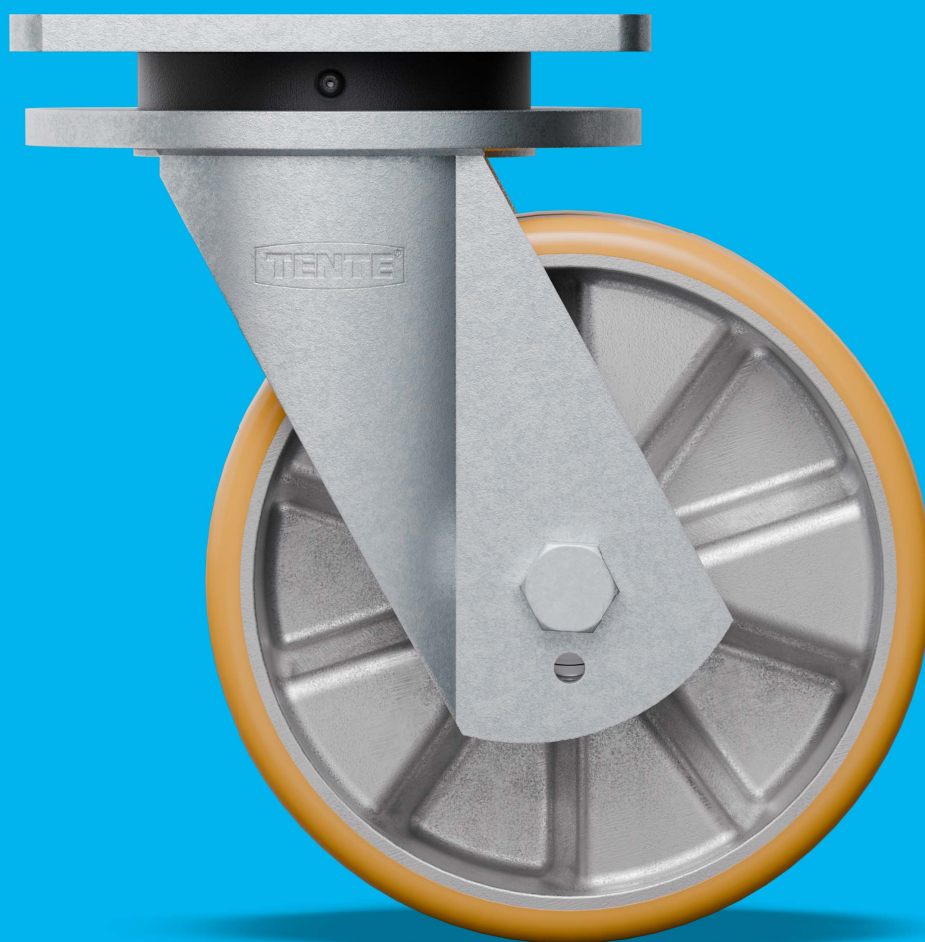

KAPPA TWIN

 1,200 - 2,200kg

 156 - 392mm

 100 - 250mm


特徴

軽快な操作性

双輪による荷重分散と併せて旋回抵抗を軽減。



方向ロックの使用で一時的に進路方向を固定可能。



高耐久性

油気や切粉に強い高耐久ウレタンホイールを採用。

作業環境に併せてゴム、ポリアミドを選択可能。



ITP 車輪
(ポリウレタン)



TOP 車輪
(ポリアミド)



IEP 車輪
(ゴム)

安全性

旋回と車輪を同時ロックするトータルロック方式。

踏みやすく、安全靴でも踏みやすいキックペダル採用。



オプションのフットガードがつま先の巻き込み防止や接触事故を回避。

作業員の身体保護と作業効率化を両立。



	品番	車輪径 mm	耐荷重 kg (4km/h)	取付高 mm	取付プレート mm	取付ピッチ mm	プレート穴 mm
 自在キャスター	9950ITP100P64 SM	100	1,200	156	175x140	140x105	15
	9950ITP125P64 SM	125	1,500	181			
	9950ITP160P64 SM	160	1,800	216			
	9950ITP200P64 SM	200	2,000	255			
	9950ITP250P64 SM	250	2,200	392			
 トータルロック付き自在キャスター	9952ITP100P64 SM	100	1,200	156			
	9952ITP125P64 SM	125	1,500	181			
	9952ITP160P64 SM	160	1,800	216			
	9952ITP200P64 SM	200	2,000	255			
	9952ITP250P64 SM	250	2,200	392			
 固定キャスター	9958ITP100P64 SM	100	1,200	156			
	9958ITP125P64 SM	125	1,500	181			
	9958ITP160P64 SM	160	1,800	216			
	9958ITP200P64 SM	200	2,000	255			
	9958ITP250P64 SM	250	2,200	392			
 方向ロック付き自在キャスター	9951ITP100P64 SM	100	1,200	156			
	9951ITP125P64 SM	125	1,500	181			
	9951ITP160P64 SM	160	1,800	216			
	9951ITP200P64 SM	200	2,000	255			
	9951ITP250P64 SM	250	2,200	392			

方向ロックの標準仕様は 1x360°です。4x90°または 2x180°については別途お問い合わせください。