

TateYokoサインージ スリム

HV-TY900



HULL vision®

■ 製品概要

薄型・ワイド形状を活かして、棚上・棚横・レジ上・壁面・平台・受付など、さまざまな場所に設置可能です。
スーパーマーケット／コンビニエンスストア／ドラッグストアなどへの設置を想定した、35.9インチ（32:9）のデジタルサイネージです。
設置場所や用途に合わせて縦向き・横向きの設置に対応し、限られたスペースを有効活用した情報発信を実現します。
ワイドな表示領域とスタイリッシュな薄型設計により、省スペースを有効活用した情報発信を可能にします。
Android 9.0搭載、Wi-Fi経由のCMSやSTB（セットトップボックス）接続による遠隔配信にも対応します。 ※別途通信環境・アプリ利用契約が必要です。

■ 製品特長

ワイド32:9ディスプレイ・縦横設置対応

ワイドな表示領域と縦横設置に対応し、棚上・棚横・平台・壁面など、設置場所に応じた柔軟な情報発信を実現します。

薄型・軽量筐体（奥行42mm / 重さ 7kg）

売場への設置を考慮した設計で、幅900mmの Gondola 什器をはじめ、店頭など来店客の目に留まりやすい場所での情報発信に活用できます。

Android 9.0搭載で遠隔運用

Wi-Fi経由のCMSやSTB（セットトップボックス）接続による遠隔配信にも対応。
別途通信環境・アプリ利用契約が必要です。

内蔵ステレオスピーカー(2×10W)

外付けスピーカー不要で、音声付きの訴求が可能。店頭での存在感ある情報発信を実現します。

■ パネル仕様

項 目	仕 様
画面サイズ	35.9インチ
解像度	1920 × 540
有効表示領域	878.11 (W) × 242.7 (H) mm
輝度	500 cd/m ²
コントラスト比	5000 : 1
視野角	178° / 178° （水平 / 垂直）
表示色	16.7M色
画素ピッチ	0.15245 (H) × 0.4494 (V) mm
アスペクト比	32 : 9
バックライト方式	LED

■ システム仕様

項 目	仕 様
CPU	T972 クアッドコア ARM Cortex-A55（最大1.9GHz）
GPU	ARM Mali-G31 MP2
メモリ（RAM）	DDR3 標準 4GB
ストレージ（ROM）	eMMC 32GB
OS	Android 9.0
本体重量（正味）	7 kg
設置方法	棚上設置／平台設置／壁掛け設置（縦向き・横向き）
スピーカー	内蔵 2 × 10W / 8Ω

■ 外部インターフェース（液晶パネル駆動・接続用）

インターフェース	数量・仕様
HDMI入力	1系統（4K×2K@60Hz対応）
音声出力	内蔵スピーカー 10W + 10W
ヘッドホン出力	1系統ヘッドホンインターフェース対応
LAN	1系統（RJ45 Ethernet）
MIC入力	1系統アナログMIC入力
USB2.0ポート	USB OTG Aポート × 1 USB2.0 Aポート × 1

■ 通信方式

- ・ Ethernet（有線LAN）
- ・ Wi-Fi（2.4GHz/ 5.0GHz デュアルバンド）
- ・ Bluetooth 4.2
- ・ UART（シリアル）

■ 音響仕様

項 目	仕 様
スピーカー	内蔵スピーカー 10W + 10W
音声モード	ステレオ（左右独立）
アンプ	デュアル 8Ω / 9W 内蔵アンプ
ヘッドホン出力	1系統対応

■ 電源仕様


項 目	仕 様
入力電圧	DC 12V（PSE適合）
最大消費電力	≤ 80 W
待機時消費電力	≤ 1 W

■ 動作環境

項 目	範 囲・条 件
動作温度	0℃ ～ 50℃（結露なきこと）
動作湿度	20% ～ 90% RH
保管温度	0℃ ～ 50℃
保管湿度	10% ～ 90% RH
保護等級	屋内仕様

項 目	値
本体寸法（W × H × D）	898.71 × 268.80 × 42 mm
有効表示エリア	878.11 × 242.7 mm
本体重量（正味）	7 kg
設置方法	棚上設置／平台設置／壁掛け設置（縦向き・横向き）
壁掛けブラケット取付穴	背面 8-M4（75×75mmピッチ）

■ 外形寸法図（概念図）

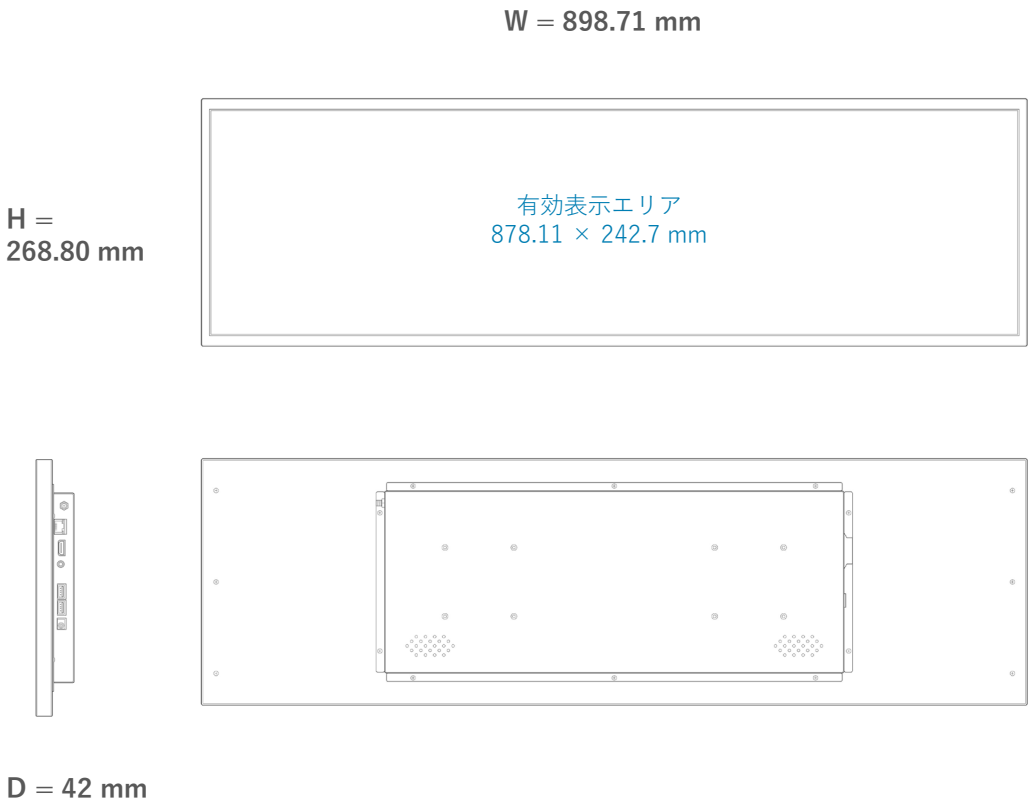

■ 付属品

品 名	数 量
リモコン	1個
電源ケーブル	1本
電源アダプタ	1本
Wi-Fiアンテナ	1個
取付金具（角バー専用）	2個

■ 各部名称

部 位	説 明
LCDパネル	35.9インチ 液晶ディスプレイ
スピーカー	本体背面 左右各1ヶ所（2×10W / 8Ω）
Wi-Fiアンテナ接続部	本体背面 Wi-Fiアンテナ用コネクタ
電源入力	本体背面下部 DC12V入力端子（PSE適合）
インターフェース部	本体背面下部 HDMI / USB / LAN / 音声端子群
壁掛けブラケット取付穴	背面 8-M4（75×75mmピッチ）
リモコン受光部	本体前面（感光センサー兼用）

■ 安全上のご注意

- 【警告】
- ・本製品は屋内専用です。屋外や水のかかる場所での使用は故障・感電の原因となります。
 - ・濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
 - ・本体内部には絶対に手を入れないでください。
 - ・異常な音・発熱・煙が出た場合は、直ちに電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 【注意】
- ・精密機器のため、落下や強い衝撃を与えないでください。
 - ・清掃は電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。有機溶剤は使用しないでください。
 - ・長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
 - ・改造・分解は絶対に行わないでください（保証対象外）。
 - ・動作温度範囲（0～50℃）を超える環境では使用しないでください。

■ 製品保証規定

項 目	内 容
保証期間	納入日から 1年間
無償修理条件	正常な使用状態で故障が発生した場合、修理または交換
有償修理ケース	使用上の誤り／不当な修理や改造／落下／天災・公害・塩害／消耗品の経年劣化 等

■ 免責事項

- ・使用または使用不能から生ずる付随的損害（事業利益の損失、事業の中断等）に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。
- ・仕様は品質向上のため予告なく変更される場合があります。