

2026年9月15日

東芝ライフスタイル株式会社

リモコンで便座ふたを開閉できる貯湯式温水洗浄便座を発売 ～ウルトラファインバブル洗浄*でおしりもノズルも便器も清潔に～


東芝ライフスタイル株式会社は、リモコンで便座ふたを電動開閉できる貯湯式温水洗浄便座「SCS-TRU2030」を10月中旬より発売します。本製品は、当社独自の「ウルトラファインバブル洗浄」を搭載し、おしり・ビデ洗浄時に毛穴や皮膚表面の汚れを浮かせて落とす※1ほか、自動でノズルを洗浄（除菌※2）します。また、便器内の洗浄効果向上※3やロータンク内の水あか付着の抑制※4にも対応。さらに、継ぎ目（溝）のない便座形状により汚れがたまりにくく、掃除の手間や負担を軽減します。



SCS-TRU2030
(W) ホワイト



リモコン

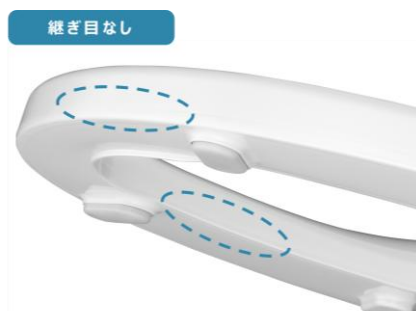

継ぎ目（溝）のない便座

*「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です。

*ノズル汚れの除去効果、ロータンク内の水あか付着抑制効果、便器内の洗浄効果、おしりの洗浄効果については、FBIAの認証を取得しています。

*ウルトラファインバブルの特性の詳細、計測方法、効果については、当社ホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/toilet/> に記載しています。

【新製品の概要】

タイプ	形名	本体色	価格	発売時期	月次販売目標
貯湯式	SCS-TRU2030	(W) ホワイト	オープン	10月中旬	700台

近年、温水洗浄便座には「快適性」や「清潔性」が求められており、特に便座ふたに直接触れずに開閉できる電動開閉機能は、日々の使いやすさと清潔性を高める機能として注目されています。こうしたニーズを受け、今回、貯湯式でありながらリモコンで便座ふたを開閉できるモデルを新しく当社のラインアップに追加しました。さらに、手動でも快適に開閉できるよう、便座ふたに指を掛けやすい手掛け形状を採用しました。本製品では、当社独自の「ウルトラファインバブル洗浄」を搭載。おしり・ビデ洗浄時に毛穴や皮膚表面の汚れを浮かせて落とすほか、自動でノズルを洗浄（除菌）して清潔な状態を保ちます。さらに、水を流すたびに便器内の洗浄効果を高めるとともに、ロータンク内の水あか付着を抑制します。また、継ぎ目（溝）のない便座形状により汚れがたまりにくく、サッと汚れを拭きただけでお手入れができ、日々の掃除の手間や負担を軽減します。その他、洗浄水勢やノズル位置などをあらかじめ設定できるメモリー機能を搭載。2件まで登録でき、ワンボタンでお好みの洗浄を始められます。

【新製品の新たな特長】

1. リモコンによる便座ふた電動開閉機能を搭載
2. 「ウルトラファインバブル洗浄」でおしりもノズルも便器も清潔に
3. 継ぎ目のない便座形状で掃除の手間を軽減

※1 当社調べ。[試験方法] 人工皮膚に模擬排便を塗布し、ウルトラファインバブルあり、なしの洗浄水で洗浄。毛穴想定内部の模擬排便残存度合いを比較。

[試験結果]ウルトラファインバブル搭載機種における同等以上の優位性を確認。

※2 ノズルの除菌効果:除菌部分 ノズル穴近傍、試験機関 (株)衛生微生物研究センター、試験方法 ノズル洗浄評価試験、試験結果（実使用での実証結果ではありません）ノズル前洗浄後99%以上抑制、試験は1種類の菌のみで実施、除菌の方法 流水による洗浄、試験番号 第2026D-BT-05074

※3 当社調べ。[試験方法] 便器の噴水線の上方に疑似便（JIS A4422に記載のもの）を塗布し、乾燥後にウルトラファインバブルあり、なしの洗浄水で便器洗浄を2回行い、疑似便の残存度合いを比較。[試験結果] ウルトラファインバブル水で優位性を確認。※汚れの種類や程度によっては、残る場合があります。

※4 当社調べ。[試験方法]鏡面に炭酸カルシウム溶液を噴霧し、乾燥させて固着させた後、ウルトラファインバブルあり、なしの洗浄水で洗浄を行い、炭酸カルシウムの残存度合いを比較。[試験結果] ウルトラファインバブル水で優位性を確認。※ロータンクの形状や水道水の硬度によっては水あかが付着する場合があります。

【新製品の主な特長】

※画像・図は全てイメージ

1. リモコンによる便座ふた電動開閉機能を搭載

リモコンで便座ふたを開閉できるため、便座ふたに直接触れることなく清潔に使用できるほか、手動でも快適に開閉できるよう、便座ふたに指を掛けやすい手掛け形状を採用しました。



便座ふた電動開閉イメージ



手掛け形状

2. 「ウルトラファインバブル洗浄」でおしりもノズルも便器も清潔に

「ウルトラファインバブル洗浄」で、おしり・ビデ洗浄時に毛穴や皮膚表面の汚れを洗い流すだけでなく、自動でノズルを洗浄（除菌）します。また、便器内の洗浄効果向上、ロータンク内の水あか付着抑制にも対応します。

【ウルトラファインバブル水による3つの洗浄】

・おしり・ビデ洗浄

ウルトラファインバブル水が毛穴や皮膚表面の汚れを浮かせて落とします。また、おしり洗浄では水の飛び散りを抑えながらしっかり洗える「集中洗浄モード」を搭載しました。

・ノズル洗浄（除菌）

おしり・ビデ洗浄の前後に自動でノズルを洗浄して、清潔な状態を保ちます。

・便器内洗浄

水を流すたびにウルトラファインバブル水が便器内の洗浄効果を高めます。また、ロータンク内の水あか付着を抑制します。



おしり洗浄（通常）



おしり洗浄（集中）



ノズル洗浄（除菌）



便器内洗浄

3. 継ぎ目のない便座形状で掃除の手間を軽減


継ぎ目（溝）をなくした便座形状により汚れがたまりにくく、サッと汚れを拭くだけでお手入れができ、掃除の手間を軽減します。

継ぎ目あり



従来製品

継ぎ目なし

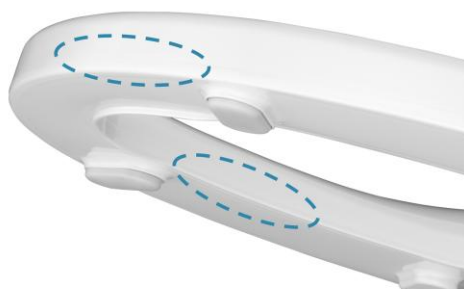

新製品「SCS-TRU2030」

【その他の特長】

4. お好みの洗浄を設定できるメモリー機能

洗浄水勢とノズル位置をあらかじめ設定できるメモリー機能を搭載。2件まで登録でき、ワンボタンでお好みの洗浄を始められます。


5. 給水ポンプで安定した洗い心地を実現

従来機種^{※5}では水道水圧を利用してノズルから温水を吐水していたため、地域や設置環境によって水勢が変動する場合があります。本製品では新たに給水ポンプを搭載。温水タンクの温水を一定の力で押し出すため、水道水圧の影響を受けにくく、安定した洗い心地を実現します。

※5 2019年機種SCS-TRK2000

6. 尿の飛び出しを抑制する便座形状

便座の裏側に小さな出っ張り（ガード形状）を設けることで、尿の飛び出しを抑えます。床や便器周辺の汚れを防ぎ、清潔なトイレ空間を保ちます。

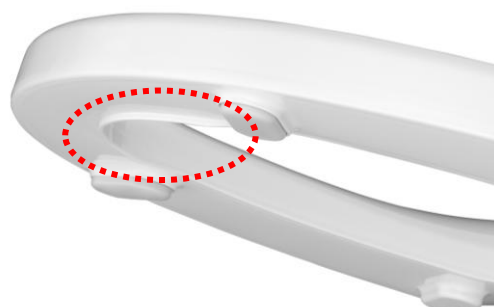

ガード形状

【新製品の仕様】

形名		SCS-TRU2030
本体色		(W) ホワイト
操作方式		リモコン
電源		交流100V 50/60Hz共用
年間消費電力量（2012年度基準） ^{※6}		135kWh/年（191kWh/年）
省エネ基準達成率（2012年度基準） ^{※6}		135%
区分 ^{※7}		貯湯式
定格消費電力		350W（電気温水器300W・電気便座50W）
使用可能給水圧力		0.05～0.75MPa
給水温度		約5～35℃
温水洗浄装置	洗浄方式	ウルトラファインバブル洗浄
	洗浄水流量	「おしり」約0.31～0.46L/分、「ビデ」約0.30～0.42L/分
	水勢調節	おしり、ビデ各5段階
	温度調節 ^{※8}	3段階調節（約34℃～40℃）、「切」水温
	ノズル位置調節	7段階調節
	安全装置	温度過昇防止器、温度ヒューズ、水位センサー
暖房便座装置	温度調節 ^{※8}	3段階調節「低」約31℃、「中」約34℃、「高」約37℃（非着座時約35℃）、「切」室温
	便座ヒーター	50W
	安全装置	温度過昇防止器、温度ヒューズ
脱臭装置		触媒脱臭
節電モード		モード1 温水温度と便座温度を設定（待機温度：温水 約25℃、便座 約28℃） モード2 通電を止める時間を設定（5～9時間（1時間単位））
メモリー		2メモリー
外形寸法		幅402mm×奥行530mm×高さ128mm
本体重量		約4.2kg
電源コード長さ		約1.0m

※6 年間消費電力量測定基準 省エネ法（2012年度基準）に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間（7.7時間）で算出しています。タイマー節電機能を使用しない場合の消費電力量を（ ）で表示しています。

※7 省エネ法（2012年度基準）の区分。

※8 使用される環境条件により、変わることがあります。

* 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

掲載されている情報（製品の価格/仕様、サービス内容及びお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。

予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】
東芝生活家電ご相談センター フリーダイヤル：0120-1048-76
受付時間：9:00～18:00（平日・土）、9:00～17:00（日・祝日）【当社指定休業日を除く】