


3年ぶりに扇風機事業を再開し、高原の心地よい自然の風をイメージした全6機種発売

— 扇風機の基本機能を重視し、国産1号機誕生から120年以上こだわってきた『快適な風』を提案 —

東芝ホームテクノ株式会社は、快適な風と使い易さにこだわり、長年追求してきた独自の形状で高原の心地よい自然の風をイメージした、3年ぶりの扇風機の新製品となる、リビング扇風機4機種とタワー型扇風機2機種の合計6機種を4月中旬から発売します。

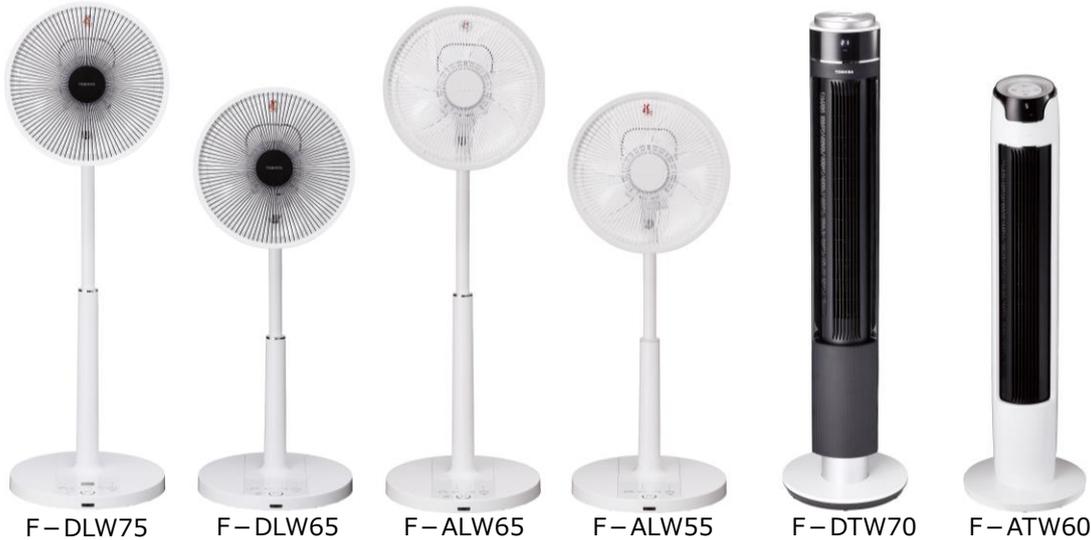

近年扇風機の国内市場では、住環境と生活スタイルの変化に伴い、高気密、高断熱住宅におけるルームエアコンとの併用、風の質へのこだわり、省エネ性能が重視されており、DCモーターを採用した製品が増加傾向にあります。今回、扇風機的基本的な機能、操作性等を見直し、独自の羽根の形状など、より自然に近い風を感じることができるよう『快適な風』を提案します。例えば、省電力DCモーターを採用のリビング扇風機「F-DLW75」は、室内の温度を検知して風量を自動調節する「温度センサー」を搭載。弱め/強めの2モードが選べ、赤ちゃんからお年寄りまで、様々な体質や年代の人が快適に使うことができるよう設計しています。更に、室温の目安がひと目でわかる「LED表示パネル」、「減光・消灯モード」などの機能も備えています。


【新製品の概要】

	リビング扇風機				タワー型扇風機	
形式	F-DLW75	F-DLW65	F-ALW65	F-ALW55	F-DTW70	F-ATW60
モーター	DCモーター	DCモーター	ACモーター	ACモーター	DCモーター	ACモーター
色	(W)ホワイト					
価格	オープン					

【主な特長】—リビング扇風機「F-DLW75」—

1. 室内の温度を検知して風量を自動調節する「温度センサー」

「弱め」、「強め」の2モードの風量幅の範囲で、室内の温度に従い風量を自動調節します。エアコンとの併用時には使い過ぎを避け、節電効果も期待できます。

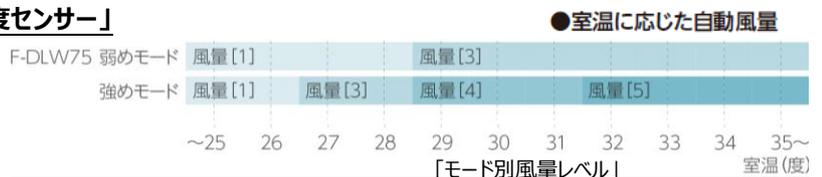

2. なめらかな風が広がる9枚羽根

羽根の枚数が多く、風きり回数が多いほど、風のムラを感じるリップル(風圧差)の緩急が狭くなり、肌触りの良い、木目細かなめらかな自然に近い心地よい風を生みます。



3. 省電力「DCモーター」

最大消費電力は17W（風量5、上下、左右首振りあり）
最小消費電力は3W（風量1、首振りなし、消灯モード）

4. 就寝時に便利な「減光・消灯モード」「LED温度表示」



【主な特長】

1. リビング扇風機（4機種共通）

1) 高原のそよ風のような「ふわり風」

「ふわり風」は、たんぽぽの綿毛を運ぶような、やさしい微風モードの「弱」よりも風量を抑えた微風を実現しています。

（DCモーター搭載機種は風量レベル1が相当）

2) 高原に吹く自然の風をデータ化して再現する「ランダム風」

信州の上高地で吹く風の風速を計測して、数値化しプログラムしました。1サイクル約120秒で自然に吹く風に近いパターンを再現し、より自然に近い風を感じることができます。

3) 効率よく空気を羽根に誘導する「後ガードリブ」



4) 羽根にホコリ防止加工

加工がない羽根に比べてホコリが付きにくくなっています。

見た目にも扇風機から送られる空気にも嬉しい加工です。

注1：同一条件により、羽根へのホコリ防止加工の有無での発泡ビーズの付着を比較（画像はF-DLW75）

●「ランダム風」の風パターンイメージ

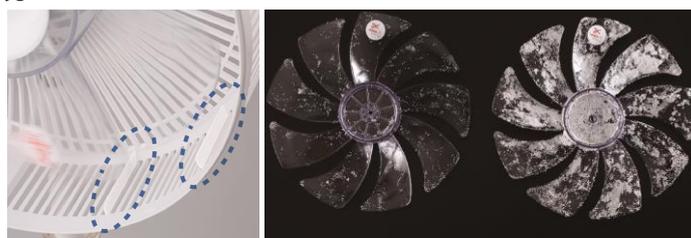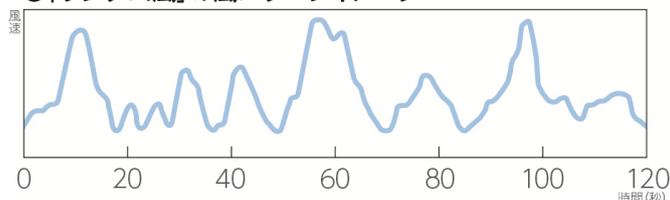


後ガードリブ

加工あり
ホコリ防止加工の効果^{注1}

5) 就寝時も快適に過せる、ルームエアコンのタイマー運転との併用に便利な「切/入ツインタイマー」

お好みで「切タイマー」「入タイマー」単独の設定と併用設定が選べます。エアコンのタイマー設定と組み合わせると、お部屋の空気の循環を効果的に行えます。また、4時間後に自動でパワーオフする機能を備えており、入タイマーを設定したことを忘れて外出してしまっても安心です。

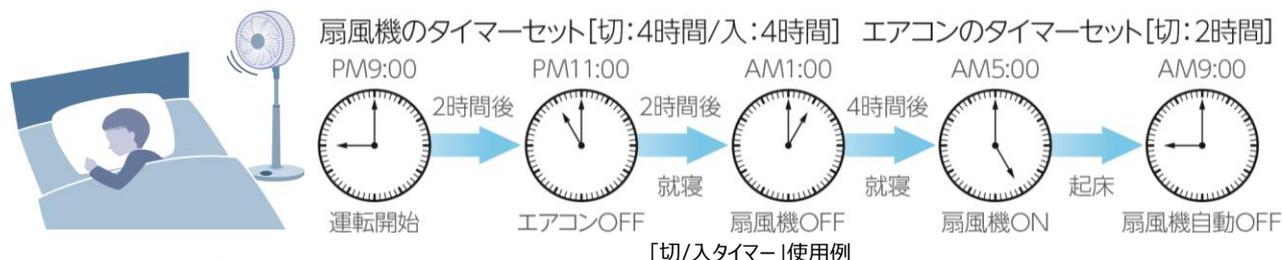

6) 操作をロックする「チャイルドロック」機能

運転時、停止時に設定可能。小さなお子様やペットが誤って操作しても反応しません。

2. タワー型扇風機

1) 室内の温度を検知して風量を自動調節する「温度センサー」(F-DTW70のみ)

省電力 DC モーターを採用、搭載した温度センサーで室内の温度変化に応じ、風量を自動で4段階に調節します。



2) 幅広い風量調節と大風量

リモコンで首振り、風量などの操作ができます。

風量調節12段階/ランダム6段階、最大風量7m³/分(F-DTW70)

風量調節5段階/ランダム3段階、最大風量7m³/分(F-ATW60)

3) 切/入ツインタイマー

切/入とも10時間後まで30分ごと、さらに11時間後及び12時間後に設定可能。そして、4時間後に自動でパワーオフする機能を備えていて、入タイマーを設定したことを忘れて外出してしまっても安心です。

4) 運転状態が見やすいLED表示と使いやすい本体操作パネルを採用した、スタイリッシュなデザイン

5) 使用する場所に合わせて吹き出し口の高さを調節「スライド高さ調節」(F-DTW70のみ)

【一般のお客様からの問い合わせ先】

東芝生活家電ご相談センター：フリーダイヤル 0120 (1048) 76

【主な仕様と機能】

主な仕様と機能		リビング扇風機				タワー型扇風機		
機種名		F-DLW75(W)	F-DLW65(W)	F-ALW65(W)	F-ALW55(W)	F-DTW70(W)	F-ATW60(W)	
羽根	羽根枚数	 9枚	 9枚	 7枚	 7枚	—	—	
	羽根径	30cm	30cm	30cm	30cm	横流 長さ58cm	横流 長さ58cm	
快適	自動風量	センサー運転 ○(温度センサー)	—	—	—	○(温度センサー)	—	
	首振り機能	リモコンで首振り ○	○	○	—	○	○	
	首振り角度	90°、75°、50°	90°	90°	90°、75°、50°	60°	60°	
	左右角度調節(手動)	左右 各25°	左右 各25°	左右 各25°	左右 各25°	—	—	
	仰角/俯角調節(手動)	20°/16°	20°/16°	20°/16°	20°/16°	—	—	
便利	本体	ハイポジション	○	—	○	—	○(吹出口ハイポジ)	—
		本体操作	○	○	○	○	○	○
		スライド高さ調節	○	○	○	○	○	—
		LEDデジタル表示	○	—	—	—	○	○
		減光・消灯モード	○	—	—	—	○	—
		メモリー機能*	○	○	○	○	○	○
	リモコン	リモコン(リモコンホルダー)	○/(○)	○/(○)	○/(○)	○/(○)	○/(—)	○/(—)
	タイマー機能	切/入ツインタイマー	○	○	○	○	○	○
		切	1,2,4(H)	1,2,4(H)	1,2,4(H)	1,2,4(H)	10時間後まで30分ごと、および11時間後、12時間後に設定可能	10時間後まで30分ごと、および11時間後、12時間後に設定可能
		入	2,4,6(H)	2,4,6(H)	2,4,6(H)	2,4,6(H)	10時間後まで30分ごと、および11時間後、12時間後に設定可能	10時間後まで30分ごと、および11時間後、12時間後に設定可能
お掃除・持ち運び	4時間オートオフ	○	○	○	○	○	○	
	ホコリ防止加工	○	○	○	○	—	—	
誤操作防止	ハンドル	大型	大型	大型	大型	とって	とって	
	チャイルドロック	○	○	○	○	—	—	
その他の仕様	風量切換段数	連続風	5段階	5段階	4段階(ふわり・弱・中・強)	4段階(ふわり・弱・中・強)	12段階	5段階
		ランダム風	3段階	3段階	4段階(ふわり・弱・中・強)	4段階(ふわり・弱・中・強)	6段階	3段階
	消費電力	最大	17W 風量5、左右首振りあり	17W 風量5、左右首振りあり	36/43W (50Hz/60Hz) 風量強、左右首振りあり	35/42W (50Hz/60Hz) 風量強、左右首振りあり	19W 風量12、左右首振りあり	31/35W (50Hz/60Hz) 風量5、左右首振りあり
		最小	3W 風量1、首振りなし、消灯モード	3W 風量1、首振りなし	12/14W 風量 ふわり風、首振りなし	12/14W 風量 ふわり風、首振りなし	4W 風量1、首振りなし、消灯モード	10W 風量1、首振りなし
	本体寸法/質量	高さ	815~1092mm	695~906mm	815~1092mm	695~906mm	1205~1295mm	1108mm
幅×奥行		352×350mm	352×350mm	352×350mm	352×350mm	330×330mm	325×325mm	
質量		約3.7kg	約3.6kg	約3.9kg	約3.7kg	約6.8kg	約5.8kg	

* 電源をオフにした後、再度電源を入れるとオフにする前の機能を保持します。