



音声対応LTEルータ AirREAL-VOICE2



株式会社MI



モノをつないで、
人をほどく。


MI INC.



AirREAL-VOICE2のソリューション




音声通話・FAXも、データ通信もしたい。
そんなご要望をかなえる製品です。

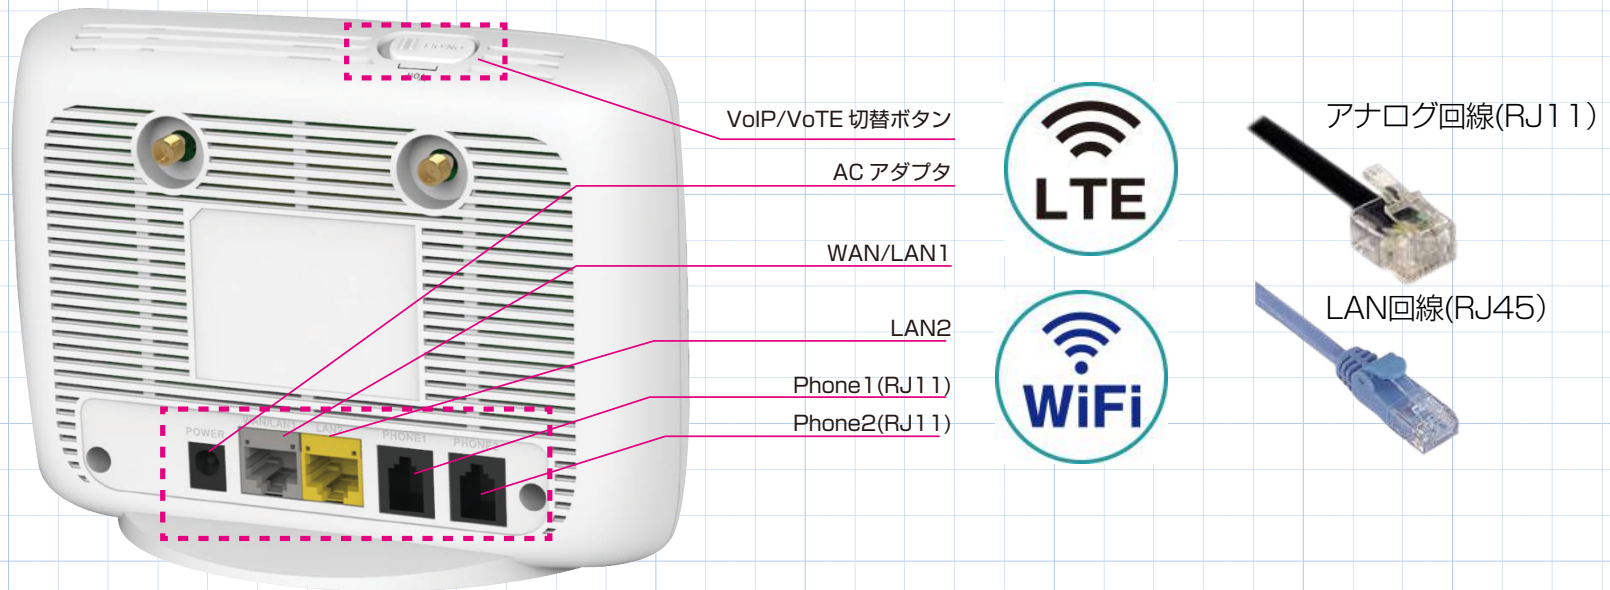

LTE対応、RJ11コネクタ（電話線）×2ポート、WiFi搭載、LAN/WAN×2ポート搭載。音声通話/FAXとデータ通信の両方が可能です。



電話・FAXが2台同時で発着信が可能。

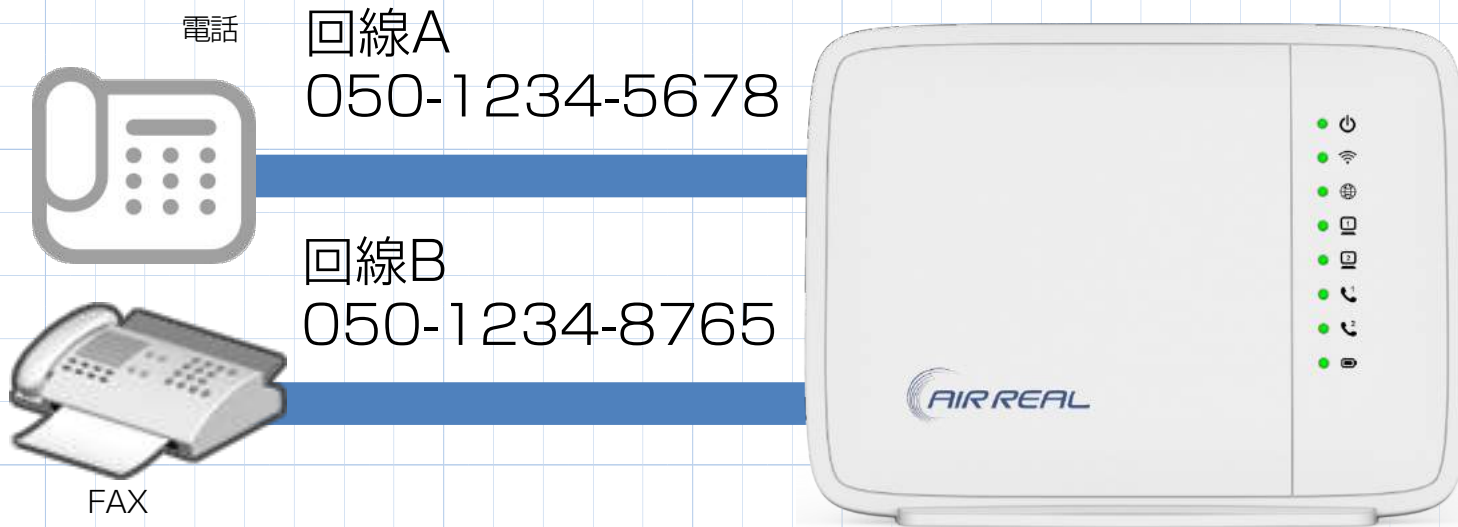


VoIP/VoLTE対応SIMをご提供します。
ご契約窓口はMI一括で。



SIMの通信速度、容量はご用途に合わせて
ご提案をいたします。

DTMF（プッシュ信号）対応


DTMF

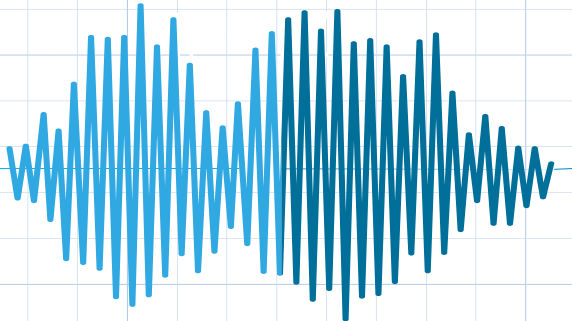

自動音声サービス使用時のプッシュ信号
送信、設備の遠隔操作にご利用頂けます。




オプションでバッテリーを搭載。
もしもの時の停電時でも安心。

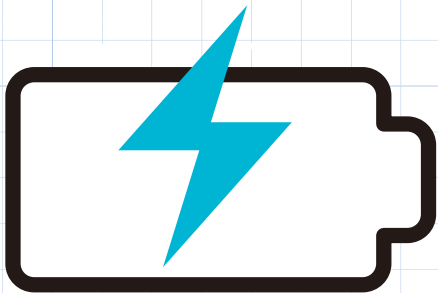

約1時間の通話が可能なおバッテリーをご提供。
停電時などの緊急時に対応致します。

MI独自の音声技術で、クオリティの高い音声通話を実現。
VoIP、VoLTEの専用チップをそれぞれ搭載。

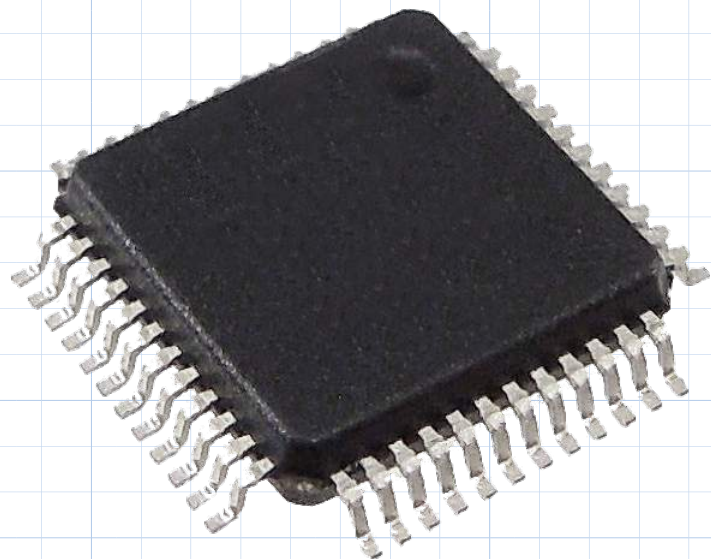

専用コーデック搭載。

クオリティの高い、音声通話。

VoIPとVoLTEのそれぞれの専用Codecチップを搭載。MI独自の音声技術で、クオリティの高い音声通話を実現。




▼テレワークを検討している企業様向け

テレワークは何をしているか分からないから踏み切れない企業様に朗報。通信記録から、作業開始・終了時間、作業時間が一目瞭然。セキュリティ担保のVPN接続スターターセットもご用意。




▼工事現場・レンタル事業社様向け

まだ工事現場でISDNを手配をしている企業様・レンタル事業様へ朗報です。もう、有線回線の手配は必要ありません。AirREAL-VOICE2があれば当日にでも電話回線引き込み、インターネットが利用可能になります。



▼ISDNの切替に困っている企業様向け

AirREAL-VOICE2はDTMF信号（アウトバンド、インバンド信号両方）に対応。ISDNを利用したシステムを入れ替えずとも、LTEでISDNマイグレーションが可能です。




▼駐車場・エレベータ・ATM関連企業様向け

AirREAL-VOICE2はインターフォンを取り付ければ、オフフック機能を利用して、簡単にコールセンターへ繋がる仕組みを搭載しております。着信先は最大3番号まで登録可能です。




AirREAL-VOICE2 (表)

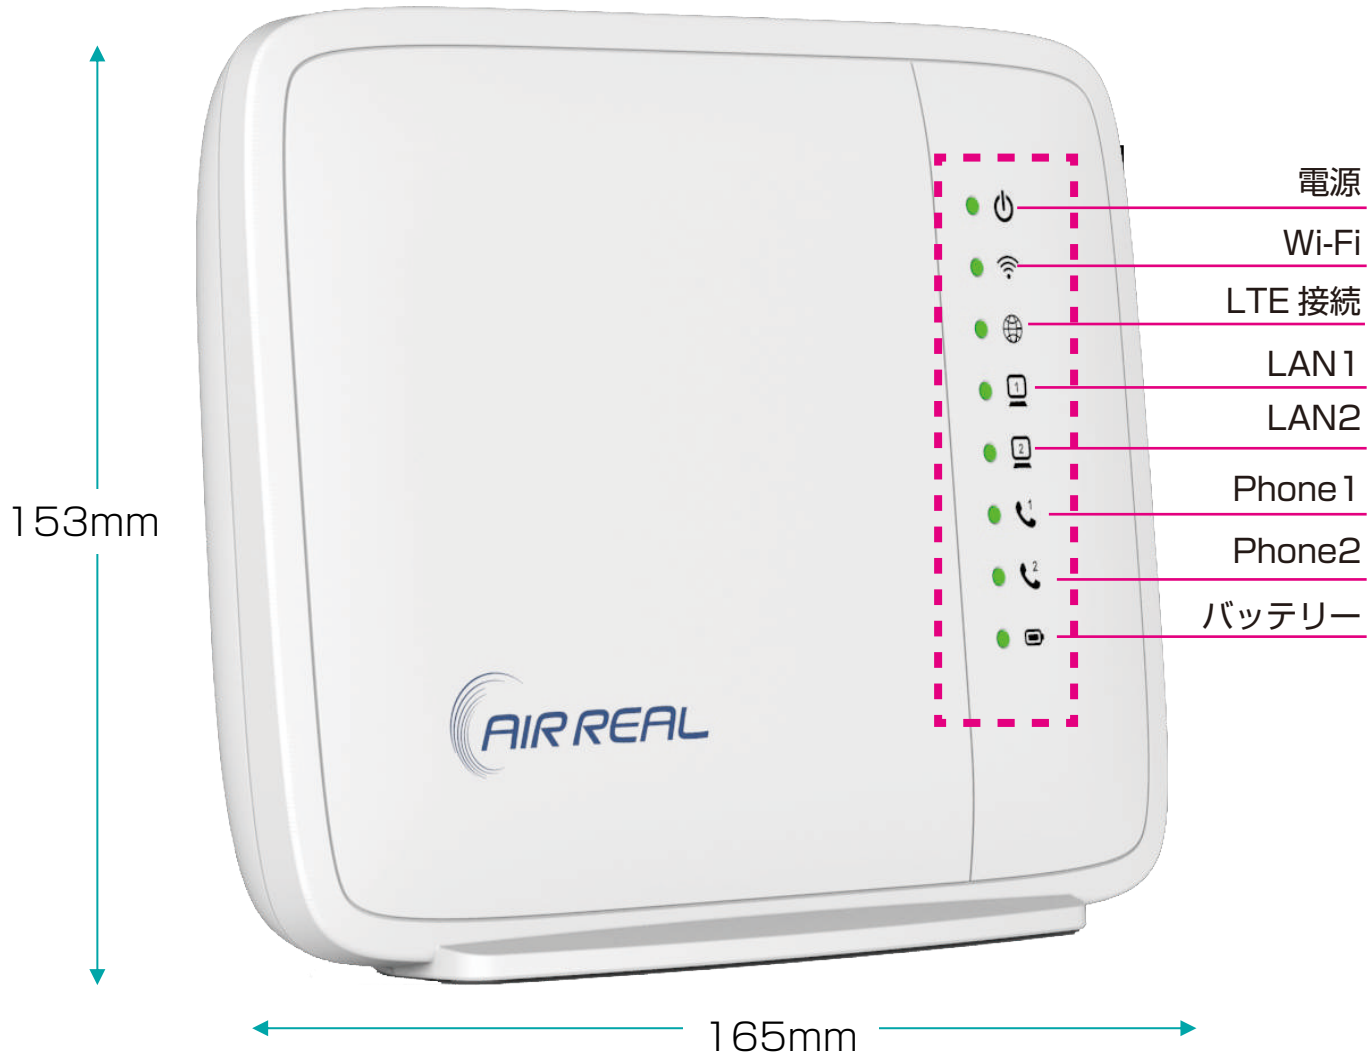



AirREAL-VOICE2 (裏)

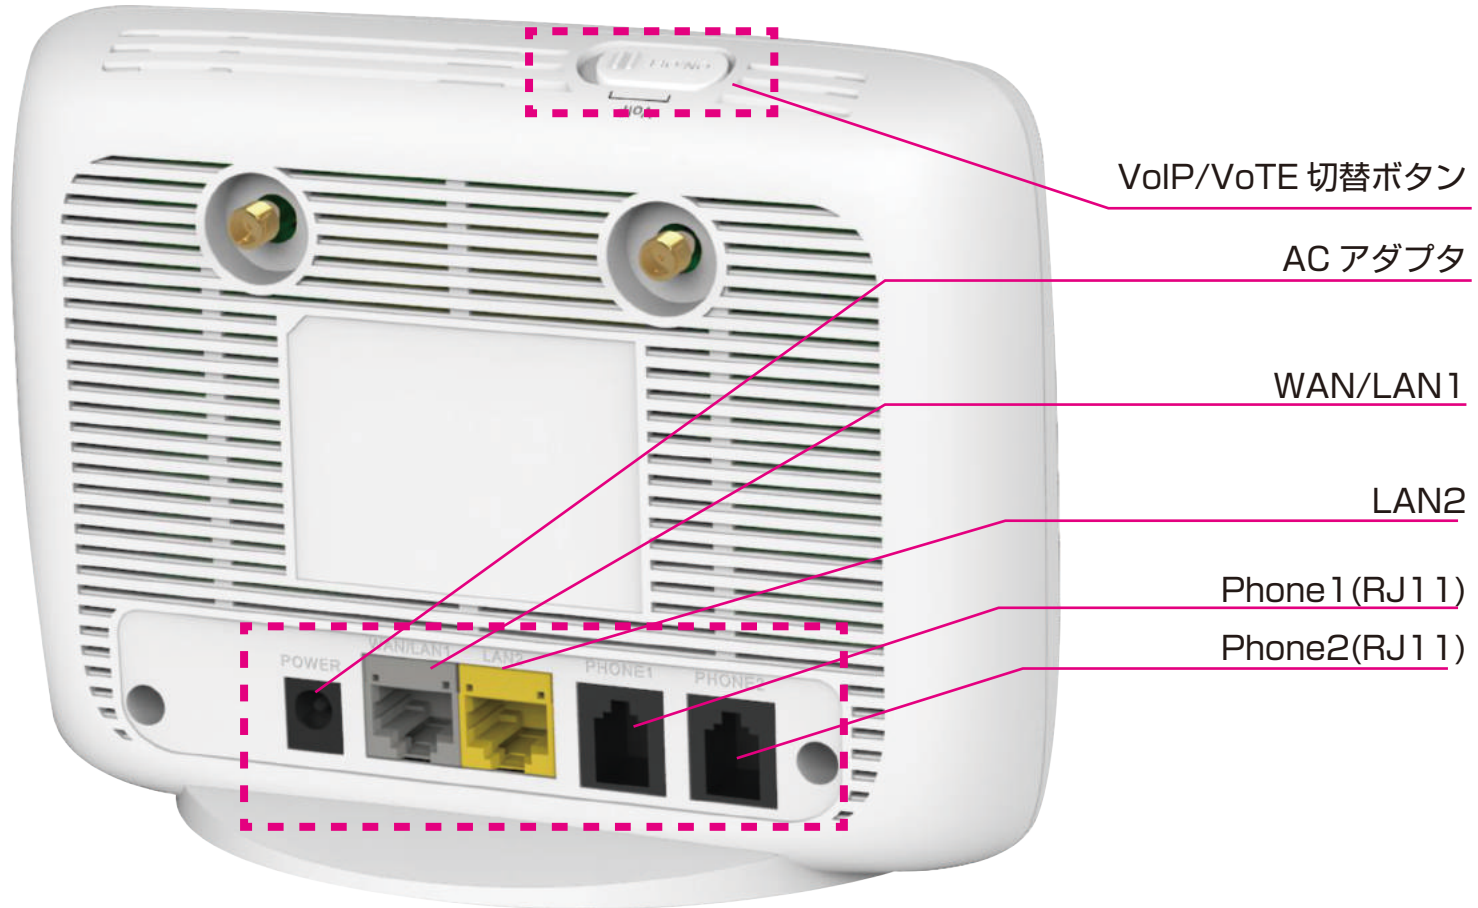



AirREAL-VOICE2機器仕様



■製品概要

| | | |
|-------|-------------------------|------------------------|
| OS | Linux | |
| 音声 | VoIP/VoLTE | VoIP/VoLTE切替ボタン×1 |
| I/F | アナログポート | RJ11ポート×2 |
| | WAN/LAN | RJ45ポート×2(WAN×1/LAN×1) |
| | アンテナ(LTE) | SMAコネクタ×2 |
| | アンテナ(WiFi) | 内蔵アンテナ×2 |
| | SIM | マイクロSIMカードスロット×1 |
| | 電源アダプタ | スイッチング電源 |
| 通信 | LTE | |
| WiFi | IEEE802.11b/g/n | 2.4GHz |
| LED表示 | | 3色LED(緑、赤、黄)×8 |
| ボタン | 工場出荷時初期化ボタン | |
| | WPSボタン(WiFi) | |
| 外形寸法 | 縦 153mm、横 165mm、高さ 64mm | |
| 重量 | バッテリーなし | 230g |
| | バッテリーあり | 276.5g |

■ソフトウェア仕様

| | | |
|----------|--|---|
| WAN/LAN | NAT機能、DHCP機能、リリース時間設定、静的ルーティング機能、ダイナミックDNS、IPSec VPNパススルー機能、PPTP VPNパススルー機能、DMZ、UPnP | |
| WiFi | WiFiオンオフ | |
| | 自動チャンネル選択 | |
| | SSIDステルス機能 | |
| | WPS | PIN、PBC |
| | セキュリティ | WEP (64/128ビット)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK デフォルトは WPA/WPA2、TKIP+AES |
| | モード | IEEE802.11b/g/n |
| ファイアウォール | IPフィルター | |
| | MACフィルター | |
| | URLフィルター | |



AirREAL-VOICE2機器仕様



■動作仕様

| | | |
|------|------------|----------------------|
| 環境性能 | 動作温度 | 0~40℃ |
| | 動作湿度 | 10%~90% (結露無き事) |
| | 保管温度 | -10~70℃ |
| | 保管湿度 | 湿度 0%~95% (結露無き事) |
| | 静電気 | 気中±8KV、間接±6KV、接触±6KV |
| 認証 | EMC対応 | |
| | RoHS対応 | |
| 電源 | VDC 12V/1A | |
| 消費電量 | 最大9.1W | |

■企業情報

株式会社MI
〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル6F
TEL : 03-6435-7922
<http://www.mi-j.co.jp/>

■担当者情報

担当者：西川昌樹
MAIL : nishikawa@mi-j.co.jp
携帯：070-1263-2816