

marantz



MCR 60n

2026 年 9 月 16 日

ネットワーク CD レシーバー

カラー：シャンパンゴールド／ブラック

希望小売価格：176,000 円（税込）

JAN/EAN: 0747192149437 (MCR 60N/FCG)

0747192149420 (MCR 60N/FB)

発売時期：2026 年 10 月上旬

サイズを超える、妥協なき Hi-Fi サウンド

アナログレコードから CD、ハイレゾストリーミング、そして TV まで

Key Features

- ・ プレミアムクラスのオールインワン・ネットワーク CD レシーバー
CD、ネットワーク、Bluetooth、USB メモリー、FM/AM ラジオに加え、HDMI eARC、Phono（MM）入力に対応
- ・ 65 W + 65 W のハイパワーアンプ
コンパクトサイズながら定格出力 65W + 65W（4Ω）の大出力を実現。高音質と高効率を両立。
- ・ 2 組のスピーカー出力に対応
バイアンプ接続、マルチドライブ接続に対応。個別の音量調整も可能。
- ・ 約 2 倍のスピーカー駆動力を実現する「パラレル BTL ドライブ」
シングルワイヤ接続でも内蔵のアンプをすべて使用して、約 2 倍の駆動力で強力にドライブ
- ・ MM カートリッジ対応 Phono 入力 & HDMI eARC 入力装備
レコードもテレビの音も高品位な Hi-Fi サウンドで楽しむことができます。
- ・ Powered by HEOS 充実のネットワークオーディオ機能
ストリーミング（Amazon Music、AWA、Deezer HiFi、Qobuz、Spotify）、インターネットラジオ、ファイル再生
- ・ Wi-Fi、AirPlay 2、Bluetooth®
ワイヤレスで手軽にミュージックストリーミング。Bluetooth 送信にも対応



プレミアムクラスのオールインワン・ネットワーク CD レシーバー

マランツの新しいネットワーク CD レシーバーMCR 60n は、従来の M-CR612 の上位に位置付けられる製品です。新世代のマランツの価値観を体現する、控えめでありながらラグジュアリーなコスメティックデザインを纏い、どんな部屋にも設置しやすいコンパクトサイズを維持しながら、フルサイズ Hi-Fi コンポーネントに比肩する音響性能を実現しています。機能面についても大幅な進化を遂げており、CD、ネットワーク、Bluetooth、USB メモリー、FM/AM ラジオに加え、HDMI eARC / ARC によるテレビ音声の再生や、MM カートリッジ対応 Phono 入力によるレコード再生にも対応しています。また、Bluetooth ヘッドフォンなどワイヤレスで音声を出力できる Bluetooth 送信機能も搭載。さらに、固定／可変の切り替えが可能なアナログ出力とサブウーファープリアウトも備えているため、アンプ内蔵のパワースピーカーやサブウーファーとの接続にも対応します。これにより、あらゆる音楽ソースを多彩なスピーカーやヘッドフォンで楽しめる、完成度の高いオールインワン・ネットワーク CD レシーバーに仕上がっています。

デジタルアンプの可能性を引き出すマランツの Hi-Fi 設計技術

MCR 60n の開発にあたっては、マランツが 10 年以上にわたって蓄積してきたデジタルアンプ設計の技術と知見を結集し、力強さと豊かな表現力を実現しました。最新のデジタルアンプ・ソリューションと独自設計の強化電源を組み合わせることで、大音量再生時でも電源電圧の低下を抑え、常に余裕を持ってスピーカーを駆動します。その結果、コンパクトな筐体からは想像できないほどのゆとりと深みを備えた、豊かな Hi-Fi サウンドを実現しています。

広大なサウンドステージを実現する革新的な筐体設計


広大なサウンドステージは、マランツサウンドを象徴する重要な要素のひとつです。MCR 60n では、さらなる透明感と広がり to 満ちた音場表現を実現するために、従来の筐体設計のセオリーにとらわれることなく、構造を刷新しました。本体上面には、フラッグシップ・プリメインアンプ「MODEL 10」を彷彿とさせるステンレス製の Waved Top Mesh を採用。底面外周部の吸気口から取り込んだ空気を、筐体内部の熱とともに上部のメッシュから排出する立体的なエアフローを構築しています。この構造により、筐体内部の空気の流れを最適化するとともに、天板で上面を覆わないオープンな設計を実現。より自然で伸びやかな音場表現を可能にしています。

異例の長時間をかけて行われた徹底的なサウンドチューニング

音質に大きな影響を及ぼす重要なパーツだけでなく、回路の隅々に至るまで、サウンドマスター自らが耳で確認する。その地道な積み重ねこそが、マランツの音づくりの根幹を成しています。近年、そのサウンドチューニングにはこれまでに以上に多くの時間が費やされています。MCR 60n もまた、サウンドマスターとエンジニアが数え切れないほどの試聴と調整を重ねながら細部まで磨き上げることで、マランツならではの豊かな表現力と音楽性を備えた Hi-Fi サウンドを実現しています。


65 W + 65 W のハイパワーアンプ

増幅部には高音質かつ高効率な最新のデジタルアンプ・ソリューションを採用。電源部の強化と合わせ、コンパクトサイズながら定格出力 65W + 65W (4Ω) の大出力を実現しています。高音質と高効率を両立しながら、発熱と電力の損失は低く抑えられ、システムの効率と安定性にも優れています。ローパスフィルターには、専用設計の OFC インダクターを用いて、可聴帯域における歪率を大きく改善。音の消え際まで澄み切った透明感の高いサウンドを奏でます。

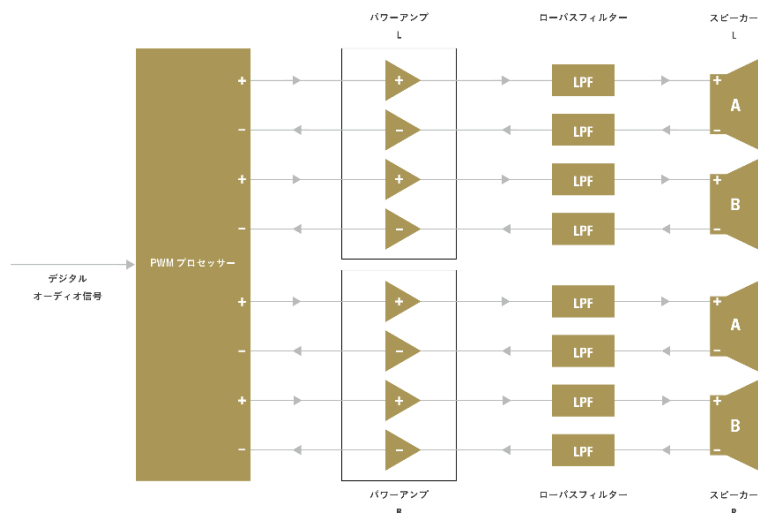


2 組のスピーカー出力に対応

MCR 60n は、8ch のデジタルアンプ・ソリューションを採用しており、4ch のスピーカー出力すべてに対して 1ch につき 2 つのアンプを用いる BTL 方式で駆動しています。さらに「バイアンプ接続」ではバイアンプ対応スピーカーの低域用、高域用のスピーカーユニットそれぞれを独立したアンプで駆動することによって干渉を排除し、より原音に忠実な音楽再生を実現します。また、「マルチドライブ接続」では 2 組のスピーカーを同時に、または切り替えて鳴らすことができ、2 つの部屋で音楽を楽しむこともできます。2 系統のスピーカー出力の音量はリモコンで個別に調整することができます。

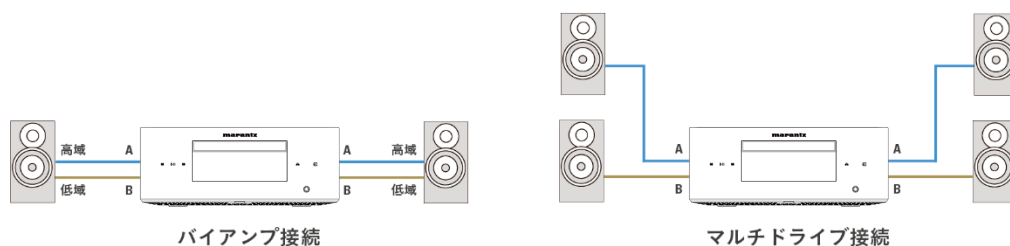

約 2 倍のスピーカー駆動力を実現する「パラレル BTL ドライブ」

通常は、バイワイヤ接続に対応していないスピーカーに対してはシングルワイヤ接続でスピーカー1 台につき 2ch のアンプを用いて駆動する通常の BTL ドライブしか使用できませんが、MCR 60n が対応するパラレル BTL ドライブでは接続はシングルワイヤのまま、4ch のアンプを用いてスピーカーを駆動することが可能です。その結果、アンプのスピーカー駆動力の指標となるダンピングファクターは通常の BTL ドライブに比べ約 2 倍に向上。中低域の量感と優れた制動力を両立した低音再生を実現しています。

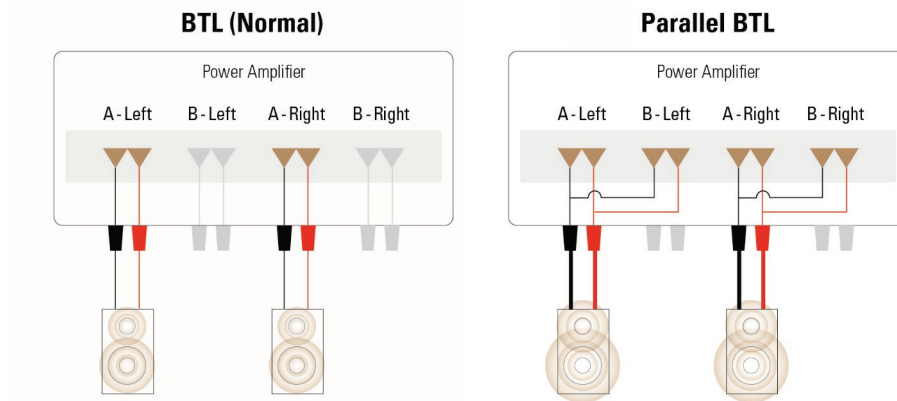

CD プレーヤー機能（MP3 / WMA ファイル再生対応）

音楽 CD の再生に加え、CD-R や CD-RW に記録した MP3 ファイルや WMA ファイルを再生することができる CD プレーヤー機能を搭載しています。音楽 CD でもデータ CD でもリモコンの操作でプログラム、ランダム、リピート再生が可能です。CD プレーヤー部には、マランツが Hi-Fi オーディオで培ってきた技術を活かし、ディスクに記録された信号を高精度で読み取る低重心ドライブメカを搭載しています。

MM カートリッジ対応 Phono 入力装備

MCR 60n は、MM 型のカートリッジに対応するフォノイコライザーを搭載しています。フォノイコライザーは、極めて小さな信号を増幅するための高いゲインを持っており、周辺回路からのノイズの影響を受けやすい繊細な回路です。MCR 60n では、フォノイコライザーを他の回路から独立した基板上にレイアウトし、さらに回路全体を覆うシールドケースを追加しています。そして電源回路や HEOS モジュールなどの高周波ノイズ源から十分な距離を空けて配置することでノイズの影響を最小化。レコードに刻まれた繊細な音楽信号を純粋に増幅することができます。

HDMI eARC / ARC に対応

MCR 60n は、HDMI eARC / ARC に対応。テレビの eARC / ARC 対応 HDMI 端子と HDMI ケーブルで接続するだけで、テレビ放送や映像ストリーミングサービス、ゲームの音声を MCR 60n による Hi-Fi サウンドで楽しむことができます。サンプリング周波数が 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz のリニア PCM 信号（2ch / 7.1ch）に加え、7.1ch までの Dolby Digital 信号も入力することができます。

eARC

ARC

HDMI コントロール機能に対応

HDMI コントロール機能（CEC）にも対応しているため、テレビのリモコンだけで下記の操作が可能です。

- 入力ソースの切り替え
テレビの電源をオンにすると、自動的に本機の電源もオンになり、本機の入力ソースがテレビに切り替わります。
- 電源オフ連動
テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源もオフになります。
- 音量調節
テレビのリモコンを使用して、本機の音量を調節できます。
- 音声出力先の切り替え
本機の電源がオンになると、テレビの音声は本機から出力されます。本機の電源がオフになると、テレビの音声はテレビのスピーカーから出力されます。

※接続しているテレビによっては、動作しない機能があります。


CEC

バーチャルサラウンド機能搭載

MCR 60n は、入力信号にサラウンド処理を行うことで、ステレオスピーカーでも臨場感豊かなサラウンドサウンドを再生するバーチャルサラウンド機能を搭載しています。

Powered by HEOS 充実のネットワークオーディオ機能

Hi-Fi コンポーネントや AV アンプなど、様々なオーディオ製品に採用されているネットワークオーディオのプラットフォーム「HEOS」を搭載。MCR 60n はより処理速度を向上させた最新の HEOS モジュールにアップグレードされています。ストリーミングサービスやインターネットラジオをはじめ、ローカルネットワーク上のミュージックサーバー（NAS / PC / Mac など）や USB メモリーに保存した音源やスマートフォン、タブレット、Bluetooth®機器など、多彩な音源を再生することができます。複数のサービスやデバイスをもたいた一括検索にも対応し、聴きたい楽曲をより簡単に見つけられるようになりました。さらに、同一のネットワークに接続した他の HEOS 搭載デバイスに本機で再生中の音楽を配信することもできます。セットアップ、操作は無料の HEOS アプリで誰でも簡単に行うことができます。

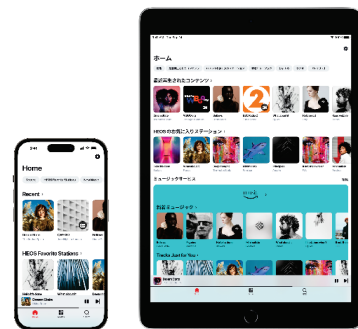

音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ対応

Amazon Music HD や AWA、Deezer HiFi、Qobuz、Spotify、SoundCloud など幅広い音楽ストリーミングサービス※に対応。ストリーミングサービスでは、これまでのように自分の好きなアーティストの楽曲を選んで再生することはもちろん、最新楽曲から往年の名曲まで、音楽のジャンル、時代、その日の気分などで選べる多種多様なプレイリストが豊富に用意されているため、新たな音楽との出会いの可能性が無限に広がります。また、音楽、トーク、ニュースなど世界中のインターネットラジオも楽しむことができます。MP3、WMA、AAC フォーマットで配信されている放送に対応しており、「TuneIn」のデータベースからジャンルや地域、言語などをもとに簡単に検索することができます。

※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

Roon Ready 対応

MCR 60n は、Roon Ready に対応しており、Roon のアプリをインストールした PC や Mac、Roon Core と同一ネットワークに接続すれば自動的に認識され、あなたの音楽ライブラリから、そして Roon に対応するストリーミングサービスから Roon でブラウズした音楽をビットパーフェクトで再生することができます。

11.2 MHz DSD & ハイレゾ音源対応



NAS や PC などのミュージックサーバーや USB メモリーに保存した DSD ファイル、ハイレゾ音源の再生に対応しています。DSD ファイルは 11.2MHz まで、PCM 系ファイルは 384 kHz/24 bit まで再生することができます。さらに、DSD、WAV、FLAC、Apple Lossless ファイルのギャップレス再生にも対応。クラシック音楽や、ライブ盤などを聴いても曲間で音が途切れることはありません。

ネットワーク／USB メモリー対応フォーマット

フォーマット	サンプリング周波数	ビットレート	ビットレングス	拡張子
DSD	2.8 / 5.6 / 11.2 MHz	—	1 bit	.dsf / dff
WAV	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 kHz	—	16 / 24 bit	.wav
FLAC	44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 kHz	—	16 / 24 bit	.flac
ALAC	44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 kHz	—	16 / 24 bit	.m4a
MP3	32 / 44.1 / 48 kHz	32 – 320 kbps	—	.mp3
WMA	32 / 44.1 / 48 kHz	48 – 192 kbps	—	.wma
AAC	32 / 44.1 / 48 kHz	48 – 320 kbps	—	.aac/m4a

※著作権保護のないファイルのみ再生できます。 ※FAT32 または NTFS フォーマットの USB メモリーに対応しています。 ※すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。 USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプのものを使用する場合は、AC アダプターのご使用をおすすめします。

AirPlay 2 対応



iPhone や iPad、Mac などから手軽に音楽を再生できる「AirPlay 2」に対応。Apple Music やアプリなどの音声を MCR 60n で楽しむことができます。また複数の AirPlay 2 対応機器によるマルチルーム再生にも対応しています。

Bluetooth 対応



スマートフォンやタブレット、PC などの Bluetooth（A2DP プロファイル）対応機器からのワイヤレス音楽再生に対応。AVRCP プロファイルにも対応しているため、本機のリモコンで再生、一時停止、スキップなどの操作を行うこともできます。最大 8 台までの Bluetooth 機器とペアリングすることができます。

Bluetooth 送信機能

MCR 60n は Bluetooth 送信機能も搭載しており、本機で再生中の音声を Bluetooth ヘッドフォン等でも再生することができます。たとえば、リビングのスピーカーで再生している音楽をキッチンで家事をしながらヘッドフォンで一緒に聴いたり、夜間などスピーカーで大きな音が出せない時間帯に Bluetooth ヘッドフォンで映画を楽しんだりすることができます。音量調整機能を持たない Bluetooth ヘッドフォンを使用する際は、本機のオプションメニューからヘッドフォンの音量を調整することができます。※ Bluetooth 受信機能と Bluetooth 送信機能を同時に使用することはできません。

2.4GHz / 5 GHz デュアルバンド Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n）対応

MCR 60n は、Wi-Fi（無線 LAN）接続に対応しているため、設置場所に有線 LAN 環境がなくても、ネットワークオーディオ、インターネットラジオの再生やアプリでの操作が行えます。2.4 GHz 帯に加えて 5 GHz 帯にも対応しており、より安定した通信が可能です。ルーターへの接続は、iOS デバイス（iOS 10.0.2 以降）による設定にも対応。HEOS アプリに表示されるガイダンスに沿って簡単な操作でネットワーク接続が行えます。

「ワイド FM」対応 FM / AM チューナー

FM/AM ラジオチューナーを搭載しておりラジオも MCR 60n の Hi-Fi サウンドで楽しむことができます。95MHz までの FM ラジオの受信に対応しているため、全国で開局が進んでいる FM 補完放送「ワイド FM」を聴くことができます。よく聴く放送局はプリセットリストに登録して簡単に呼び出すことができます（最大 50 局）。

※ FM 補完放送（ワイド FM）とは、AM 放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のために、従来の FM 放送用の周波数（76 MHz ～ 90 MHz）に加えて、新たに FM 放送用に割り当てられた周波数（90 MHz ～ 95 MHz）を用いて、AM 番組を放送することを意味しています。

出力特性切り替え、トーンコントロール

使用するスピーカーに合わせて、低域の周波数特性を 5 種類の設定から選択することができます。さらに、低音を増強する Dynamic Bass Boost（DBB）や高音と低音を±10dB の範囲で調整できるトーンコントロールにより好みの音質で楽しむことができます。音質の調整を行わず、音源を忠実に再現するソースダイレクト機能も搭載しています。

スクリー式の金メッキスピーカーターミナル

MCR 60n は、Hi-Fi アンプと同様のスクリー式のスピーカーターミナルを装備しています。しっかりとケーブルを固定できるため、ケーブルの緩みや抜けによるショートなどのトラブルを防止することができます。また、バナナプラグでの接続にも対応。端子には金メッキ処理が施されており、経年劣化を防止しています。

3 段階ゲイン切り替え機能付きヘッドフォンアンプ

ヘッドフォンアンプ回路は全面的に刷新。高音質な抵抗やコンデンサー、さらにハイスルーレートオペアンプと最新の HDAM-SA2 高速電流バッファアンプを組み合わせることで、解像度と駆動力を高次元で両立しました。3 段階のゲイン切り替え機能により、接続するヘッドフォンのインピーダンス、能率に合わせて最適なゲインに設定することができます。

3 行表示、日本語対応の有機 EL ディスプレイ

日本語でのアーティスト名や曲名の表示に対応した、大型の有機 EL ディスプレイを装備。コントラストが高く、文字情報を大きく表示できるため、再生中の楽曲情報の確認や音楽ファイル、インターネットラジオ局などの検索もスムーズに行えます。



スマートセレクト機能

リモコン上の 4 つのスマートセレクトボタンに入力ソース、音量レベル、音質設定、サウンドモードの設定などを登録することができます。スマートセレクトボタンを押すだけで、登録した複数の設定をまとめて切り替えることができます。

クロック&アラーム再生機能

リモコンの CLOCK ボタンを押すとディスプレイに現在の時刻を表示します。また、アラーム再生機能も搭載。予め設定した時刻に CD、FM/AM チューナー、HDMI、光デジタル入力、アナログ入力、Phono 入力の音声を再生することができます。毎日同じ時刻に再生したり、平日のみや週末のみ、指定した曜日のみアラームを動作させたりすることができます。

その他の特長

左右バランス調整機能 / 不意の大音量を防止できる音量の上限設定 / フロント/トップパネルロック機能 / リモートロック機能 / トレイロック機能 / サブウーファープリアウト / スリープタイマー機能 (10 分～90 分) / オートスタンバイ機能 (1～99 分) / 赤外線リモコン付属 / 着脱式電源コード

Specifications

CD プレーヤー部

再生周波数特性	10 Hz ～ 20 kHz
ワウ・フラッター	測定限界 (±0.001% W,peak) 以下
サンプリング周波数	44.1 kHz

オーディオ部

定格出力	65 W + 65 W (4Ω、1kHz、THD+N 0.7%)
出力端子	スピーカー: 負荷 4 ～ 16 Ω
入力感度／入力インピーダンス	アナログ入力: 200 mV / 30 kΩ
全高調波歪率 (1kHz、5W、4Ω)	Analog In: 0.1 %
S/N 比 (10W、4Ω、IHF-A)	Analog In: 90 dB
トーンコントロール	DBB: +8dB (100 Hz)、低音: ±10 dB (50 Hz)、高音: ±10 dB (15 kHz)

オーディオ入力

入力感度／入力インピーダンス	200 mV / 30 kΩ
周波数特性	10 Hz ～ 40 kHz (±3dB)
S/N 比 (10W、4Ω、IHF-A)	90 dB
全高調波歪率 (1kHz、5W、4Ω)	0.1 %

Phono 入力

入力感度／入力インピーダンス	2.5mV/47kΩ
周波数特性	20 Hz ～ 20kHz
S/N 比 (10W、4Ω、IHF-A)	74 dB

チューナー受信周波数帯域

FM: 76.0 – 95.0 MHz、AM: 522 – 1629 kHz

音声入力端子

アナログ×1、PHONO (MM) ×1、光デジタル×1、HDMI (eARC / ARC) ×1

音声出力端子

アナログ (固定／可変出力切替式) ×1、サブウーファープリアウト×1、ヘッドフォン×1

その他の端子

ネットワーク×1、USB-A×1、FM アンテナ入力×1、AM アンテナ入力×1

無線 LAN

ネットワーク種類	IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi®準拠)
周波数	2.4 GHz / 5 GHz

Bluetooth

対応コーデック	SBC
対応アプリケーション	Classic オーディオ (AVRCP) 受信 / Classic オーディオ送信
送信出力 / 通信距離	Class 1 / 約 30 m (見通し距離)

電源

AC 100V、50 / 60 Hz

消費電力

55 W

待機電力

0.3 W (通常スタンバイ) / 3 W (ネットワーク制御: オン)

最大外形寸法

W280 x H111 x D303 mm

質量

4.2 kg

付属品

かんたんスタートガイド、取扱説明書、保証書、リモコン (RC016CR)、単 4 形乾電池×2、FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ、電源コード

※製品の仕様、および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。

Product Images

