



+Clear



プラスクリア

新型コロナウイルス感染対策
非接触検温カメラ

マスクしたまま
計測可能

1秒以内の
素早い計測

高い精度
誤差 ±0.2°C

セットならさらにお得に!

HUG-400A で電気を持ち運べるから

・どこでも検温 OK ・停電時でも検温 OK




HUG400A


型番:PR-HUG-400A

〈入力〉AC100 ~ 240V、ソーラーパネル 〈出力〉AC100V、USB
 〈蓄電容量〉390Wh 〈定格出力電力〉300W 〈使用環境条件〉0 ~ 40°C
 〈外形寸法〉W233 x D148 x H284(mm) 〈質量〉5.3kg
 〈予備充電時間〉AC100V: 約7時間、ソーラーパネル: 6 ~ 8時間

近くに電源が
無くて大丈夫!

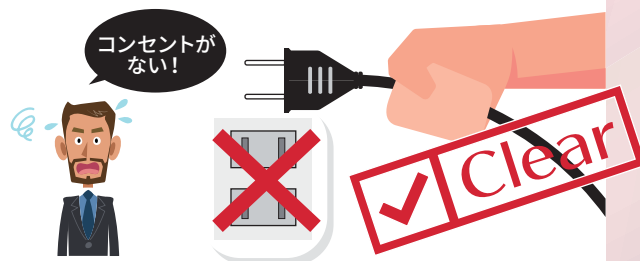

停電時でも

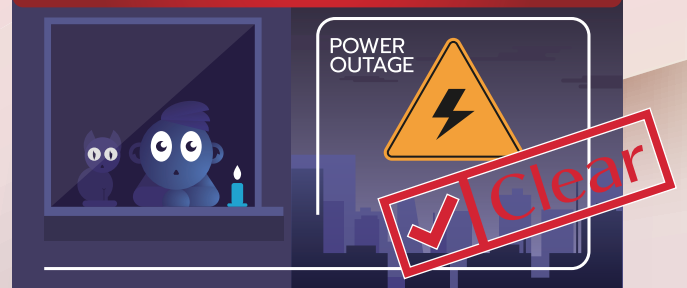

製品特徴

マスクをしたまま、**非接触**で**自動検知**

一秒以内で素早く計測

誤差 ±0.2で高い精度

2万人の顔写真登録が可能



クラウドで情報をリアルタイムに一括管理

- 全国各地のデータも一括で管理
- 複数の機器を個別に設定可能
- リアルタイムで本機を監視



パソコンのブラウザでログイン



クラウドから情報取得



クラウドに取得データアップロード



各拠点の端末

セットならさらにお得に!

蓄電池&検温カメラセット



スタンド(卓上)



スタンド(110cm)

製品仕様


表示画像	
ディスプレイ	IPS LCD パネル
サイズ(対角)	8inch
解像度	800×1280
アスペクト比	10:16

カメラ	
総画素数	2MP
カメラタイプ	双眼ワイドダイナミックカメラ
開放F値	F2.4
焦点距離	50-150cm
ホワイトバランス	自動
フラッシュ	LED および IR デュアルフラッシュ

機能	
電源	DC12V(±10%) ※電源アダプタ(100V)
動作温度	0℃～60℃
保存温度	-20℃～60℃
消費電力	13.5W (Max)
設置方法	ブラケット取り付け
内容物	本体 x 1、電源アダプタ x 1

製品構成(オプション)

検温カメラ本体 型番:PR-Clear
 卓上スタンド 型番:PR-ClearS
 検温カメラポール 型番:PR-ClearL110

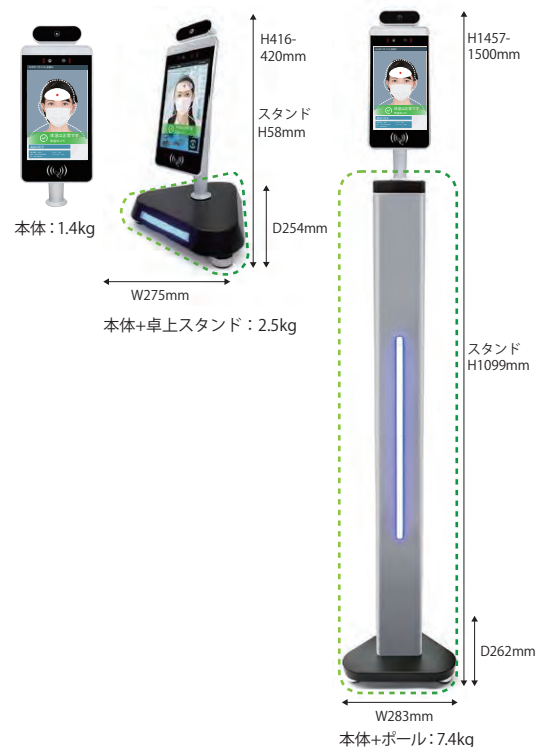

※デザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。

2020.07

プライム・スター株式会社

ホームページ: <http://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

FAX: 03-6869-6607 EMAIL: info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂東ビルディング8階