

出水期の浸水リスクに。土のう作業の負担を減らす、可搬式洪水防護システム

スイス製 BEAVER® Dam / LENOIR Water Barrier — EVH（欧州洪水防護協会）認証取得

少人数で設置

100m・防護高さ80cmの条件で、土のうなら6,500袋以上を人力で詰めて積む必要があるのに対し、BEAVER® Damは5人・約1時間（BEAVER®側＝製造元公表値／土のう＝当社試算）。

繰り返し使える


使い捨ての土のうと異なり、洗浄・保守のうえ再利用できる資機材です。

2つの方式

水充填チューブ式のBEAVER® Damと、水圧で自立するLENOIR。現場条件と初動時間に応じて選べます。

主要型式

型式	方式	防護高さ	EVH認証
BEAVER® Dam M2 50	チューブ式（水充填）	最大防護水位50cm（アドオン併用80cm）	EVH047
LENOIR WSG 50/10	バリア式（水圧自立）	防護高さ目安50cm	EVH043

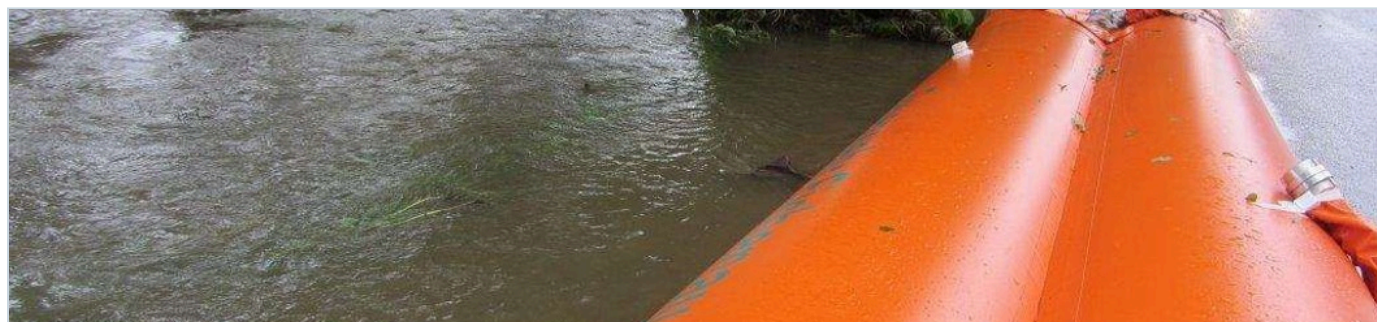

増水した河川沿いでの設置事例

技術仕様は参考値であり、使用条件により異なる場合があります（製造元注記）。認証値は試験条件下の値です。適用可否は現地条件によるため、導入前のご相談をお勧めします。

デモ・お見積りのご相談はこちら

ティー・アイ・トレーディング株式会社
電話: 03-5763-8177
Web: <https://t-i-trading.co.jp/>

洪水・浸水対策の製品選定を、現地条件の確認からお手伝いします。



製品ページ