

News Release

2026 年 10 月 8 日

報道資料

カロッツェリア デジタルミラー型ドライブレコーダー3 機種を発売

～車内インテリアに馴染むデザインと鮮明な後方視界、高画質・高感度録画を実現する
純正ミラー交換タイプを新たにラインアップ～

商品名	型番	希望小売価格	発売時期
デジタルミラー型ドライブレコーダー	VREC-MR800D	オープン価格	12 月
	VREC-MS700D II	オープン価格	
	VREC-MZ300D II	オープン価格	



【VREC-MR800D】

Wide QHD 2560
370万画素 1440PureCel® Plus-S
OMNIVISION®NIGHT
SIGHT

【VREC-MS700D II】



【VREC-MZ300D II】

近年、デジタルミラー型ドライブレコーダー市場では、高画質な録画性能に加え、デジタルミラーとして見やすく鮮明な後方視界や、車室内に馴染むデザイン性、自然な装着感へのニーズが高まっています。

パイオニアは、デジタルミラー型ドライブレコーダーの新商品として、純正ミラー交換タイプの「VREC-MR800D」と、バンド固定タイプの「VREC-MS700D II」「VREC-MZ300D II」の3機種を発売します。

「VREC-MR800D」は、純正ミラー交換タイプならではの車内インテリアに馴染むデザインと専用のデジタルミラー取付キット(別売)により、後付け感を抑えてすっきりと取り付けられます。また、59fpsの高フレームレートや「PureCel® Plus-S」技術を搭載したCMOSセンサー、デジタル伝送方式を採用したリアカメラにより、昼夜を問わず色鮮やかで自然な映像を撮影・表示できます。また、バンド固定タイプは、前後2カメラに370万画素のWQHDカメラを搭載し、クリアな後方視界と高画質・高感度録画を実現する「VREC-MS700D II」と、前後フルHD録画でミラー一体型カメラによる優れた取付性を備えた「VREC-MZ300D II」をラインアップし、お客様の多様なニーズに対応します。

カロッツェリアドライブレコーダー商品ページ：https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/recorder_sd/?ad=pr

【「VREC-MR800D」の主な特長】

1) 車内インテリアに馴染む洗練されたデザイン


車内インテリアに馴染むシンプルかつ洗練されたデザインで、78 車種※¹ へ取付けが可能。専用のデジタルミラー取付キット(別売)により、配線の露出を抑え、すっきりと取り付けられます。また、GPS アンテナをデジタルミラー本体に内蔵しているため、ダッシュボードへのアンテナ設置も不要です。




※¹ 2026 年 8 月時点、パイオニア調べ。適合車種および専用のデジタルミラー取付キット(希望小売価格:各 6,600 円/税込)の詳細については、当社ホームページをご確認ください。

2) 高画質・高感度なリアカメラで、昼夜を問わず鮮明な後方視界を実現

リアカメラに 59fps の高フレームレートを採用し、動きが滑らかな後方映像を表示します。また、OMNIVISION[®]社の上位グレードである「PureCel[®] Plus-S」技術を搭載した CMOS センサーとデジタル伝送方式により、昼夜を問わず色鮮やかな映像で後方確認・録画を行えます。

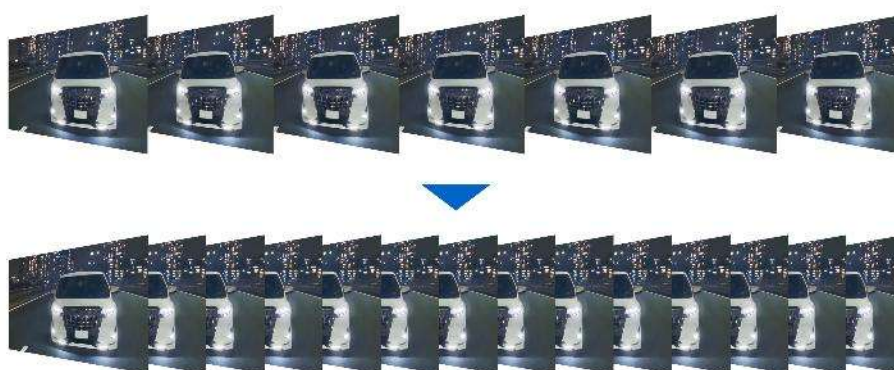

【59fps の高フレームレートで、後方映像をより滑らかに表示】

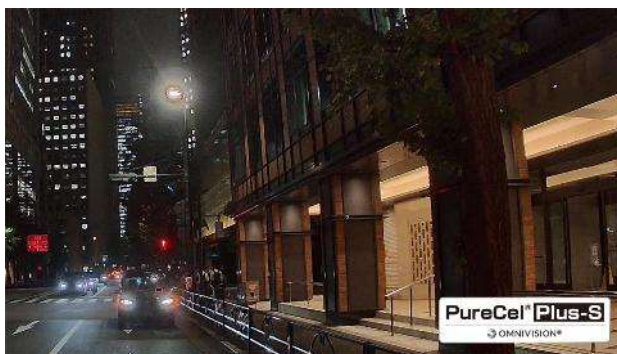

【PureCel[®] Plus-S 非搭載モデルイメージ(左)と、搭載モデル「VREC-MR800D」イメージ(右)】

3) 11 V 型高輝度 IPS 液晶モニターを採用

最大輝度 1,500cd/m²の 11V 型 IPS 液晶モニターを採用。昼間の強い日差しの下でも映り込みを抑え、広視野角でクリアな後方映像を表示します。また、自動輝度調整機能を搭載し、昼夜の変化はもちろん、トンネルの出入りや立体駐車場、天候変化などによる急激な明暗差にも対応。さらに、後方映像を拡大表示できるズーム機能※2 を搭載し、後方車両との距離感を好みに合わせて調整できます。




4) その他の特長

- ・ 3 年間のメーカー保証※3 を適用
- ・ 370 万画素のフロントカメラを搭載し、細部まで高精細な映像記録が可能
- ・ 3 種類の録画モードを搭載(連続録画/イベント録画/手動イベント録画)
- ・ 最大 24 時間の駐車監視に対応
- ・ データの断片化を軽減する「SD カードフォーマットフリー機能」※4 を搭載
- ・ microSD カード(64 GB)を同梱
- ・ 地デジ受信への電波干渉を抑えるノイズ低減設計

【「VREC-MS700D II /-MZ300D II」の主な特長】

(1) クリアな視界と高画質・高感度録画を実現

「VREC-MS700D II」は、前後 2 カメラに 370 万画素の WQHD カメラ(2560×1440)を搭載。ズーム時にも自然で見やすい後方映像を表示するとともに、細部まで鮮明に記録できます。また、高感度・高画質を実現する SONY 製 CMOS センサー「STARVIS 2™」を採用し、夜間走行時や暗闇の駐車場でもクリアで鮮明な映像を記録できる「ナイトサイト」にも対応しています。「VREC-MZ300D II」は、200 万画素のフル HD カメラによる高画質録画に加え、OMNIVISION®製 CMOS センサー「PureCel® Plus」を採用し、「ナイトサイト」にも対応。昼夜を問わずクリアな視界と高画質・高感度録画を実現します。

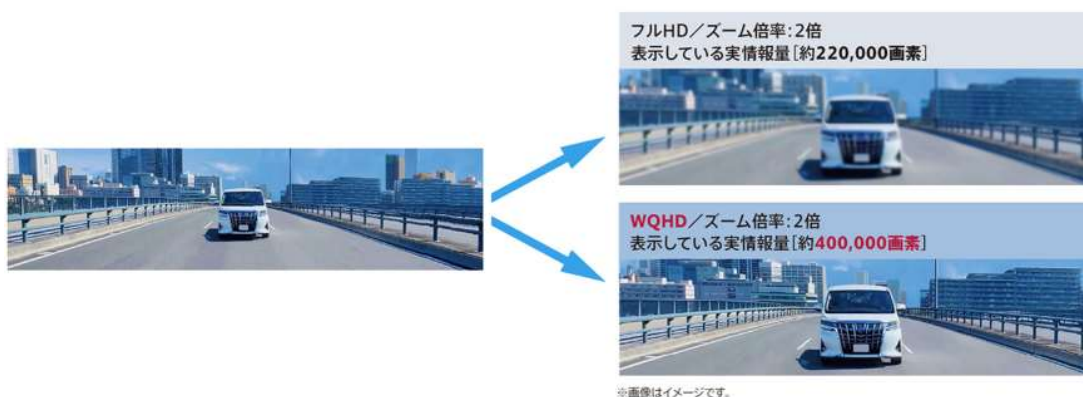


【WQHD 高解像度による鮮明なズーム表示(「VREC-MS700D II」)】

(2) 見やすく使いやすい 11V 型大画面モニターを搭載

高輝度 IPS 方式を採用した 11V 型大画面モニターを搭載。優れた色再現性と広視野角により、鮮明な後方映像を表示するほか、ズーム機能※2により、後方映像の距離感を好みや見やすさに合わせて調整できます。

(3) 配線が目立ちにくいすっきりとした取付けを実現

セパレート 2 カメラタイプの「VREC-MS700D II」は、ケーブルコネクタの形状や配置を工夫することで、配線の露出を抑えたすっきりとした取付けを実現。GPS アンテナをフロントカメラに内蔵しているため、ダッシュボードへのアンテナ設置も不要です。フロントカメラがミラーと一体型になった 2 カメラタイプの「VREC-MZ300D II」は、ブラック基調のスリムな本体に加え、配線の露出を抑える設計を採用。防水・防塵対応の小型リアカメラは車外への設置も可能です。

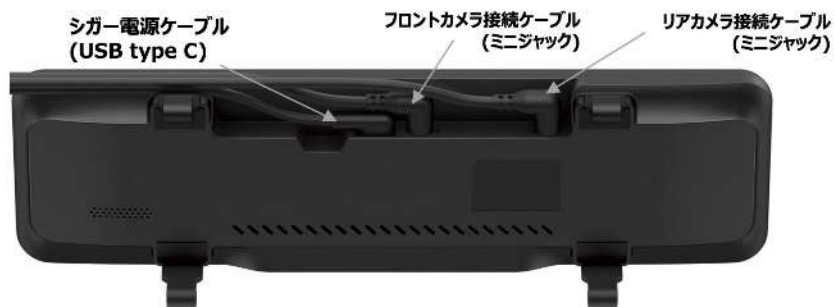

【「VREC-MS700D II」本体部背面】

(4) その他の特長

- ・ 3 年間のメーカー保証※3を適用
- ・ 3 種類の録画モードを搭載(連続録画/イベント録画/手動イベント録画)
- ・ 最大 24 時間の駐車監視に対応※5
- ・ データの断片化を軽減する「SD カードフォーマットフリー機能」※4を搭載
- ・ microSD カード(64 GB)を同梱
- ・ 地デジ受信への電波干渉を抑えるノイズ低減設計

※2 倍率を上げると解像度が下がります。

※3 消耗品 (microSD カード)は保証の対象外です。

※4 SD カードの状態によっては、フォーマットを行う必要があります。

※5 別売の駐車監視ユニット「RD-DR003」(6,600 円/税込)が必要です。

* STARVIS2 およびそのロゴは、ソニー株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

* OMNIVISION®および PURECEL®は、OmniVision Technologies, Inc.の商標です。

* SD および microSDHC、microSDXC は、SD-3C, LLC. の登録商標です。

【主な仕様】

	VREC-MR800D	VREC-MS700D II	VREC-MZ300D II
ディスプレイ	11V 型高輝度 IPS 液晶		
有効画素数	フロントカメラ：約 370 万画素 リアカメラ：約 200 万画素	フロント、リアカメラ共通： 約 370 万画素	フロント、リアカメラ共通： 約 200 万画素
解像度	フロントカメラ:2560×1440 p、 1920 × 1080 p リアカメラ：1920×1080 p	フロント、リアカメラ共通： 2560×1440 p、1920 × 1080 p	フロント、リアカメラ共通： 1920 × 1080 p
記録画角	フロントカメラ:水平 136.0° 垂直 73.0°（対角 160.0°） リアカメラ:水平 94.0° 垂直 52.0°（対角 108.0°）	フロント、リアカメラ共通： 水平 134.0° 垂直 70.0° （対角 160.0°）	フロントカメラ:水平 111.0° 垂直 58.0°（対角 134.0°） リアカメラ:水平 112.0° 垂直 59.0°（対角 130.0°）
記録方式	連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画		
フレームレート	フロントカメラ：27 fps、 リアカメラ：59 fps （LED 信号対応）	フロント、リアカメラ共通：27 fps(LED 信号対応)	
駐車監視機能	駐車監視モード(最大 24 時間) ^{※5}		
記録媒体	microSDXC / microSDHC メモリーカード (32 GB ～ 256 GB/ class10 対応)	microSDXC / microSDHC メモリーカード (16 GB ～ 256 GB/class10 対応)	
GPS	○		
G センサー	○(3 軸 G センサー)		
電源電圧	12 V / 24 V		
動作保証温度	- 10 °C ～ + 60 °C		
外形寸法 (W x H x D)	本体: 257.6 mm × 74.8 mm × 41.0 mm フロント、リアカメラ共通 (ブラケット含む): 50.0 mm × 58.0 mm × 30.4 mm	本体： 257.6 mm × 72.9 mm × 19.5 mm フロント、リアカメラ共通 (ブラケット含む): 65.0 mm × 57.9 mm × 25.3 mm	本体(フロントカメラ収納時): 257.6 mm × 74.0 mm × 43.9 mm 本体(フロントカメラスライド時): 287.9 mm × 74.0 mm × 43.9 mm リアカメラ(ブラケット含まず): 23.6 mm × 23.6 mm × 33.3 mm
質量	本体：535 g フロント、リアカメラ共通：49 g (ブラケット含む)	本体：362 g フロントカメラ：51 g (ブラケット含む) リアカメラ：45 g(ブラケット含む)	本体：360 g リアカメラ：21 g (ブラケットおよびケーブル含まず)
同梱品	駐車監視電源ケーブル(4 m)、 リアカメラ接続ケーブル(9 m)、 microSDXC カード(64 GB)、 クリーナークロス、背面ブラケッ トカバー、固定用ねじ	シガータイプ電源ケーブル(4 m)、 フロントカメラ接続ケーブル(0.8 m)、リアカメラ接続ケーブル(9 m)、microSDXC カード(64 GB)、ク リーナークロス、本体固定用バンド (長・短、各 2 本)	シガータイプ電源ケーブル(4 m)、 GPS アンテナ(2 m)、リアカメラ(3 m)、リアカメラ中継ケーブル(6 m)、 microSDXC カード(64 GB)、防水シ ート、取付ブラケット(車内用/車外 用、各 1 個)、クリーナークロス、本 体固定用バンド(長・短、各 2 本)

※お客様のお問い合わせ先※
カスタマーサポートセンター：TEL 0120-944-111（無料）