



explore beyond limits™

日本エイサーPR 事務局  
Tel: 03-5572-7076 Fax:03-5572-6075  
E-mail: [ajc\\_pr@acer-info.jp](mailto:ajc_pr@acer-info.jp)  
2014年3月13日

News release

日本エイサー  
27型 IPS 光沢液晶ディスプレイ「S276HLbmjj」  
など6型番を発表  
～3月14日(金)より順次発売開始～

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、液晶ディスプレイ「S276HLtmjj」含む6型番を2014年3月14日(金)より、順次発売開始いたします。



S276HLtmjj / S236HLtmjj



G237HLbmi / G227HQLbmi




G226HQLBbid / G236HLbid

シリーズ	型番	JANコード	想定売価	発売予定日
S6	S276HLtmjj	4515777561273	オープン	2014年3月14日(金) より順次発売
	S236HLtmjj	4515777561099		
G7	G237HLbmi	4515777561082		
	G227HQLbmi	4515777561075		
G6	G236HLbid	4515777555760		
	G226HQLBbid	4515777560399		

## <S6シリーズ「S276HLtmjj / S236HLtmjj」製品特長>

### ■ 「ゼロ・フレーム」を採用したデザイン性の高い液晶ディスプレイ

ベゼル幅を感じさせない「ゼロ・フレーム」を採用し、極薄型パネルユニットで、左右非対称の洗練されたデザインに仕上げています。

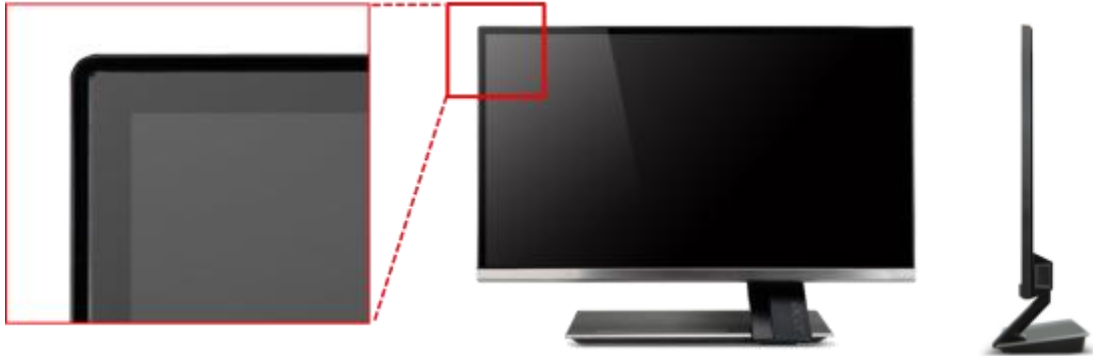

台座上面に各種制御スイッチを配置し、押し易さとデザイン性を両立しています。さらに、接続端子類を台座背面に配置し、ケーブル類もすっきり配線できます。



### ■ IPS光沢パネルにより、色彩豊かな映像を表示

広視野角で色ムラの少ない映像表示が可能なIPSパネルを採用。さらに、パネル表面には「Acer Crystal Brite テクノロジー」による光沢仕上げを施すことで、内外光の反射を軽減し、映り込みの少ない鮮明な色彩を表示します。

### ■ 利用シーンを広げるMHL対応HDMI入力端子×2搭載

HDMI入力端子を2基搭載しています。MHL(Mobile High-definition Link)対応で、MHL対応スマートフォンを接続して、大画面表示が可能になります。充・給電対応なので、バッテリー残量の心配もありません。



### ■ 製品ページ

#### S276HLtmjj

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.VS6SJ.001>


#### S236HLtmjj

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.HS6SJ.001>

## <G7シリーズ「G237HLbmi / G227HQLbmi」製品特長>

### ■ 映像に集中しやすい「ゼロ・フレーム」デザイン採用

ベゼル幅を感じさせない「ゼロ・フレーム」デザインを採用しています。

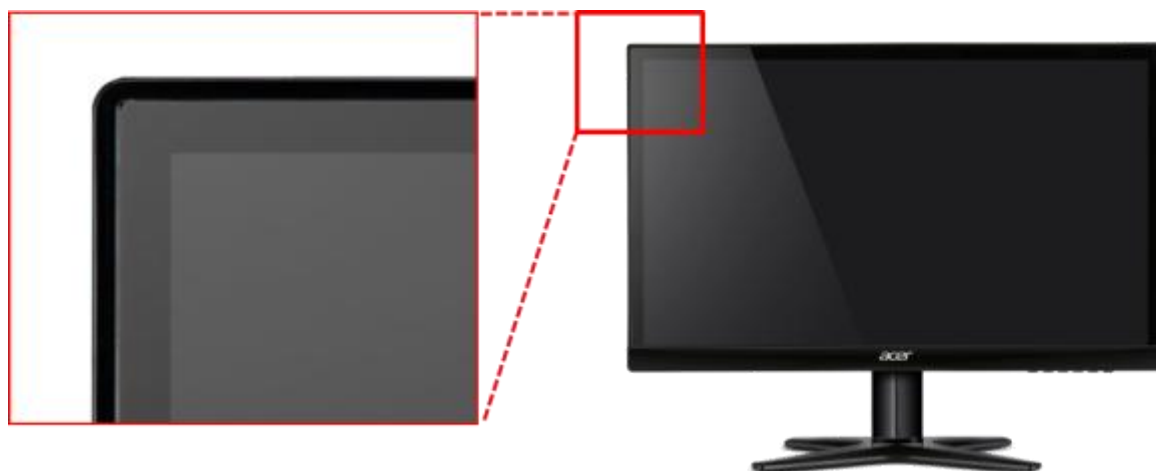

### ■ IPS光沢パネルにより、色彩豊かな映像を表示

IPSパネルを採用し、広視野角で色ムラの少ない映像を映し出すことが可能です。さらに、パネル表面には「Acer Crystal Brite テクノロジー」による光沢仕上げが、内外光の反射を軽減し、映り込みの少ない鮮やかな色彩を実現します。

### ■HDMI Ⅰ 入力端子×1、1.5W+1.5W ステレオスピーカー内蔵

パソコンだけでなく、再生機器や家庭用ゲーム機器(※)を接続できる HDMI 入力端子を搭載。1.5W+1.5W ステレオスピーカーを内蔵し、HDMI ケーブル 1 本で映像も音声も出力することができます。

※全ての再生機器や家庭用ゲーム機器の動作を保証するものではありません。

### ■ 製品ページ

#### G237HLbmi

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.VG7SJ.001>

#### G227HQLbmi

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.WG7SJ.001>

## <G6シリーズ「G236HLbid / G226HQLBbid」製品特長>

### ■ 簡単にきれいに映像を表示するスタンダードシリーズ

薄型パネルユニットを搭載したスタンダードシリーズモデルです。アナログ+DVI-D+HDMIの3系統入力に、簡単に映像を表示するプラグ・アンド・プレイ機能や入力切替機能など、様々な利用シーンに対応する機能を搭載しています。

### ■ 白色LED バックライト搭載エコモデル

従来のCCFL(冷陰極蛍光管)タイプと較べて、消費電力の削減効果が高い白色LEDバックライトを搭載しています。エコモード搭載、無水銀ユニットで、環境に配慮したエコモニターです。

### ■ 製品ページ

#### G236HLbid

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.VG6SJ.003>

#### G226HQLBbid

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/moel/UM.WG6SJ.B02>

### ■ プレスリリースページ

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/press/2014/75799>

＜スペック表＞

■S6シリーズ「S276HLtmjj / S236HLtmjj」

型番		S276HLtmjj	S236HLtmjj
JANコード		4515777561273	4515777561099
パネルサイズ		27型ワイド	23型ワイド
液晶パネル方式		IPS、光沢	IPS、光沢
表示領域		598 x 336 mm	509 x 286 mm
最大解像度		1920 x 1080 Full HD 16:9	1920 x 1080 Full HD 16:9
画素ピッチ		0.3114mm	0.265mm
表示色		1670万色	1670万色
NTSC比		72%	72%
可視角度		水平178° / 垂直178°	水平178° / 垂直178°
輝度		250cd/m <sup>2</sup> (白色LED)	250cd/m <sup>2</sup> (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)
コントラスト比(通常)		1,000:1	1,000:1
応答速度		6 ms(GTG)	6 ms(GTG)
入力周波数	水平	30-80KHz	30-80KHz
	垂直	55-75Hz	55-75Hz
入力信号		アナログRGB、デジタル	アナログRGB、デジタル
入力端子		ミニD-Sub 15ピン、HDMI (MHL対応) × 2	ミニD-Sub 15ピン、HDMI (MHL対応) × 2
音声入力端子		3.5mmステレオミニジャック	3.5mmステレオミニジャック
音声出力端子		非搭載	非搭載
スピーカー		1.5W+1.5Wステレオスピーカー	1.5W+1.5Wステレオスピーカー
表示アスペクト	フルモード	対応	対応
	固定拡大モード	対応	対応
	1:1モード	非対応	非対応
プラグ&プレイ		VESA DDC2B (DDC/CI対応)	VESA DDC2B (DDC/CI対応)
電源入力		ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)	ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)
消費電力	通常(※弊社実測値)	36W	26W
	スタンバイ/オフモード	0.49W/0.45W	0.49W/0.45W
環境条件	使用温度	0~40℃	0~40℃
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応	対応
	RoHS指令	対応	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応	対応
	PCリサイクル	対応	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応	対応
	Compatible with Windows® 7	対応	対応
その他		MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM
本体色		チタン	チタン
チルト角		上 15° / 下 5°	上 15° / 下 5°
スイベル/高さ/ピボット機能		機能なし	機能なし
VESAマウント(壁掛け)		非搭載	非搭載
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載	搭載
本体寸法(W) × (H) × (D) mm		622 x 450 x 142	532 x 404 x 142
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	6.8kg	4.6kg
	スタンドなし	スタンド取り外し不可	スタンド取り外し不可
包装寸法 (cm)		68 x 52.4 x 16.7	59 x 49.7 x 16
包装重量(付属品含む)		9.7kg	6.4kg
付属品		アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m)、 HDMIケーブル(1.0m)、MHLケーブル(1.0m)、 ACアダプター、電源ケーブル(1.4m)、 オーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、 台座、保証書	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m)、 HDMIケーブル(1.0m)、MHLケーブル(1.0m)、 ACアダプター、電源ケーブル(1.4m)、 オーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、 台座、保証書
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売日		2014年3月14日(金)	

■G7 シリーズ「G237HLbmi / G227HQLbmi」

型番		G237HLbmi	G227HQLbmi
JANコード		4515777561082	4515777561075
パネルサイズ		23型ワイド	21.5型ワイド
液晶パネル方式		IPS、光沢	IPS、光沢
表示領域		509 x 286 mm	476 x 268 mm
最大解像度		1920 x 1080 Full HD 16:9	1920 x 1080 Full HD 16:9
画素ピッチ		0.265mm	0.248mm
表示色		1670万色	1670万色
NTSC比		72%	72%
可視角度		水平178° / 垂直178°	水平178° / 垂直178°
輝度		250cd/m <sup>2</sup> (白色LED)	250cd/m <sup>2</sup> (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)
コントラスト比(通常)		1,000:1	1,000:1
応答速度		6 ms(GTG)	6 ms(GTG)
入力周波数	水平	30-80KHz	30-80KHz
	垂直	55-75Hz	55-75Hz
入力信号		アナログ RGB、デジタル	アナログ RGB、デジタル
入力端子		ミニD-Sub 15ピン、HDMI Ver.1.3	ミニD-Sub 15ピン、HDMI Ver.1.3
音声入力端子		3.5mmステレオミニジャック	3.5mmステレオミニジャック
音声出力端子		非搭載	非搭載
スピーカー		1.5W+1.5Wステレオスピーカー	1.5W+1.5Wステレオスピーカー
表示アスペクト	フルモード	対応	対応
	固定拡大モード	対応	対応
	1:1モード	非対応	非対応
ブラグ&ブレイ		VESA DDC2B (DDC/CI対応)	VESA DDC2B (DDC/CI対応)
電源入力		ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)	ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)
消費電力	通常(※弊社実測値)	25W	24W
	スタンバイ/オフモード	0.49W/0.45W	0.49W/0.45W
環境条件	使用温度	0~40°C	0~40°C
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応	対応
	RoHS指令	対応	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応	対応
	PCリサイクル	対応	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応	対応
	Compatible with Windows® 7	対応	対応
	その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM
本体色		ブラック	ブラック
チルト角		上 15° / 下 5°	上 15° / 下 5°
スイベル/高さ/ピボット機能		機能なし	機能なし
VESAマウント(壁掛け)		非対応	非搭載
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載	搭載
本体寸法(W) x (H) x (D) mm		532 x 402 x 185	499 x 384 x 185
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	3.0kg	2.8kg
	スタンドなし	2.7kg	2.5kg
包装寸法 (cm)		60 x 39.7 x 12	55.5 x 38 x 12
包装重量(付属品含む)		4.7kg	4.3kg
付属品		アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m)、 ACアダプター、電源ケーブル(1.4m)、 オーディオケーブル(1.4m)、 クイックスタートガイド、台座、保証書	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m)、 ACアダプター、電源ケーブル(1.4m)、 オーディオケーブル(1.4m)、 クイックスタートガイド、台座、保証書
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売日		2014年3月14日(金)	

■ G6 シリーズ「G236HLbid / G226HQLBbid」

型番		G236HLbid	G226HQLBbid
JANコード		4515777555760	4515777560399
パネルサイズ		23型ワイド	21.5型ワイド
液晶パネル方式		TN、非光沢	TN、非光沢
表示領域		509x286mm	476.6 x 268.1 mm
最大解像度		1920 x 1080 Full HD 16:9	1920 x 1080 Full HD 16:9
画素ピッチ		0.265mm	0.248mm
表示色		1670万色	1670万色
NTSC比		72%	72%
可視角度		水平170° / 垂直160°	水平90° / 垂直65°
輝度		250cd/m <sup>2</sup> (白色LED)	200cd/m <sup>2</sup> (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)
コントラスト比(通常)		1,000:1	600:1
応答速度		5ms	5 ms
入力周波数	水平	30KHz~80KHz	30~80KHz
	垂直	55Hz~75Hz	55~75Hz
入力信号		アナログ RGB、デジタル	アナログ RGB、デジタル
入力端子		ミニD-Sub 15ピン DVI-D(HDCP対応) HDMI ver1.3	ミニD-Sub 15ピン DVI-D(HDCP対応) HDMI Ver.1.3
音声入力端子		非搭載	非搭載
音声出力端子		非搭載	非搭載
スピーカー		非搭載	非搭載
表示アスペクト	フルモード	対応	対応
	固定拡大モード	対応	対応
	1:1モード	非対応	非対応
プラグ&プレイ		VESA DDC2B(DDC/CI対応)	VESA DDC2B(DDC/CI対応)
電源入力		ACアダプター(DC19V/2.1A、100~240V、50/60Hz)	ACアダプター(DC19V/2.1A、100~240V、50/60Hz)
消費電力	通常(※弊社実測値)	22.01W	21.1W
	スタンバイ/オフモード	0.45W/0.4W	0.45W/0.4W
環境条件	使用温度	0~40°C	5~35°C
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応	対応
	RoHS指令	対応	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応	対応
	PCリサイクル	対応	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応	対応
	Compatible with Windows® 7	対応	対応
	その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM
本体色		ブラック	ブラック
チルト角		上15° / 下5°	上15° / 下5°
スイベル/高さ/ピポッド機能		機能なし	機能なし
VESAマウント(壁掛け)		非対応	非搭載
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載	搭載
本体寸法(W) x (H) x (D) mm		548 x 384 x 168 mm	511 x 365 x 168
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	3.5 Kg	2.9kg
	スタンドなし	3.1 kg	2.6kg
包装寸法 (cm)		60.0 x 39.7 x 11.5	56.5 x 39.5 x 11.5
包装重量(付属品含む)		5.3 kg	4.1 kg
付属品		アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m)、 DVI-Dケーブル(1.4m)、ACアダプター、 電源ケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、 台座、保証書	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m)、 DVI-Dケーブル(1.4m)、ACアダプター、 電源ケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、 台座、保証書
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売日		2014年3月14日(金)	

## ■ Acerについて

エイサーは1976年の設立以来、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを続けるICTカンパニーです。限界を超えて挑戦を続ける人々に向けてパソコン、タブレット、ディスプレイ、プロジェクターを提供しています。

グローバルマーケットにおいてはパソコン全体売上シェア第4位\* を獲得しました。エイサーは、環境に配慮した製品デザインだけではなく、サプライヤーと協同で環境保全に配慮したサプライチェーンを確立しています。

現在グループ全体の従業員数は7,400人を超えており、2013年度は売上120億米ドルを達成しています。

詳細は、[www.acer.co.jp](http://www.acer.co.jp)をご覧ください。\* 出典: IDC 2013

© 2014 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

## ■ 日本エイサー株式会社について

社名：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 ポブ・セン

設立：1988年2月

資本金：2億円

事業内容：パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及び データ通信機器類等のハイテク用品卸販売

URL：<http://www.acer.co.jp>

公式facebook：<http://www.facebook.com/AcerJapan>

公式Twitter：<https://twitter.com/AcerJapan>