日本エイサーPR 事務局
Tel: 03-5572-7076　Fax:03-5572-6075
E-mail: ajc_pr@acer-info.jp
2014 年 5 月 20 日

News release

日本エイサー
レンズシフト機能搭載 3D 対応
フル HD プロジェクター「H9505BD」を発表
～2014 年 5 月 21 日（水）より発売開始～

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：詹 國良（ボブ・セン））は、DLPプロジェクター「H9505BD」を2014年5月21日（水）より発売開始いたします。

H9505BD　製品画像

製品名	型番	JANコード	想定売価	発売予定日
レンズシフト機能搭載 3D対応フルHDプロジェクター	H9505BD	4515777571128	オープン	2014年5月21日（水）

＜製品特長＞
■レンズシフト機能搭載

プロジェクターの設置範囲を拡げる「レンズシフト」機能を搭載しています。

水平方向に左右15%、垂直方向に5～30%の広範囲に投影映像を移動できます。

＜レンズシフト機能　投写イメージ＞

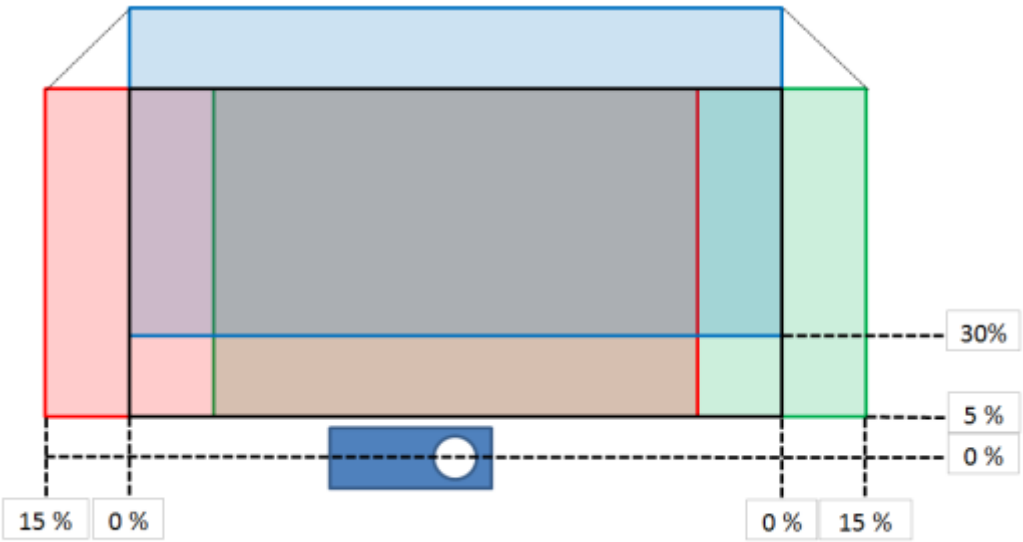

■ **臨場感溢れる3D映像に対応**

各種3Dフォーマットに対応するHDMI 1.4a入力端子を3基搭載しています。

Blu-ray 3D対応プレーヤーなどの再生機器や家庭用ゲーム機器を接続して、簡単に迫力ある3D映像を堪能できます。

さらに、HDMI 1／2 入力端子は、2D to 3D 変換機能に対応しており、従来の2D映像を3D映像で投写が可能です。

※1　対応3D方式：　フレームパッキング／サイドバイサイド／トップアンドボトム
※2　全ての3D対応機器や、コンテンツの動作を保証するものではありません。
※3　3D対応機器、3D対応コンテンツが別途必要です。
※4　3D用メガネ「E2w v2」を1個付属しています。

■ **LAN 端子を搭載したネットワークプロジェクター**

有線 LAN を接続して、ネットワークプロジェクターとして使用できます。同一ネットワーク内であれば、離れた場所から映像を投影できます。また、電源オン／オフや、メニュー設定、音量調節も、離れた場所から制御できます。

＜関連オプション＞

製品名	型番	JANコード	想定売価	発売予定日
交換ランプ	MC.JH411.002	4515777568579	オープン	2014年6月20日（金）
3D用メガネ(ホワイト)	E2w v2	4515777012102		
3D用メガネ(ブラック)	E2b v2	4515777566186		発売中
天吊金具セット	EZ.PCM03.007	4515777566179		

■ H9505BD 製品ページ

http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/MR.JH411.00D

■ プレスリリースページ

http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/press/2014/77689

＜スペック表＞

型番		H9505BD
投写方式		DLP方式
ディスプレイサイズ		0.65" DarkChipTM 2 DMD
カラーホイール仕様		6セグメント(RGBYCW)
画素数		1080p (1920 x 1080)
コンピューター入力 対応解像度		WUXGA (1,920 x 1,200), 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
ビデオ入力信号方式		NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
アスペクト比		16:9 (通常) , 4:3(切替可能)
コントラスト比		10,000:1
色再現性		約10億7000万色
輝度(ルーメン)		3,000 ANSI lm (標準), 2,400 ANSI lm (ECOモード)
投写レンズ	明るさ:F	F = 2.45~2.9
	焦点距離:f	f = 22.18mm ~ 33.27mm
	倍率	1~ 1.5
	ズーム/ フォーカス	手動
投写画面サイズ (対角)		20インチ (50cm) ~ 300インチ (762cm)
投写距離		1.0m ~ 10.0m
投射比率		60インチ @2m (1.49 ~ 2.28:1)
走査周波数	水平	15 ~ 100k Hz
	垂直	24 ~ 120 Hz
光源ランプ ※2		280 W P-VIP lamp
ランプ交換時間 ※1、2		3,000 時間 (標準), 4,000 時間 (ECOモード), 5,000 時間 (ExtreamECOモード)
台形歪み補正		+/-40 度 (垂直方向) 手動調整
映写モード		フロント, リア, フロントセイリング, リアセイリング
天井取付 ※3		可能
スピーカー		3 W×2
デジタルズーム ※4		2倍
消費電力		337W (使用時), 0.5W (スタンバイ時)
入力端子	映像	アナログRGB／コンポーネントビデオ(ミニD-sub15ピン) x 2
		コンポジット (RCA端子) x 1
		S-Video端子 (Mini DIN) x 1
		コンポーネント (3RCA) x 1
	音声	PC オーディオ(ステレオ ミニジャック) x 2
	DMI(映像/音声	HDMI x 2 (端子番号 1, 2 : 2D to 3D変換機能対応／HDCP対応) HDMI x 1 (端子番号 3 : HDCP対応)
	その他	USB TypeA 端子×2 (リーダー機能対応) USB MiniB x 1 (USBディスプレイ機能対応:注1)
出力端子	映像	アナログRGB (ミニD-sub15ピン) x 1
	音声	PC オーディオ (ステレオ ミニジャック) x 1
ネットワーク端子		LAN (RJ45)端子【100BASE-TX/10BASE-T対応】x 1
制御入出力端子		RS232 (Mini DIN) x 1 USB MiniB x 1(USBディスプレイ機能:注1、及びサポートメンテナンス用)
本体寸法 (W x D x H)		398 x 310 x 130 mm
質量		7.0 kg
3D機能・その他		Nvidia® 3D TV Play対応
		Blu-ray3D対応、DLP® 3D 対応 2D→3D変換機能(HDMI 1／HDMI 2 端子接続時のみ機能します。) 2GB メモリ内蔵(注2, 注3) USBディスプレイ対応(USB MiniB端子:注1) ＜USB リーダー機能 投影可能データフォーマット＞ Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel)※6、PDF ビューアー 動画 : MPEG-4 ASP, H.264, MPEG-1, MPEG-2, RealVideo 8/9/10, VC-1, Xvid with up to 1080p@30fps supported 音声 : MP1, MP2, MP3, WMA, AAC, WAV, PCM 画像 : JPEG, BMP ※6. Microsoft Office ファイルを表示するためには、事前に、付属専用ソフト(PtG:Presentation To Go)を使用して、データ変換する必要があります。
主な付属品		電源ケーブル、アナログ(ミニD-sub15ピン) ケーブル、リモコン、リモコン用電池、3Dメガネ×1個(注4) 防塵フィルター、レンズキャップ、キャリングケース、ユーザーガイド(CD-ROM)×2、クイックスタート ガイド、セキュリティ カード、保証書
オプション/消耗品		交換ランプキット MC.JH411.002、3D用メガネ E2w v2(ホワイト)／E2b v2(ブラック)、天吊金具セット EZ.PCM03.007
主な機能 その他		DynamicBlack™テクノロジー、Acer Color Boost II+ テクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー(解像度自動認識) Acer EcoProjection テクノロジー (標準・ECO・ExtreamECO 3モード搭載) Acer Empowering Key eTimer Management [カウントダウン表示/お知らせ機能] eView Management [既設定モードとユーザーモード] Wall-Color Compensation(投影先の壁色に適した投影色変更機能)、Digital Zoom and Pan(デジタル 部分拡大「2倍] /移動機能) PIN セキュリティ(パスワードプロテクト) Quick Start(クイックスタート機能:投影まで約15秒ほど) インスタントパック(ダイレクト・シャットダウン)機能 オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能) インスタント レジューム機能 (誤操作によるシャットダウン時も4分以内なら再投影可能) サイドローディング機能(本体側面からランプ交換が可能)
保証期間 ※5		2 年間(ランプモジュールは 1 年間)
発売時期		2014年5月21日(水)

※1 表示値は実際とは誤差が生じることがあります。
※2 プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
※3 エイサープロジェクター専用天吊金具セット(EZ.PCM03.007)をご利用ください。
※4 デジタルズーム＆パン機能を使用した際の数値です。デジタルズーム＆パン機能は、表示中の映像の一部を虫眼鏡のように拡大表示し、拡大表示しているフレームを移動する事ができる機能です。
※5 ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間以内が対象です。
※6. Microsoft Office ファイルを表示するためには、事前に、付属専用ソフト(PtG:Presentation To Go)を使用して、データ変換する必要があります。

注1： USBディスプレイ機能　対応OS： Windows XP SP2以上／Windows Vista 32nit, 64bit／Windows 7 32nit, 64bit／Mac OS X v10.7以上
注2： 2GB内蔵メモリを使用する際は、事前にデータ移行が必要です。プロジェクター側はUSB MiniB端子、PC側はUSB TypeA端子に接続する必要があります。
注3： 内蔵メモリのユーザー使用領域は、最大約1.0GBです。
注4： 附属3Dメガネは、E2w v2(ホワイト)です。

■ Acerについて
エイサーは1976年の設立以来、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを続けるハードウェア＋ソフトウェア＋サービスカンパニーです。限界を超えて挑戦を続ける人々に向けてパソコン、タブレット、ディスプレイ、プロジェクターを提供しています。
グローバルマーケットにおけるパソコン全体売上シェアは第4位*、グループ全体で従業員数はおよそ7,400人を数え、2013年度の売上は120.02億米ドルを達成しています。
詳細は、www.acer.co.jpをご覧ください。 * 出典: IDC 2013

© 2014 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

■ 日本エイサー株式会社について
社 名 ： 日本エイサー株式会社
所在地 ： 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
代表者 ： 代表取締役社長 ボブ・セン
URL ： http://www.acer.co.jp
公式facebook ： http://www.facebook.com/AcerJapan
公式Twitter ：https://twitter.com/AcerJapan