


機能性・意匠性・施工性を更に進化させた次世代スタンダードカーポート 「アリュース 600 タイプ」、「エフルージュ FIRST 600 タイプ」を発売

YKK AP 株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀 秀充）は、全国の多くの地域で設置が可能な耐風性能 38m/s 相当と耐積雪性能 20 cm相当（600N/m²）を確保し、機能性、意匠性、施工性を兼ね備えたカーポート商品として、アール型屋根カーポート「アリュース 600 タイプ」とフラット型屋根カーポート「エフルージュ FIRST 600 タイプ」を、2022年4月1日から発売します。YKK APの新たなスタンダードとなる次世代カーポート商品により、愛車と暮らしを守ります。



アール型屋根カーポート
「アリュース 600 タイプ」

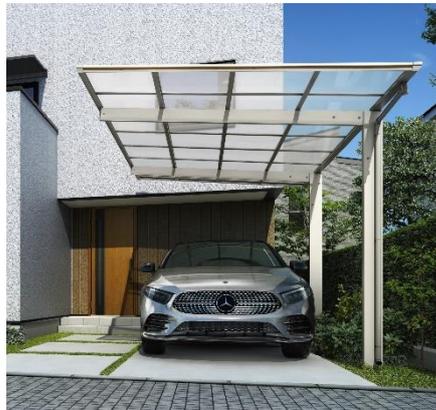

フラット型屋根カーポート
「エフルージュ FIRST 600 タイプ」

| 共通性能 | |
|------------|--|
| 耐風性能（自社基準） | |
| | |
| 耐積雪性能 | |
| | |

昨今、集中豪雨や大型台風の発生、大雪や猛暑など異常気象が増加傾向にあり、住環境における安全・安心への意識が高まっています。住宅の屋外に設置されるカーポートは、車を守る機能として、冬場の雪払いや霜払いの手間を減らすことや、夏場の直射日光による温度上昇、紫外線による劣化を軽減するなど多くのメリットのある商品です。

「アリュース」シリーズは、アール型屋根形状による柔らかいフォルムで、和風・洋風を問わず幅広い住宅デザインに対応するカーポートです。「エフルージュ FIRST」シリーズは、フラット屋根形状で、特にモダンなど、フラット基調の住宅デザインにマッチする洗練されたデザインのカーポートです。



このたび発売する「アリュース 600 タイプ」と「エフルージュ FIRST 600 タイプ」は、全国多くの地域で設置できる基本性能を有したスタンダードグレードの商品で、従来の同等グレード商品から機能性、意匠性、施工性を更に進化させて発売いたします。

YKK AP は、住宅の新築時はもとより、入居後の後付設置ニーズにも対応し、カーポート商品の強化を図り、すっきりとした意匠で「建物と外構のトータルコーディネート」を促進します。

＜主な商品特長＞（「アリュース 600 タイプ」、「エフルージュ FIRST 600 タイプ」共通）

- 機能性：柱や梁に「高強度 T6 アルミニウム合金」を採用し、安定した高性能・高品質を実現
- 意匠性：高級感を演出するすっきりとした枠形状
- 施工性：施工の簡易化による高い施工品質の確保


【商品特長】

■ 柱や梁に「高強度 T6 アルミニウム合金」を採用し、安定した高性能・高品質を実現

強度が求められる大きいサイズの商品の柱や梁に、強度を高めた「T6 アルミニウム合金」を採用しました。素材そのものの強度が向上したことにより、従来品と同等の性能を維持しながら、カーポートを構成する部材の軽量化を達成しています。これにより、部材の積込や移動、施工時の部材運搬負荷を低減します。より強度を上げたアルミ素材を使用することで、各商品の全サイズでドア開閉のしやすい片側 2 本柱仕様を実現しました。

■ 高級感を演出するすっきりとした枠形状

「アリュース 600 タイプ」は、側枠見付寸法を既存シリーズの 70 mm に対して 60 mm にすることで、アール屋根が持つ優しい印象を踏襲しつつ、スリムで軽快かつソリッドな枠形状としています。「エフルージュ FIRST 600 タイプ」は、デザインの特長である側枠の溝幅を既存シリーズよりも大きく確保することで、特に溝部が木調カラー時の意匠性を向上させました。

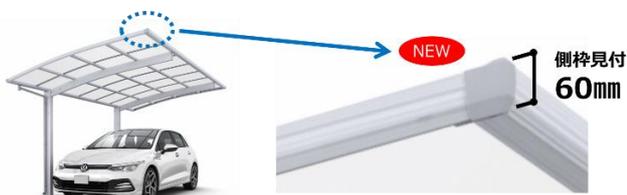

側枠形状：「アリュース 600 タイプ」




側枠形状：「エフルージュ FIRST 600 タイプ」

■ 施工の簡易化による高い施工品質の確保

既存商品は止水性の確保のため、施工時に現地でのシーリングを必要としていました。「アリュース 600 タイプ」と「エフルージュ FIRST 600 タイプ」は、部品にあらかじめ止水材が塗布されているため、部材にそのまま取り付けることで止水を可能としています。YKK AP のエクステリア商品全体で取り組みを進めているこのようなシーリングレス化（※1）の導入により、施工者の技能に左右されない安定施工を促進し、省施工に貢献します。

※1：カーポート本体の施工時の場合となり、オプション、別売品は除きます。

カーポート屋根の骨組みを構成する部材である母屋（もや）本数について、片側支持タイプの間口約 3,000 mm は従来の 4 本から 3 本へ削減、両側支持タイプの間口約 6,000 mm は 8 本から 6 本へ削減しています。

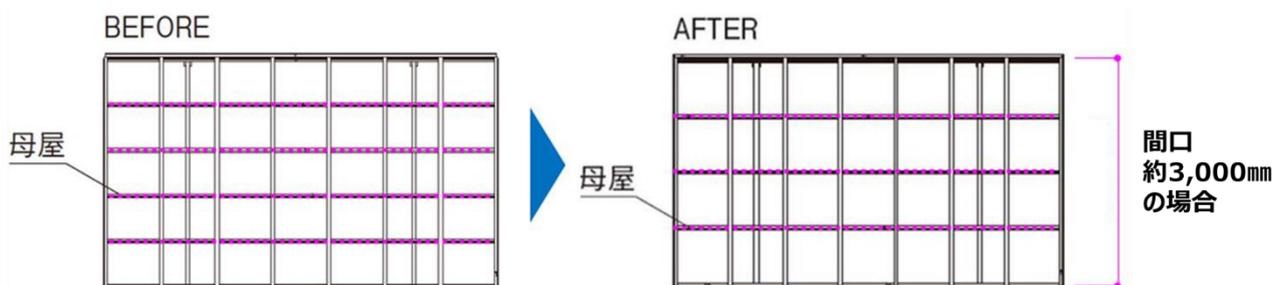

カーポート屋根の母屋本数の削減（間口約 3,000 mm の場合、従来品の 4 本から 3 本に削減）

【商品概要】

| | | |
|--------------|--|--|
| 基本性能 | <ul style="list-style-type: none"> ●耐風性能：38m/s 相当（自社基準） ●耐積雪性能：20 cm 相当（600N/m²） ※各商品の片側支持 1 台用の場合の性能です | |
| サイズ | 「アリュース」シリーズ | 「アリュース 600 タイプ」（片側支持 1 台用の基本セット） 奥行：5,052 mm / 5,400 mm / 5,768 mm 間口：2,399 mm / 2,549 mm / 2,699 mm / 2,999 mm 高さ：2,000 mm / 2,355 mm / 2,800 mm |
| | 「エフルージュ FIRST」シリーズ | 「エフルージュ FIRST 600 タイプ」（片側支持 1 台用の基本セット） 奥行：5,052 mm / 5,768 mm 間口：2,422 mm / 2,724 mm / 3,026 mm 高さ：2,000 mm / 2,355 mm / 2,800 mm |
| カラー | <ul style="list-style-type: none"> ●「アリュース 600 タイプ」 ・本体 + 枠部共通カラー：アルミ色 5 色設定 ●「エフルージュ FIRST 600 タイプ」 ・本体 + 枠部共通カラー：アルミ色 4 色設定 ・本体（アルミ色） + 枠部（木調カラー）： アルミ色 2 色、木調カラー 4 色の組合せの中から計 6 色設定 ●屋根ふき材【共通】 ・ポリカーボネート板：3 種 ・熱線遮断ポリカーボネート板：2 種 ・熱線遮断 FRP 板（DR 認定品）：1 種 | |
| 参考価格 （※2） | 「アリュース」シリーズ | 「アリュース 600 タイプ」 271,600 円 （奥行：5,052 mm×間口：2,699 mm×高さ：2,355 mm） |
| | 「エフルージュ FIRST」シリーズ | 「エフルージュ FIRST 600 タイプ」 282,600 円 （奥行：5,052 mm×間口：2,724 mm×高さ：2,355 mm） |
| 発売地域 | 全国 | |
| 発売日 | 2022 年 4 月 1 日 | |
| 売上目標金額 | 2022 年度：42 億円 | |

※2：参考価格は、部材標準販売価格です。消費税、現場搬入費、組立施工費等は含まれません。

屋根ふき材は、全商品、ポリカーボネート板：トーマイマツの場合です。

<商品サイト> ※商品特長、ラインアップ、カラーバリエーションなどの詳細を掲載しています。

●「アリュース」シリーズ

<https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/exterior/arius>

●「エフルージュ FIRST」シリーズ

https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/exterior/frouge_first