

新築住宅向け外装材の提案を強化

アルミ外装材の地震時の倒壊リスク軽減効果を実証

京都大学と共同で解析シミュレーションを実施

YKK AP 株式会社（本社：東京都千代田区、社長：魚津 彰）は、京都大学と共同して、軽量のアルミ外装材が地震時の倒壊リスクを軽減させる効果があることを実証しました。あわせて住宅の倒壊リスクと火災リスクの対策を両立するため、アルミ外装材「アルカベール」と鋼板外装材「アイアンベール」で防火構造認定（※1）を 14 種（※2）取得し、4月4日から受注を開始します。



アルミ外装材「アルカベール」（左：ラインパークスパン、中央：ルシアス サイディング、右：シャインウォール）

既存の住宅は旧耐震基準、新耐震基準の住宅（※3）が混在しており、住宅の外観、形状も多様です。また日々発生している地震の振動波（以下、地震動）も様々です。こうした日本の住環境、地理環境において、新築での金属サイディングの採用を促進するため、外装材の重量の違いが建物の揺れにどれだけ影響するのか、京都大学生存圏研究所 中川貴文准教授（※4）と共同して、木造住宅の倒壊解析ソフトウェア「wallstat」（※5）にて解析シミュレーションを実施。結果、軽量のアルミ外装材を用いることが住宅の耐震性能に有利に働くことを確認しました。

【解析シミュレーション内容】 下記①～④の要素を変動させて検証（※6）


- ① 外装材（アルカベール、アイアンベール、重いサイディング※7）の 3 種類）
- ② 解析モデル（4 種類）
- ③ 壁倍率（0.5～2.0）
- ④ 地震動（3 種類）

検証	外装材	解析モデル	壁倍率	地震動
壁量の違い	アルミ外装材	木住協モデル	令46条の必要壁量に対して 0.5～2.0 (0.1毎の16種類)	①極稀第二種地盤 ②JMA神戸 ③JRR鷹取
	重いサイディング			
建物形状の違い	アルミ外装材	木住協モデル	令46条の必要壁量に対して 0.5～2.0 (0.5毎の4種類×4モデル)	
	重いサイディング	長方形モデル 総二階モデル L形モデル		


【解析シミュレーション結果】（※8）

次ページのシミュレーション図は 4 種類の建築形状（解析モデル）、0.5 毎の壁倍率、地震動（JR 鷹取）におけるシミュレーション結果の一例です。16 戸の解析モデルの中、重いサイディング（右）は 5 棟倒壊

解析モデル図

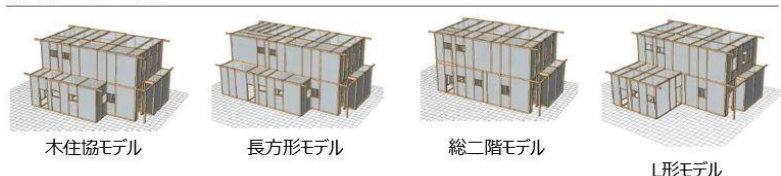

に対して、金属サイディング（左）の倒壊は 4 棟。この一例では旧耐震基準となる壁量「0.5」では倒壊数に差がありませんが、新耐震基準を満たす壁量「1.0」では重いサイディングが 1 棟倒壊に対して、金属系サイディングは 0 棟という結果です。解析シミュレーションの他の事例でも示すように様々な地震動や住宅形状の中で、軽量の金属サイディングのアルミ外装材を用いることが、住宅の耐震性向上につながることを実証しました。

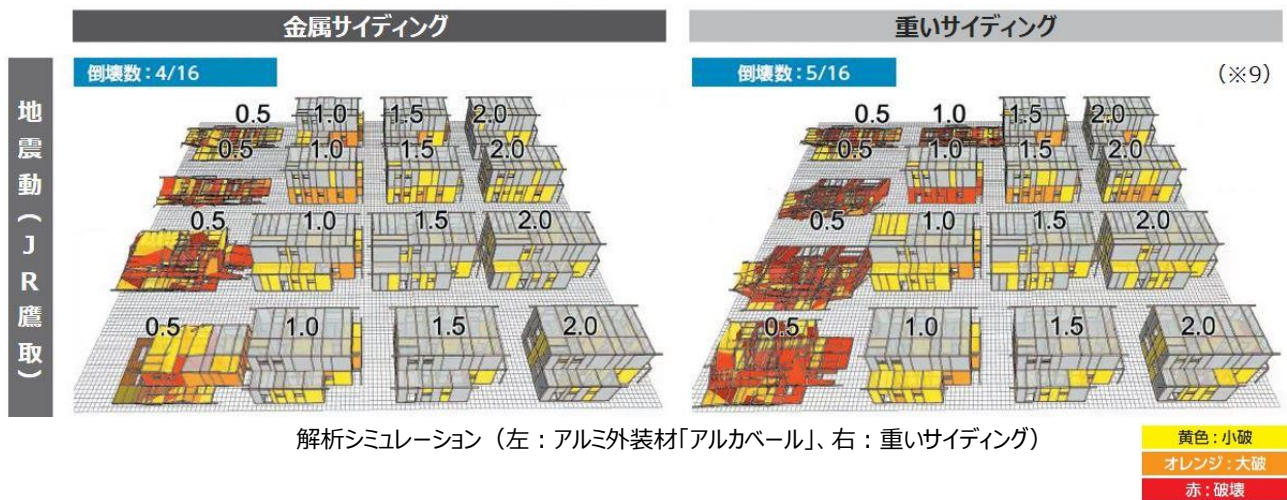

他の事例については下記の解析シミュレーション動画より確認ができます。

<解析シミュレーション動画> <https://www.ykkap.co.jp/business/channel/simulation/outerwall>

【解析シミュレーション結果へのコメント】（京都大学 中川准教授より）

外装材の違いを検証するためには様々な耐震性能・形状の建物を対象に、様々な地震動でシミュレーションする必要があります。今回の検証は「外装材の重量の違い」というわずかな差ですが、軽い外装材を用いることが耐震性能に有利に働くことが明確になりました。

また、住宅の外回りを構成する外装材は外部環境に晒されるため、耐久性はもちろん、防耐火性、耐震性など多くの性能が求められます。外装材は窯業系サイディング、金属系サイディング等の種類により性能は異なり、仕様や重量も様々です。そのような市場の中、新築時の延焼ライン内の外壁でも採用が可能になるようにアルミ外装材「アルカベール」と鋼板外装材「アイアンベール」について防火構造認定 14 種を取得しました。

【防火構造認定 取得内容】（※10）

主に木造の充填断熱工法住宅に採用が可能な認定内容です。

構造	商品（※2）	施工方法	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号		
木造軸組	アイアンベール	ヨコ張り 通気工法	仕様:あり又はなし 種類 なし 木質系ボード セメント板 せっこうボード 火山性ガラス質複層板	充填断熱	種類：グラスウール /ロックウール 密度：10kg/m ³ 以上 厚さ：75mm以上	なし	PC030BE-4150(1)	
		タテ張り 通気工法				構造用面材	PC030BE-4150(2)	
	アルカベール	ヨコ張り 通気工法	種類 木質系ボード セメント板 せっこうボード 火山性ガラス質複層板	充填断熱	種類：グラスウール /ロックウール 密度：10kg/m ³ 以上 厚さ：75mm以上	下張材	PC030BE-4150(3)	
						なし	PC030BE-4151(1)	
		タテ張り 通気工法	火山性ガラス質複層板	充填断熱	種類：グラスウール /ロックウール 密度：10kg/m ³ 以上 厚さ：75mm以上	構造用面材	PC030BE-4151(2)	
						下張材	PC030BE-4151(3)	
木造枠組	アイアンベール	ヨコ張り 通気工法	種類 木質系ボード セメント板 せっこうボード 火山性ガラス質複層板	充填断熱	種類：グラス /ロックW 密度：10kg/m ³ 以上 厚さ：75mm以上	構造用面材	PC030BE-4155	
		タテ張り 通気工法				種類 木質系ボード セメント板 せっこうボード 火山性ガラス質複層板	種類：グラス /ロックW 密度：10kg/m ³ 以上 厚さ：89mm以上	構造用面材
	アルカベール	ヨコ張り 通気工法	種類 木質系ボード セメント板 / せっこうボード 火山性ガラス質複層板 + 下張材との重ね張り (※11)	充填断熱	種類：グラスウール /ロックウール 密度：10kg/m ³ 以上 厚さ：75mm以上	種類 せっこうボード (厚さ：12.5mm以上) 強化せっこうボード (厚さ：12.5mm以上)	重ね張り (構造用面材 & 下張材)	PC030BE-4168
		タテ張り 通気工法					重ね張り (構造用面材 & 下張材)	PC030BE-4156

YKK AP は自然災害による建物・周辺環境の被害を軽減するため防火構造認定を取得し、新築時の建物・外構の「まるごとデザイン」の提案強化を進めています。

【商品概要】

商品名	アルミ外装材「アルカベール」 / 鋼板外装材「アイアンベール」の全柄対象
防火構造認定	14 種
参考価格 (※12)	アルミ外装材「アルカベール」 ラインバークスパン：約 ¥8,700/m ² ルシアス サイディング：約 ¥11,900/m ² シャインウォール：約 ¥7,300/m ²
発売地域	全国
受注開始日	2024 年 4 月 4 日
売上目標金額	2024 年度：3 億円

※1：防火構造は外壁の構造体として、30 分間外部からの延焼を抑制する防火性能。

防火構造認定は、準防火構造にも適用されます。

※2：対象商品はアルミ外装材「アルカベール」、鋼板外装材「アイアンベール」の全柄で取得。

※3：旧耐震基準は 1981 年 5 月以前。新耐震基準は 1981 年 6 月以降。

※4：京都大学 生存圏研究所 中川貴文准教授

2003 年東京大学大学院修了後、民間企業を経て、

2005 年より国土交通省国土技術政策総合研究所及び建築研究所にて木造の耐震の研究に従事。

2010 年に「wallstat」の無償公開を開始。2018 年より現職。2019 年文部科学大臣表彰。博士（工学・農学）。


※5：京都大学 中川貴文准教授開発による木造軸組構法住宅の倒壊過程をシミュレートできる数値解析ソフトウェア。

「wallstat」<https://www.rish.kyoto-u.ac.jp/~nakagawa/>


※6：外装材：アルカベール(1.9 kg/m²)、アイアンベール(3.6 kg/m²)、窯業サイディング(17.3 kg/m²)

壁倍率：令 46 条（木造建築物の構造耐力上必要な軸組等）に対する数値


地震動：地震の揺れ。検証では 3 種類を使用。下記はシミュレーションに使用した地震波形。



極稀第二種地盤(告示波)



JMA神戸(短周期)



JR鷹取(長周期)

※7：窯業サイディングやモルタル吹付等

※8：いかなる条件においても同等のシミュレーション結果を保証するものではありません。

※9：解析モデルは手前から木住協モデル、長方形モデル、総二階モデル、L 形モデル。解析モデル上に記載の数値は壁量です。

※10：記載の各構造で認定を取得しております。詳細については、下記 URL より認定書をご確認ください。

<https://www.ykkap.co.jp/bizdata/fireproof/nintei/boukakouzo/>

※11：構造用面材に面材（下張材）を重ね張りした仕様。下張材は耐力壁の保持に計算上寄与しない面材です。

※12：部材標準販売価格です。消費税、現場搬入費、取付費などは含まれていません。