Leica DISTO™

Make measuring easier. Use the original.

Leica DISTO™ は、オリジナルレーザー距離計 - 信頼できるソリューションです。 30 年を超えるイノベーションに支えられたポートフォリオは、屋内でも屋外でも、シンプルな測定から複雑なタスクまで、あらゆるアプリケーションに対応するソリューションを提供します。 Leica DISTO™は、作業時間の短縮を実現するだけでなく、安全な投資となります。



Leica DISTO™ Plan App

Document measurements digitally

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Leica DISTO™ Planは、重要な測定結果のドキュメント化や視覚化を支援するアプリです。 アプリを使ったワークフローによって、プロジェクトの次工程の計画をスムーズに進められます。







Technical data

Technical data	D2G	D2	X1
Art. No.	1017808	98658	986859
測距精度	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm
測定範囲	0.05 ～ 120 m	0.05 ～ 150 m	0.05 ～ 100 m
測定単位	m	m	m
距離 m /Øレーザードット mm	10 m / 6 mm 50 m / 30 mm 100 m / 60 mm	10 m / 6 mm 50 m / 30 mm 100 m / 60 mm	10 m / 6 mm 50 m / 30 mm 100 m / 60 mm
レーザータイプ	518 nm / class 2	635 nm / class 2	635 nm / class 2
チルトセンサー	●	●	
チルトセンサー単位	0.0°	0.0°	
直近メモリー件数	30	30	
ディスプレイ照明	●	●	●
Windows用無償ソフトウェア	●	●	●
iOS, Android用アプリ	●	●	●
Smart Roomサポート	●	●	
ワイヤレス接続*	BLUETOOTH® 6.0 / NFC	BLUETOOTH® 6.0 / NFC	BLUETOOTH® 6.0 / NFC
測定回数 (バッテリー1セット)	5,000回まで*	7,000回まで*	7,000回まで*
多機能エンドピース	●	●	
バッテリー	単4形 2 × 1.5V	単4形 2 × 1.5V	単4形 2 × 1.5V
保護等級	IP54	IP54	IP65
寸法	127 × 50.5 × 24.5 mm	127 × 50.5 × 24.5 mm	125 × 53.5 × 25.5 mm
重量(バッテリー含)	116 g	116 g	129 g

* Bluetooth®/NFC使用時には減少します。

For DISTO™ D2G with green laser



For all DISTO™ devices with red laser



すべてのイラスト、表現、仕様は、予告なく変更になる場合があります。
Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Switzerland.
無断転載を禁じます。Leica Geosystems AG is part of Hexagon AB.
1043908ja – 09.25

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland
www.leica-geosystems.com

Leica Geosystems

NEW

Leica DISTO™

From Darker Rooms to Bright Areas

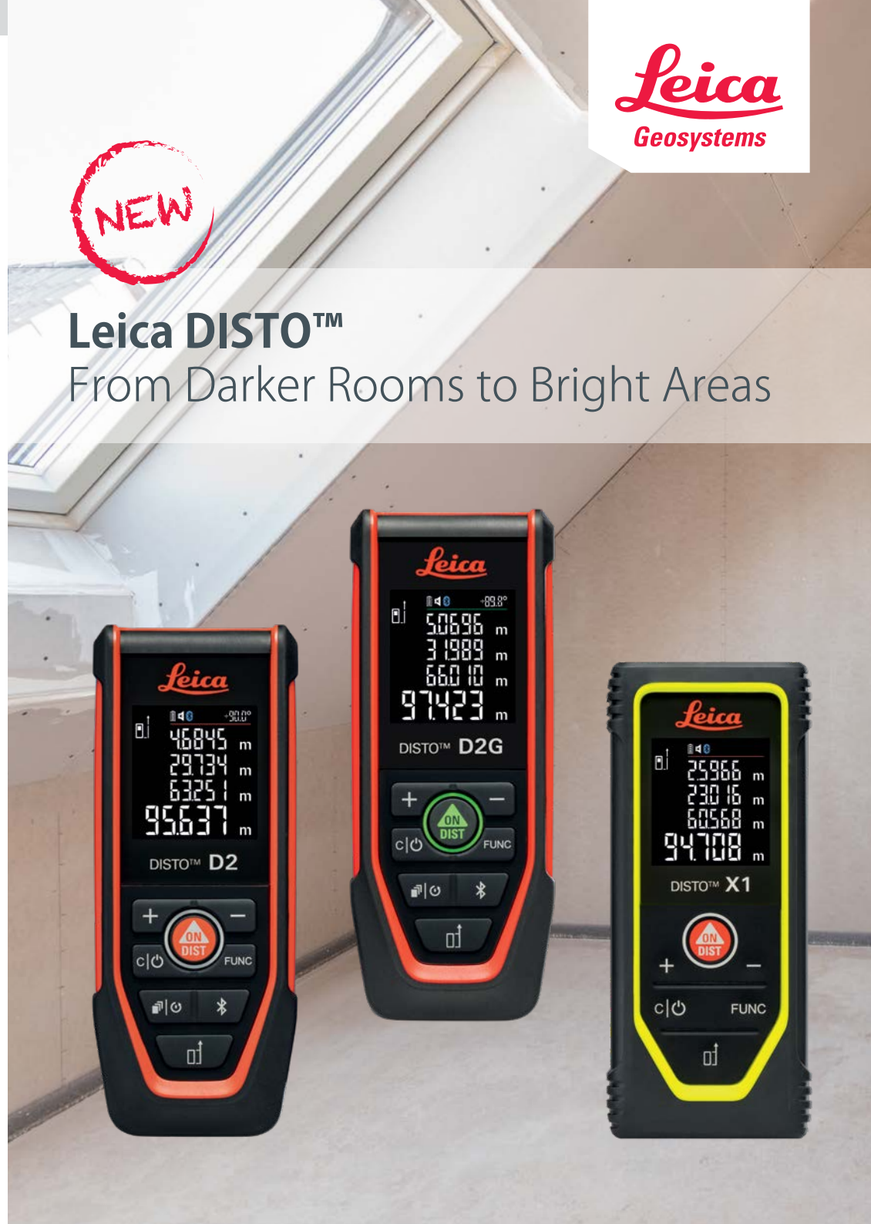

Leica DISTO™ D2G
The High-Visibility One



For precise measurements in bright indoor environments

視認性に優れた緑色のレーザー ドットのLeica DISTO™ D2G は、明るい屋内エリアでの測定に特に適しています。 多機能エンドピース、スマートルーム、NFC 経由の簡単なデータ転送などのスマート機能により、スムーズな測定プロセスを期待できます。

Green laser – enhanced visibility
卓越したグリーン レーザー テクノロジーにより、広範囲で優れた視認性を実現します。 緑色レーザードットは、赤色レーザー ドットより、人間の目には 4 倍も見えやすく、これは非常に明るい環境では特に重要です。



Smart Room – accurate floor plans
"スマートルーム"機能は、スケーリングされたフロアプランを簡単に作成します。 高度なテクノロジーを使用して、距離と角度を記録します。 DISTO™ Planアプリは、これらのデータを正確なフロアプランに変換します。



Error-free data transfer
測定値をNFCやBluetooth®経由でスマートフォンに転送し、コストのかかる入力ミスを回避します。 弊社アプリDISTO™ Planを使用し、測定プロセスの効率化が期待できます。



Leica DISTO™ D2
The Advanced One



For smart performance in indoor applications

The Leica DISTO™ D2 – ベストセラーモデル – が新機能を搭載しました。 優れた測定性能、150 m の範囲、自動エンドピースは屋内用途に最適です。 水平距離を正確に測定する“Smart Horizontal Mode”とDISTO™ PlanアプリへのNFC データ転送により、生産性が向上します。

Easy data transfer with NFC
NFCによって、DISTO™ Planアプリとのシームレスな接続が可能になり、ペアリングの必要がなくなります。 DISTO™ をスマートフォンの近くに置くだけで、測定値が転送されます。 データは、Bluetooth®でも転送可能です。



Smart Horizontal Mode
距離と傾斜の測定値を使用して、長距離や障害物があっても、水平距離を簡単かつ絶対的な精度で測定できます。



多機能エンドピース
部屋のコーナーや溝や端からの測定も、エンドピースを使えば正確に測れます。 エンドピースの位置を自動的に検出し、高額な費用がかかるエラーを回避するのに役立ちます。



Leica DISTO™ X1
The Robust One



For tough interior construction sites

Leica DISTO™ X1は、IP65仕様の実用的で信頼性の高いレーザー距離計であり、屋内の過酷な建設現場での使用に最適です。 DISTO™ PlanアプリへのNFC データ転送によって、能率性だけでなく、専門性も向上します。

Reliable results with ease
精密なレーザーテクノロジーと非常にロバスト性の高い設計により、Leica DISTO™ X1は常に信頼性の高い測定結果を提供します。 ボタンを押すだけで、最大100 メートルの距離を、一人で数秒で測定可能です。



Effortless connectivity with NFC
Leica DISTO™ X1は、NFC 経由でDISTO™ Planアプリに簡単に接続できるため、ペアリングの必要がありません。 デバイスをスマートフォンの近くに置くだけで、データが瞬時に転送され、ワークフローの能率が上がります。



Certified by ISO standard
ISO 16331-1準拠のLeica DISTO™ X1は、試験環境下ではなく、とりわけ建設現場で優れた測定性能を実現します。

