

カウンター空間を美しく、給湯はもっとスマートに。
ホットウォーターディスペンサー アンダーカウンタータイプ新発売

業務用電気給湯機器の専門メーカーの株式会社日本イトミック(本社:東京都墨田区、代表:守屋 浩文)は、ホットウォーターディスペンサー アンダーカウンタータイプを 2026 年 9 月 1 日より発売します。

**【発売の背景】**

当社の熱湯専用卓上型電気湯沸器ホットウォーターディスペンサー「EHWD-14」シリーズ カフェエディションは、発売以来、多くのカフェ・飲食店でご採用いただいています。沸き上げ温度を 1℃単位で設定できる温度設定機能や、湯温低下を抑える「ステップボイル機能」、設定した量のお湯をワンプッシュで供給する「定量出湯機能」により、安定したドリンク品質とオペレーションの効率化に貢献してきました。

一方で、お客様からは、湯沸器の機能性に加え、「カウンター上をより広く使いたい」「店舗のデザイン性を高めたい」といったご要望も寄せられていました。こうした声を受け、このたび製品の特長はそのままに、湯沸器本体をカウンター下に設置できるアンダーカウンタータイプを新たに発売します。水栓(給湯口)のみをカウンター上に設置することで、作業スペースを確保するとともに、すっきりとした美しい店舗空間を実現します。

【製品の特長】 ※詳しくは次ページ以降をご覧ください。

- (1) カウンターには水栓だけ。シンプルで洗練された店舗空間を実現。
- (2) 特許取得の「ステップボイル」により湯温低下を防ぎながら、常に設定温度のお湯を出湯します。
- (3) 温度調整は 70℃～99℃の 1℃刻みで設定ができます。
- (4) あらかじめ設定した湯量をワンプッシュで出湯します。


【発売日】

2026年(令和 8 年)9月1日より受注開始

※受注生産品のため、ご注文後2週間程度のお時間を頂戴します。

【洗練された店舗空間を演出】

カウンター上にはデザインされた水栓(給湯口)のみを配置。湯沸器本体をカウンター下に設置することで、カウンターをすっきりと美しく演出するとともに、作業スペースを広く確保し、快適なオペレーションを実現します。また、水栓は店舗のデザインや雰囲気に合わせて選べる2種類を標準でラインアップ。上質な輝きが特長のスチームシルバーと、落ち着いた質感で高級感を演出するプレミアムブラックをご用意しています。

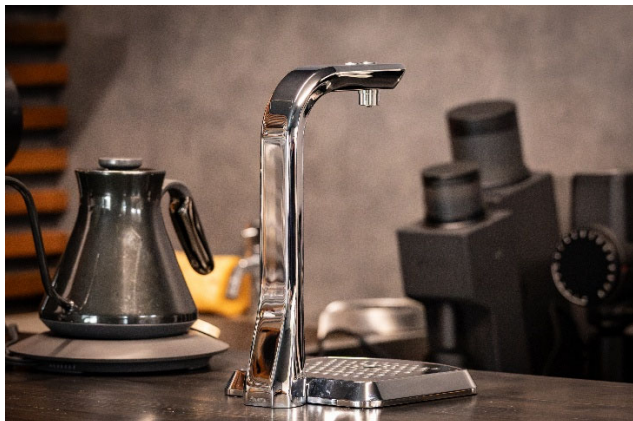

【スチームシルバー】




【プレミアムブラック】

※水受けトレイは別売品です。

【特許取得のステップボイルとは(ステップ式温度・水位同時制御方式)】

内部の温度センサーで湯温を検知し、設定温度の湯温を保ちつつ段階的な給水を行うことにより、連続してお湯を使用しても湯温の低下を抑え、設定温度のお湯を安定して供給します。

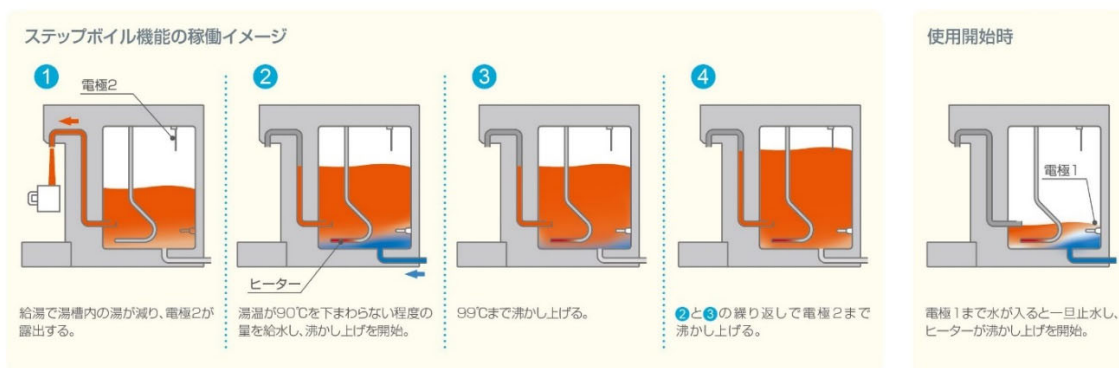

※図は 99℃設定時の運転例

【ワンプッシュ出湯】

水栓には2つの出湯ボタンを配置。あらかじめ設定した湯量をワンプッシュで出湯します。

※沸き上げ温度や出湯量の設定は、湯沸器操作パネルで設定。

※沸き上げ温度は1設定/湯量設定は2設定まで対応可能。ボタン長押しで任意の量の出湯も可能です。



【製品仕様・希望小売価格】

製品名称	ホットウォーターディスペンサー カフェエ디션 アンダーカウンタータイプ			
製品外観				
型式	EHWDU-14KB		EHWDU-14VKB	
水栓色				
	スチームシルバー	プレミアムブラック	スチームシルバー	プレミアムブラック
希望小売価格(税抜き)	¥520,000	¥570,000	¥530,000	¥580,000
標準電源	単相 100V		単相 200V	
定格消費電力	1.25kW		2.5kW	
初期沸き上げ時間※	66 分		33 分	
設定温度範囲	70℃～99℃ (1℃刻みで可変)			
出湯タイプ	定量出湯タイプ 工場出荷時は 100～990cc 10cc 刻みで設定可能。設定より 1.0L～1.9L まで 100cc 刻みに変更可。			
貯湯量	14 リットル			
湯沸器満水質量	約 26kg (本体重量 12kg)			
湯沸器本体色	ブラック			
設置場所	屋内			
設置環境温度	0～40℃(凍結なきこと)			
使用圧力(静止時)	0.1～0.75 MPa			
一次側使用水温	0～40℃(凍結なきこと)			
湯沸器本体寸法	幅 230 mm×奥行 500 mm×高さ 450 mm			
専用水栓寸法	幅 40 mm×奥行 174 mm×高さ 276.5 mm(吐水口～天板 240mm)			
水栓取付穴径	推奨φ32 mm(可能範囲φ30 mm～φ35mm) 取付天板厚み 最大 40mm			
給湯チューブ長	700mm			
電源コード長	1.5m			
電源プラグ				
給水接続口	G1/2 おねじ			
機能	定量設定・継続出湯切替、再加熱ボタン、貯湯温度変更			
適用法規	水道法基準適合品、電気用品安全法(特定電気用品)適合品			
安全装置	空焚き検出、過昇温検出、異常満水検出、給水異常検出、漏水検出、スイッチロック			
付属品	熱湯専用水栓×1 個、本体固定ねじ×4 本			


※給水 15℃時

【関連商品】

以下は、専用関連商品(別売品)となります。必要な際には本体と一緒にご購入下さい。

型式	説明	希望小売価格 (税抜)
水受けトレイ (スチームシルバー)	本体水栓部分の下に設置可能なトレイです。 排水接続を「しない／する」現場様でお選び頂ける排水キット付きです。	¥38,000
水受けトレイ (プレミアムブラック)		¥42,000
浄水器セット	温水器手前に設置する浄水器セット。※浄水器本体+浄水器用カートリッジ+水道用フレキ管 1 本(L=600mm)のセット。	¥41,000
止水用バルブ	給水側に湯沸器用の止水栓がない場合に本体給水口に接続し使用します。	¥2,850

【製品寸法(mm)】

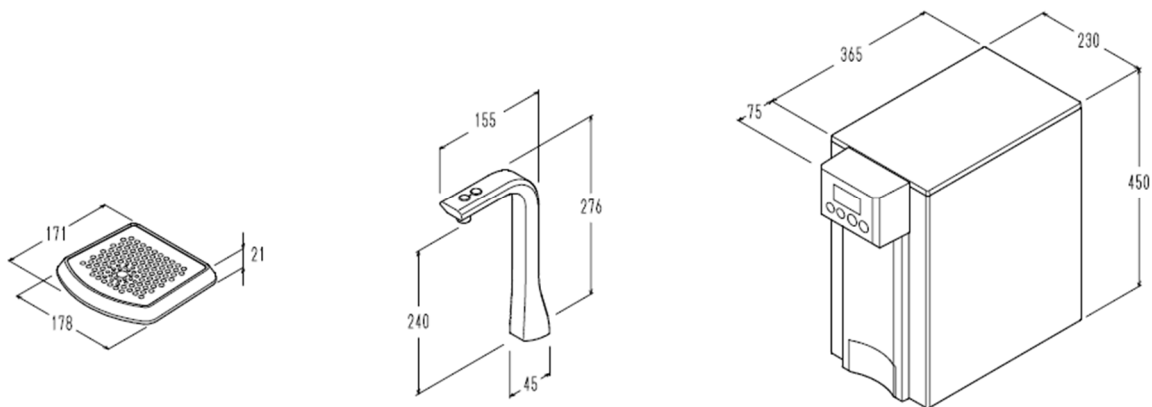

【本製品を SCAJ2026 に出展します】

本製品は、2026 年 10 月 14 日(水)～17 日(土)に開催される「SCAJ2026 ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション 2026」の当社ブース(南1-2 ホール ブース番号: 2404)にて実演展示を予定しております。ぜひ会場で、アンダーカウンタータイプならではの洗練されたデザイン性と、コーヒー抽出に最適な給湯性能をご体感ください。



SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション 2026

会 期：2026 年 10 月 14 日(水)～17 日(土)

場 所：東京ビッグサイト 南展示棟 1-4 ホール

主催者サイト：<https://scajconference.jp/>

【会社概要】

会社名	株式会社日本イトミック
代表者	代表取締役社長 守屋 浩文
本 社	東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリー イーストタワー24F
設 立	1957 年 3 月
事業概要	業務用電気給湯機器(温水器、給湯器、湯沸器、瞬間湯沸器、ボイラー、業務用エコキュート、給湯ユニット、水栓等)の企画、設計、開発、製造、販売及びメンテナンス
URL	https://www.itomic.co.jp/



日本イトミックは、「一般財団法人 日本スペシャルティコーヒー協会」の【コーヒー関連業者】法人会員です。

ニュースリリースに記載されている内容は、発表時点のものです。

【報道関係からのお問合せ先】

株式会社日本イトミック マーケティング部

TEL:03-3621-2121 メール:sp@itomic.co.jp