新製品紹介

2026年10月発売

ITOMIC

貯湯量 14L　洗い物に最適　i HOT14　EWM-14R



希望小売価格
￥128,000（税抜き）

使いやすさはそのままに。さらに進化

コンパクトな壁掛けタイプの 14 リットル電気温水器「iHOT14」が、より使いやすく、より安心して使える仕様へモデルチェンジ。
これまで通りの機能に、品質向上と使いやすさを追求してリニューアルしました。

1. 湯かげんダイヤルで混合湯温の調整が可能
2. 外装を樹脂ケースに変更
3. シャワー出湯管の耐久性を向上
4. スイッチ・表示部を使いやすく

おすすめ使用場所	プレハブ／模擬店舗／展示会／飲食店／厨房／給湯室 など

高い操作性と簡単な温度調整

■ 出湯温度と出湯量の調節が容易な出湯ハンドルと、混合湯の上限温度調整が可能な湯かげんダイヤル



出湯温度と出湯量が調節可能な出湯ハンドル

ワンレバーでお湯の温度と出湯量（出水量）を簡単に変更できるハンドル。操作で迷うことはありません。



湯かげんダイヤル
混合湯温：44～53℃

当社の他機種で定評のある湯かげんダイヤルを本体上部に設置。混合湯の上限出湯温度を調整することが可能です。

出湯温度の目安

出湯ハンドルを左に回すとお湯（混合湯）、右に回すと水が出ます。出湯量はレバーの上下で調節可能です。また、湯かげんダイヤルの操作により混合湯の上限温度を 44～53℃*まで調整が可能です。

※工場出荷時は約 50 ℃に調整されています。



その他の特長

■ 外装を樹脂に変更し、軽量化

前機種では外装に鋼板を使っていたが、樹脂製に変更しました。およそ 4kg の軽量化を実現しただけでなく、高い耐久性と安全性、デザイン性が向上しました。

■ 排水処理の施工が不要

シャワー出湯管を利用して排水する仕組みのため、排水のための施工は不要です。


■ 安全性を考慮した出湯温度

安全性を考慮し、出湯温度を最高約53℃（沸上温度は85℃）としています。
洗い物用途で使いやすい温度となっています。


株式会社 日本イトミック
〒131-0045　東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー24F
https://www.itomic.co.jp

製品寸法・仕様

寸法図

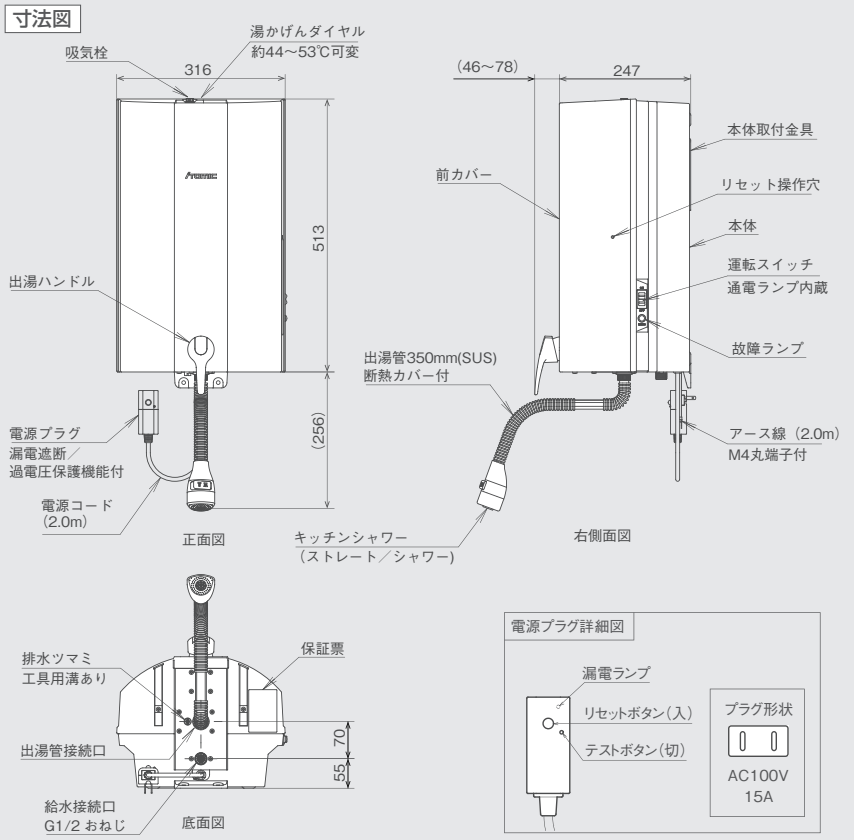

標準配管図

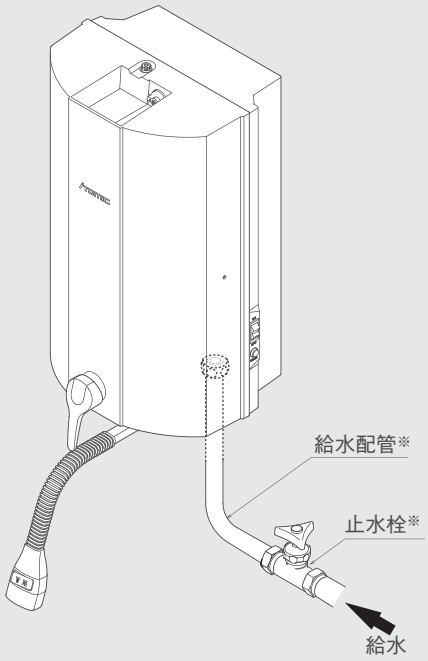

※お客様手配品

価格・仕様表

型　番	希望小売価格（税抜き）	構　造	貯湯量（L）	満水質量（kg）	使用水温（℃）	設置環境温度（℃）	使用水圧（MPa）	沸上温度（℃）	出湯温度（℃）	標準電源 単相100V 定格消費電力（kW）	標準電源 単相100V 沸き上がり時間（分）※1	安全装置※2	付属品
EWM-14R	¥128,000	元止式	14	22.5	40以下★	0～40★	0.1～0.75	約85	給水温度～約53	0.701	約98分	●漏電遮断 ●過電圧保護	●出湯管350mm+キッチンシャワー（組立品） ●本体取付金具×1 ●出湯管接続用Oリング×1 ●本体取付位置図

※1: 水温15℃で算出　※2: 過電圧保護と漏電検出は電源プラグ付属の機能　★: 凍結しないこと

出湯能力についてのご注意

■ 約50℃（ハンドル湯側いっぱい）・約6.3L/分（最大吐水量）で出湯した場合の出湯可能量＝約25L、連続出湯可能時間＝約4分
※給水温度15℃、出湯可能温度48～50℃までを有効とする。

■ 水から沸かし上げた場合、約98分かかります。（沸し上げ温度は85℃固定）　※給水温度15℃で計算。
連続出湯などでお湯を使い切った場合には水が出ます。再度お湯を使用する際は上記の沸かし上げ時間が必要になります。

施工時の注意事項

詳細は工事要領・取扱説明書をご確認ください

【設置場所についての注意事項】

●屋外に設置しないでください。●湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。●床面に防水、排水処理を施してください。●設置場所にメンテナンススペースが取れることを確認してください。●ガステーブルの上など、高温になる場所では絶対に使用しないでください。●温水器の満水質量に十分耐えられる強度を持った壁面に必ず垂直に設置してください。

【配管工事についての注意事項】

●水の凍結が予想される所では凍結防止処理を施してください。●給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。●配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●配管を施工する前に配管内をきれいに掃除し、温水器内にごみが入らないようにしてください。●全ての配管は機器がいつでも着脱可能な状態にしてください。また給水一次側には必ず止水栓を設けてください。●使用水圧0.1～0.75MPaの範囲内でご使用ください。

【電気工事についての注意事項】

●アース（D種接地）工事を確認してください。●アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり、他の電気機器のアースと共用しないでください。

ご発注の前にご確認ください

①事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。②この温水器は屋内専用です。屋外には取り付けできません。③本体を取り付ける際には、壁面が温水器の満水質量（22.5kg）に対して十分な強度があることを確認し、固定用の本体取付金具が確実に取り付けられる場所を選んでから取り付けてください。本体取付金具を壁面に取り付けるボルトは製品に付属されていません。別途お客様にてアンカーボルト等をご用意ください。④浴室など湿気の多い所に据え付けないでください。火災・感電の原因になります。また、傾斜した壁に取り付けないでください。⑤本体の出湯管と流し台との間隔が使いやすく、振動の少ない場所に取り付けてください。⑥メンテナンススペース（上方 100mm、左側面 50mm、右側面 200mm 以上、前方 600mm 以上）があることを確認して取り付けてください。⑦使用水圧 0.1～0.75MPaの範囲内でご使用ください。⑧本器は元止め式電気温水器のため、沸し上げ中にシャワー出湯管から膨張水が滴下します。沸し上げが完了すると滴下は止まります。⑨本器は混合弁を搭載しており、レバーの操作で水温～約53℃の間で出湯します。沸し上げ温度での出湯はできません。給水温度や貯湯温度、出湯流量により出湯温度は変動します。⑩使用雰囲気温度や給水温度が高い場合は、やや高温の湯が少量出る場合があります。また滴下した膨張水も設定温度よりも高温の場合があります。⑪出湯管接続口から蛇口に配管することはできません。また出湯管ホースの先にホースなどを継ぎ足してのご使用はできません。⑫出湯管長さが足りない場合には関連商品の出湯管 550mm または 750mm をご一緒にご購入下さい。