

\ ATEN初 / 手のひらサイズのIP-KVM

USBから電源を供給するので電源アダプター不要！PCにつなぐだけで簡単リモートアクセス

省スペース

超小型で空間コスト削減
専用フックで固定も簡単

USB バスパワー駆動

電源アダプタ不要で省配線
(USB挿入口が二口必要です)



BIOSレベルで 操作可能

BIOS画面も
リモート操作可能

導入イメージ

BIOSレベルでリモート操作ができるため、さまざまなシーンに導入可能です。バーチャルメディア対応で、家から会社のような遠隔地から、データの送受信などが可能です。



生産ライン



多機能型端末



サーバールーム



リモートワーク




利用シーン

リモートメンテナンスでの活用

PCベースのシステムであれば、外付けのリモートアクセスの手段としてご利用可能です。物理的なネットワーク分離ができるため、さまざまなシーンでご利用可能です。



構成図

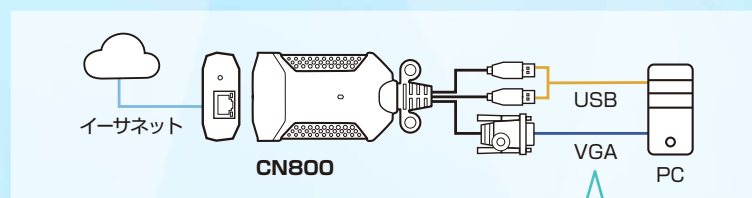

製品画像

CN800
ミニIP-KVMスイッチ



変換コンバーター

VGA以外のコネクタ搭載のデバイスでも、コンバーター(別売り)を使えば接続可能です。

HDMI
↓
VGA



VC810

DisplayPort
↓
VGA



VC925

仕様表

型番		CN800
コネクター	KVM (コンピューター) ポート	USB Type-A オス×1 (Purple) USB Type-A オス×1 (Black) VGA オス×1 (Blue)
	LANポート	RJ-45 メス×1
スイッチ	リセット	ピンホール型スイッチ×1
	電源	1 (Green)
LED	リンク	リンク×1 (Orange/Green) アクティブ×1 (Green)
	エミュレーション	キーボード/マウス
解像度		1920×1200
消費電力		DC5V:3.47W
動作環境	動作温度	0~50°C
	保管温度	-20~60°C
	湿度	0~80% RH, 結露なきこと
本体	ケース材料	プラスチック
	重量	0.17 kg
	サイズ(W×D×H)	93.2×56.6×24.4 mm
同梱品		クイックスタートガイド×1 保証カード×1



ホームページ
<https://www.aten.com/jp/ja/>

カタログに掲載されている情報は更新されることがあります。
最新情報やセミナー等、詳しくはウェブ・サイトをご覧ください。

入って安心！
製品保証オプション
詳細はWebで



- 掲載されている商品名・会社名等は、各社の商標ならびに登録商標です。
- 掲載した商品の仕様等は予告なしに変更する場合があります。
- このチラシの掲載内容は2025年7月現在のものです。

お問い合わせ・ご用命はこちらまで
お申し付けください

ATEN
ATENジャパン株式会社

東京本社
〒116-0003
東京都荒川区南千住 3-8-4 ATENビル
TEL : 03-5615-5810 FAX : 03-3891-3810
E-mail : sales@atenjapan.jp

その他支店情報については右記QRコードからご覧いただけます。

東京支社	仙台営業所	名古屋営業所
大阪支社	広島営業所	九州営業所

