

紙幣／カード搬送用 歯付ベルト UVH仕様

新開発ゴムにより適用環境条件を更に拡大した
精密搬送用歯付ベルト


耐油性
向上

ATM



曲げ剛性

初期曲げ剛性値を測定

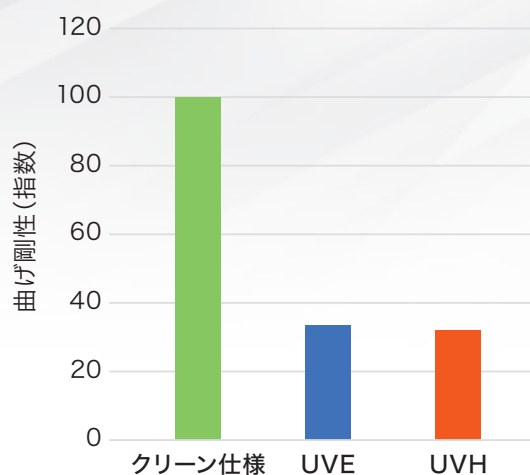


紙幣搬送時に必要な起動トルクを低減させるため、
ベルト曲げ剛性を制御し、柔軟性を高めた仕様

耐油性

温度35°C/湿度80%の恒温恒湿槽にて、
72時間各浸漬剤にベルト (S2M) を浸漬

食用油

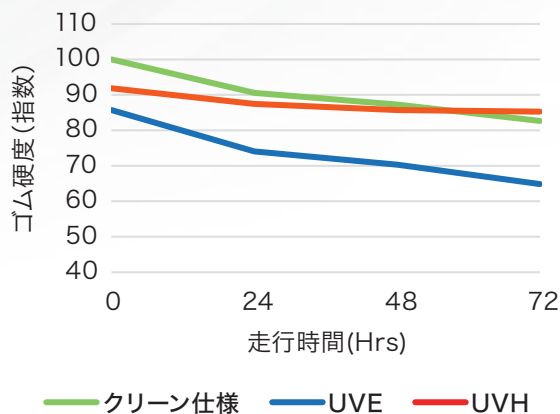


新開発ゴムにより耐油性を向上、
油などによるベルト早期破損を抑制した仕様

ベルト特性表


項目	クリーン仕様	UVE	UVH
耐熱性	○	◎	◎
耐寒性	○	◎	○
耐油性	○	×	○
耐オゾン性	○	◎	◎ (UVEより劣位)
伝動容量	○	△	△
ゴム落ち性	◎	○	○
ベルト剛性	○	◎	◎
挟持力	○	◎	◎

ラインナップ〈歯形〉


MXL

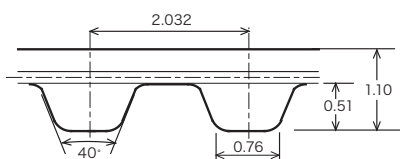

S1.5M

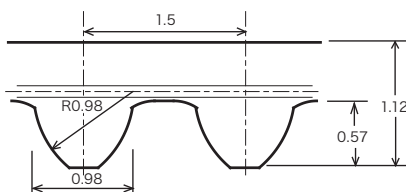

S2M

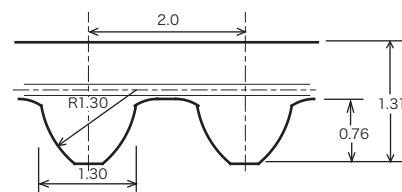

▶サイズは別途お問い合わせください。

*当カタログの内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

*ご使用時にお持ちのカタログの年度が一年以上経過している場合には下記問い合わせ先にご確認ください。

*内容の一部または全部を当社に無断で掲載あるいは複製することはお断りします。

BANDO **バンダー化学株式会社**

URL:<https://www.bandogrp.com>

〈産業資材事業部〉 TEL(06)7175-7421 FAX(06)7175-7423 メール:den@bandogrp.com

バンダー・C・S株式会社

<https://www.bandogrp.com/bics/>

〈北海道・東北支店〉 TEL(022)286-8111 FAX(022)285-5873

〈関東支店〉 TEL(03)5879-7009 FAX(03)5879-7038

〈中部支店〉 TEL(052)857-0280 FAX(052)857-0281

〈関西支店〉 TEL(06)4806-3024 FAX(06)4806-3028

〈中四国支店〉 TEL(0829)32-2120 FAX(0829)32-1871

〈九州支店〉 TEL(092)710-4025 FAX(092)710-4026

北陸バンダー株式会社

<http://www.hokurikubando.jp>

富山本社 TEL(076)451-2525 FAX(076)451-8148

●ご用命、ご相談は下記へ