

New Model Information



TV スピーカーベース

DHT-T100

希望小売価格：オープン価格 発売時期：11月上旬

JANコード：49-51035-05148-1

毎日のテレビを、今日からは新しい音で。

主な特長

- 最大 50 インチ(27kg まで)の大型テレビに対応
- ツイーター+オーバル(楕円)ウーハーの 2 ウェイスピーカー
- スマホの音楽もワイヤレスで(Bluetooth/aptX コーデック対応)

臨場感あふれるサラウンドサウンド

- Dolby Digital、AAC 対応
- 5 つのリスキングモードが選べる、デノンバーチャルサラウンド
- 小さい音でも臨場感豊かに楽しめる、「ナイトモード」

かんたん接続、かんたん操作

- ケーブル 1 本、かんたん接続
- オートパワーオン、オートスタンバイ
- テレビのリモコンでも操作が可能

主な特長


- **最大 50 インチ(27kg まで)のテレビに対応**

DHT-T100 は、画面が最大 50 インチ(脚部は 546×308mm 以内)で、重さが 27kg までの大型テレビの下に置けるように設計されています。テレビの下に設置するため、パーティースピーカーのように画面をさえぎってしまったたり、テレビのリモコン受光部を隠してしまったたりすることがありません。また、DHT-T100 は、テレビの上方の棚やテレビラックなどに置いて使うこともできます。



- **ツイーター+オーバル(楕円)ウーハーの 2 ウェイスピーカー**

繊細な高音域を再生する 14mm ツイーターと迫力の重低音を再生する大口径 51×127mm のオーバルウーハーを搭載。通常の円形のスピーカーユニットよりも大きな振動板面積を得られるオーバルウーハーと大容量キャビネットにより豊かな低音を実現。幅広い音域で高い再現性を発揮し、映画も音楽もテレビ番組も立体感のある生き生きとしたサウンドで楽しめます。

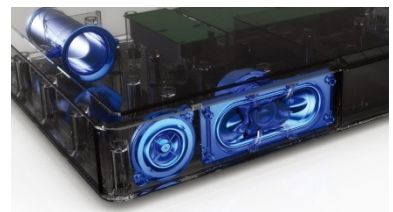

- **スマホの音楽もワイヤレスで(Bluetooth®/aptX コーデック対応)**

DHT-T100 は Bluetooth にも対応。お使いのスマートフォンやタブレット端末、パソコンなどに保存されている音楽や、インターネットラジオなどのストリーミングコンテンツを DHT-T100 にワイヤレス転送して再生することができます。さらに、aptX コーデックに対応しているため、ワイヤレスでも CD と同等の高音質で音楽を楽しむことができます。



臨場感あふれるサラウンドサウンド

- **Dolby Digital、AAC 対応**

デジタル音声入力は、リニア PCM 2ch (96kHz 以下)に加えて、Dolby Digital 5.1ch と AAC 5.1ch に対応しています。



- **5 つのリスニングモードが選べる、デノンバーチャルサラウンド**

映画や音楽など再生するコンテンツの種類や部屋の音の響き具合、お好みに合わせて 5 つのリスニングモードが選べます。「ボイス」モードは映画のセリフやテレビのアナウンスなど、人の声をクリアにし、聞き取りやすくします。本体またはリモコンのボタンを押すたびに、「ボイス」、「ミュージック」、「ミュージックワイド」、「ムービー」、「ムービーワイド」の順に切り替わります。



- **小さい音でも臨場感豊かに楽しめる、「ナイトモード」**

家族やご近所に配慮して音量を控えめにすると、迫力がなくなったり、セリフが聞こえにくくなったりすることがあります。「ナイトモード」は、大きな音はおさえ気味に、小さな音を少し強調することで、音量を絞っても明瞭で臨場感たっぷりのサウンドを楽しむことができます。



- **バイリンガルモード**

入力しているデジタル音声信号に副音声が含まれるときに、本体またはリモコンの消音ボタンを 3 秒以上長押しすると、次の順序で設定が切り替わります。

[主音声] → [副音声] → [主音声 + 副音声]

かんたん接続、かんたん操作

- **ケーブル 1 本、かんたん接続**

テレビとの接続は、付属の光デジタルケーブル 1 本を接続するだけで完了。お使いのテレビに合わせて、同軸デジタルケーブル(別売)、アナログ音声ケーブルで接続することもできます。複数の入力端子にケーブルを接続しているときは、光デジタル音声入力、同軸デジタル音声入力、アナログ音声入力の順に優先して再生します。



- **オートパワーオン、オートスタンバイ**

DHT-T100 に接続しているテレビの電源を入れるだけで、電源スタンバイ状態の DHT-T100 の電源が自動的にオンになります。(※ Bluetooth 再生の場合は、リモコンか本体のボタンで DHT-T100 の電源を入れる必要があります)。また、DHT-T100 は、テレビの電源がオフになるなど音声入力が無くなってから約 5 分が経過すると、自動的に電源スタンバイ状態になり、電源の切り忘れによる無駄な電力の消費を抑えます。

- **リモコン付属**

シンプルで使いやすいカード型のリモコンを付属しています。電源のオン/オフ、入力の切り替え、音量の調整、消音、リスニングモードの切り替え、ナイトモードのオン/オフがおこなえます。



- **テレビのリモコンでも操作が可能**

DHT-T100 は簡単な操作で他の機器の赤外線リモコン信号を学習することができます。テレビのリモコン信号を学習させれば、テレビのリモコンで DHT-T100 の電源や音量調整などの操作ができるため、リモコンを持ち替えることなくテレビと DHT-T100 の両方を操作可能です。

- **クイックセットアップガイド**

すぐに使い始められるように取扱説明書のほかに、設置と接続、初期設定についてコンパクトにまとめたクイックセットアップガイドを付属しています。また、クイックセットアップガイドと取扱説明書はデノンホームページから PDF ファイルをダウンロードして、タブレットや PC で見ることもできます。

主な仕様

- 周波数帯域：40Hz～20kHz
- 高音域ドライバ：14mm（1/2インチ）ツイーター×2個
- 低音域ドライバ：51×127mm（2×5インチ）ウーハー×2個
- 定格出力：9W+9W（1kHz、T.H.D. 0.7%、4Ω、JEITA）
- 音声入力端子：光デジタル×1、同軸デジタル×1、アナログ音声（3.5mmステレオミニプラグ）×1
- 外形寸法：W608×H71×D355mm
- 質量：4.3kg
- 消費電力：30W 待機電力/0.5W
- 付属品：クイックセットアップガイド、取扱説明書、リモコン(RC-1187)、リチウム電池(CR2025)×1、光デジタルケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル×1、ピンプラグ/ミニプラグ変換アダプタ×1、電源コード×1



外形寸法（単位：mm）

