

**Type-C と HDMI の 2 台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器を発売。**

サンワサプライ株式会社 (本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、2 台のパソコンで、HDMI のモニター・USB のマウス/キーボード・USB 機器を切り替えて使える、Type-C/HDMI 接続対応パソコン切替器「400-SW037」を発売しました。

掲載ページ

Type-C/HDMI 接続対応パソコン切替器(2 台切替・KVM スイッチ・HDMI・Type-C・PD 給電対応・USB キーボード・USB マウス・USB 機器・在宅勤務・テレワーク)

型番: 400-SW037 販売価格: 14,364 円 (税抜)


<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW037>

特長を動画で見る

<https://youtu.be/m7jhEeh2Hf0>


**1WAY パソコン切替器**

パソコン2台を使う時、こんなお悩みありませんか？

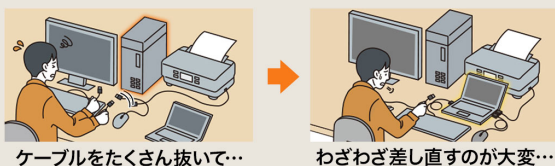

**⇔Type-C⇔HDMI接続のパソコン2台を  
1組の入出力機器で使える！**

抜き差し  
不要！

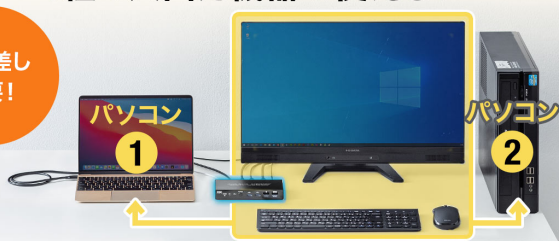

**2WAY ドッキングステーション**

ノートパソコンを使う時、こんなお悩みありませんか？



たくさんの機器をつないで快適だけど…  
外出時は全部抜くことに！  
大量のケーブルを繋ぎ直し…

**Type-Cケーブル1本でHDMIモニターと  
複数のUSB機器を一括接続！**



本製品は、1組の HDMI ディスプレイ・USB キーボード・USB マウスと、USB2.0 機器 2 台を、2 台のパソコンで切り替えて使用できるパソコン切替器です。PC1 側は Type-C ケーブル 1 本の接続、PC2 側は HDMI ケーブル・USB ケーブルでパソコンと接続し、2 台のパソコンを切り替えることができます。パソコン 2 台で、周辺機器が 1 セットの時、ケーブルの抜き差しをしなくても、前面ボタンのワンプッシュで、2 台のパソコンを切り替え可能です。また、自宅で使用しているパソコンの HDMI ディスプレイ・キーボード・マウスなどの環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰った Type-C 接続のノートパソコンをケーブル 1 本で接続し、切り替えて操作することもできます。PC1 側 Type-C ポートは USB PD 給電にも対応しており、PD 対応 AC 充電器を接続することで Type-C 接続パソコンに充電しながら使用することができます。解像度は、4K/60Hz の高解像度に対応しており美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。ご使用の際は、ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

本製品のサイズは、約 W161×D80×H25mm で、重量は、約 341g です。

## 【仕様】

### <共通仕様>

■サイズ：約 W161×D80×H25mm

■重量：約 341g

■インターフェース

### <パソコン用>

ディスプレイ/HDMI(タイプ A)メス×1

USB2.0 B コネクタメス×1

USB3.1 Gen1 Type-C コネクタメス×2 (1つはPD対応)

### <コンソール用>

ディスプレイ/HDMI(タイプ A)メス×1

USB2.0 A コネクタメス×2

USB1.1 A コネクタメス×2※キーボード・マウス専用

■切替方式：本体ボタン切替

■切替内容：入力2：出力1

■電源：ACアダプタ (DC5V 1A)

■動作時温度・湿度：0～40℃ 湿度85%以下（結露なきこと）

■保存時温度・湿度：-20℃～60℃ 湿度90%以下（結露なきこと）

■付属品：HDMI ケーブル (1.5m) ×1、USB2.0 ケーブル (1.5m) ×1、Type-C ケーブル (1.5m) ×1、AC アダプタ (DC5V 1A) ×1、取扱説明書(保証書)

■生産地：中国

■保証期間：ご購入日より6ヶ月

■取扱説明書：日本語取扱説明書あり

### <USB ハブ部>

■インターフェース：USB仕様 Ver. 2.0 準拠 (USB Ver. 1.1 上位互換) ×2 ポート、USB仕様 Ver. 1.1 準拠(キーボード、マウス専用)

■通信速度：480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps

■供給電流

USB2.0 ポート/最大500mA×2

USB1.1 ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26A(2ポート合計)

USB3.2 Gen1 Type-C ポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時

### <映像出力部>

■コネクタ形状：HDMI タイプ A (19PIN) メス×1

■HDMI 規格：HDMI Ver. 2.0b

■HDCP：HDCP1.4対応、HDCP2.2対応

■対応機種

■対応パソコン

Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Mac シリーズ

PC1側/USB Type-C ポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン

PC2側/USB A コネクタ メス、HDMI 出力を持つパソコン

■対応 OS

Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)

macOS11.2、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11

■対応キーボード：USB キーボード※1、※2、※3

■対応マウス：USB マウス※1

■対応ディスプレイ：HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ

■対応解像度：最大 4096×2160（60Hz）まで表示可能

※1:USB キーボードポート、USB マウスポートはUSB1.1規格のみ対応。USB2.0規格を必要とするBluetoothレシーバーには対応しません。

※2:キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバーを要する機能についても本製品経由では使用することができません。

※3:ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。

※切り替える度にUSB機器の認識、HDMIディスプレイの認識が行われます。各機器が操作できるまで数秒かかる場合がありますが、これは本製品の仕様でありパソコン側の認識時間によるものです。

※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。

※USB PD対応パソコンの充電時は別途USB PDアダプタをご用意ください。(65Wまで対応)

※すべての機器で動作を保証するものではありません。

※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても接続環境・機器の組み合わせ・相性問題により動作しないことがあります。

#### 【サンワダイレクト各店掲載ページ】

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW037>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sw037/>

サンワダイレクトPayPayモール

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-sw037/>

サンワダイレクト au Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/513808618>

サンワダイレクト Amazon 店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B099Z7NTS4>

#### 【YouTube 埋め込む動画タグ】

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/m7jhEeh2Hf0" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

#### 【店舗 URL】

サンワダイレクト本店 <https://direct.sanwa.co.jp/>

★イチオシアイテムを動画でチェック！

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクトはスマホページも充実！ スマホで「サンワダイレクト」を検索

<https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>

★サンワダイレクト公式 facebook ファンページはこちら

[https://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app\\_198603016873563](https://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app_198603016873563)

**【お客様からのお問い合わせ】**

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

**【報道関係からのお問い合わせ】**

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。