


## 圧倒的なハイパワー！大容量1120Wh&高出力でたっぷり電気が使えるポータブル電源を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、1120Whの大容量と最大1000WのAC出力を実現し、長寿命と安全性を両立したリン酸リチウムイオン電池を採用したポータブル電源「700-BTL052」を発売しました。

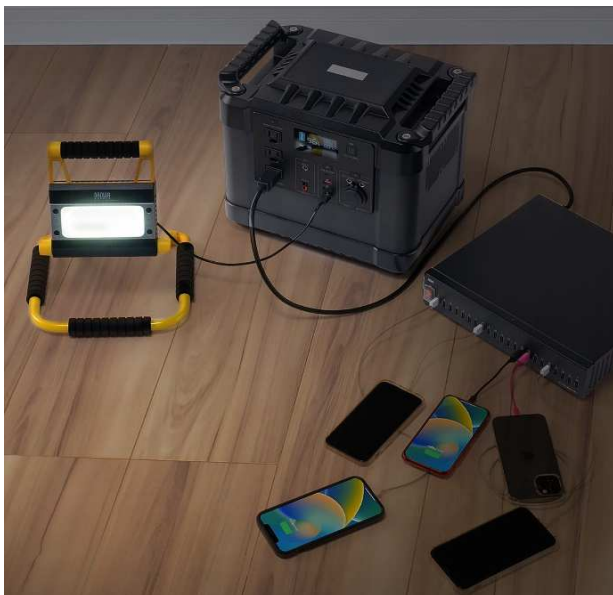

### 掲載ページ

ポータブル電源 大容量 1120Wh AC出力対応 PD60W リン酸鉄リチウムイオン電池 モバイルバッテリー ポタ電

型番：700-BTL052 販売価格：127,091円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/2N50j>

### 特長を動画で見る

<https://youtu.be/Pxt8Ox8Czw>

本製品は、暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1000WまでのAC出力に対応した大容量1120Whのポータブル電源です。搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。

AC出力は最大1000Wまで対応し、暖房機器や調理家電なども使用できます。3ポート搭載で複数の機器を同時に使用することができます。（3ポート合計最大1000Wまで）AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。

AC出力、シガー出力、DC12V出力、USB Power Delivery規格60Wに対応したUSB Type-C出力、5VのUSB出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。電池残量、出力状況などがわかるLCD表示パネル付きです。ACプラグ差込口は3Pプラグが挿し込める仕様です。

自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。

付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。（MC4コネクタ規格）

MPPT（最大電力点追従制御）機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。

バッテリーマネジメントシステム（BMS）搭載の安心設計です。

冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。

## 仕様

### 【本体】

- サイズ：約W337×D235×H278mm
- 重量：約13.5kg
- 電池種類：リン酸鉄リチウムイオン電池
- 電池容量 (V)：22.4V
- 電池容量 (mAh)：50000mAh
- 電池容量 (Wh)：1120Wh
- AC出力ポート数：3ポート
- AC定格出力電力：1000W
- DC出力ポート数：2ポート
- DC定格出力電圧/電流：DC12V/8A
- USB出力ポート数：4ポート
- USB PD最大対応出力：60W
- USB合計最大出力：102W
- USB定格出力電圧/電流：

USB Type-C：DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A（最大60W）

USB A1：DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A（最大18W）

USB A2/A3：DC5V/4.8A（2ポート合計最大）

- 低電流充電：非対応
  - 入力端子形状：DCジャック
- DCジャック、ソーラー充電ケーブル接続用アンダーソン入力端子

- 定格入力：
- ACアダプタ入力：DC26V/4.5A（最大）  
シガーアダプタ入力：DC12V・24V/8A（最大）  
ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載)：DC12～30V/8A 200W（最大）

- AC定格出力電圧：100V
- AC定格出力周波数：60Hz
- AC出力波形：正弦波
- AC出力差込口形状：3P
- DC定格出力電力：96W
- シガー出力ポート数：1ポート
- シガー定格出力電力：120W
- シガー定格出力電圧：12V
- シガー定格出力電流：10A
- USB出力端子形状：USB A、USB Type-C
- 充電時間：約12～13時間（付属ACアダプタ）
- パススルー：非対応
- 使用温度範囲：5～35℃
- デジタル電池残量表示：対応

### 【ACアダプタ】

- 定格入力：AC100-240V 50/60Hz
- 定格出力：DC26V/4.5A
- ケーブル長：約1m
- AC電源コード長：約1.5m
- ACプラグ形状：2P
- 絶縁キャップ：なし

### 【共通仕様】

- 生産地：中国
- 保証期間：購入日より1年
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり

## サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-BTL052>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-btl052/>

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/700-btl052.html>

サンワダイレクトau Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/624487180>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4ST6TTJ>

## サンワダイレクト関連商品掲載ページ

ポータブル電源の商品一覧を見る

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001017023>

モバイルバッテリー

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012031>

防災グッズ特集

<https://direct.sanwa.co.jp/disp/CSDSaleListPage.jsp?dispNo=024002130>

モバイルバッテリーの捨て方・使い方まとめ特集

<https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/mobile-battery-all-about/>

### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。