

## PRODUCT INFORMATION

2024年2月28日



## モンスターAV アンプ AVC-X8500H の パフォーマンスさえも凌駕する最新鋭 AV アンプ

### AVC-X6800H

品名	品番	カラー	希望小売価格	JAN/EAN コード	発売時期
11.4ch AVサラウンドアンプ	AVC-X6800H	K (ブラック)	528,000 円 (税込)	0747192140397 (AVCX6800HK)	2024年3月中旬

### 主な特長

#### Audio - フラッグシップモデルから受け継がれた高音質設計

- ・ 最大出力250Wを誇る11ch モノリス・コンストラクション・パワーアンプ
- ・ 13.4chプロセッシング対応、13.4chプリアウト装備、プリアンプモードを搭載
- ・ 大出力を支える強力な電源回路
- ・ 3Dオーディオやロスレスオーディオの進化を引き出す「D.D.S.C.-HD32」
- ・ Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced、Auro-3D®、MPEG-4 AACに対応
- ・ MPEG-H 3D Audio (360 Reality Audio) に対応

#### Video - 8K/60Hz / 4K/120Hz / ハイダイナミックレンジに対応

- ・ 7入力 / 2出力のHDMI端子が8K / 60Hz、4K / 120Hzに対応 (ゾーン出力は最大4K/60Hz)
- ・ 映像体験を革新するHDMIの最新機能をサポート

(HDR10+ / Dynamic HDR / HDR10 / Dolby Vision / HLG / BT.2020 / VRR / QFT / ALLM / eARC)

#### Network - HEOSを搭載

- ・ 幅広い音楽ストリーミングサービスに対応 (Amazon Music HD / AWA / Spotify / SoundCloud)
- ・ 5.6 MHz DSD & ハイレゾ音源対応 (ミュージックサーバー & USBメモリー)
- ・ インターネットラジオ (TuneIn)、AirPlay 2、Bluetooth® (送受信) 対応


# PRODUCT INFORMATION

## Audio - フラグシップモデルから受け継がれた高音質設計

### 最大出力250W\*を誇る11ch モノリス・コンストラクション・パワーアンプ


AVC-X6800Hのパワーアンプ回路は、フラッグシップモデルおよびそれに準ずる高級機のみを搭載されてきたモノリス・コンストラクションによって構成されています。全11ch同一クオリティのディスクリート・パワーアンプをそれぞれ独立した基板にマウントし、電源供給もチャンネル毎に独立させることにより、チャンネル間の干渉、クロストークを排除。チャンネルセパレーションを高め、純度の高いリアルな音場再生を実現しています。パワートランジスタには、サプライヤーとの4年間に及ぶ共同開発を経て完成した、カスタムパワートランジスタを新たに採用しました。これは、AVC-A1Hが採用するカスタムパワートランジスタ「DHCT」と同様にHi-Fiアンプの設計思想を踏襲した大電流タイプのパワートランジスタです。ヒートシンクには放熱性能に優れ、共振が少ないアルミ押し出し材を使用しており、AVC-X6800Hでは、AVC-A1Hと同様にパワートランジスタとヒートシンクの間には1mm厚の銅板を追加することにより、放熱効率をさらに高め、大きな発熱を伴う大音量再生時であっても、安定性の高いスピーカー駆動を実現しています。AVC-X6800Hは、このチャンネルあたり250Wの大出力を誇り、音質面においてもかつてのフラッグシップモデル「AVC-X8500H」のパフォーマンスさえも凌駕する11chパワーアンプを搭載しながら、筐体サイズはミドルクラスのAVR-X3800Hと同サイズに抑えるという困難な課題に挑んだデノンのエンジニアたちが具現化した、新世代の高性能プレミアムAVアンプです。

\* 6Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動

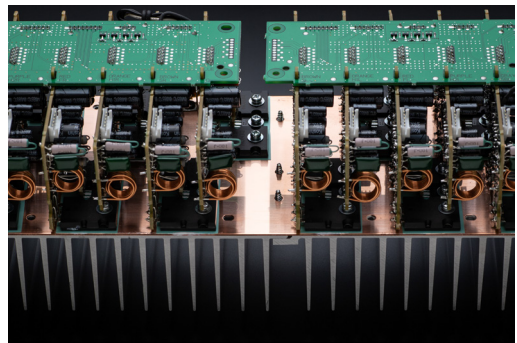

### 13.4chプロセッシング対応、13.4chプリアウト装備、プリアンプモードを搭載


AVC-X6800Hは、13.4chに及ぶ3Dオーディオフォーマットのデコーディングやレンダリング、アップミックス、音場補正などの高負荷な処理であっても余裕をもって同時に行うことができる最新のハイパフォーマンス・オーディオDSPを搭載しています。また、13.4chプリアウトを装備しているため、パワーアンプの追加によるチャンネル数の拡張や音質のグレードアップが可能で、フロントL/Rスピーカーを外部パワーアンプで駆動することも可能です。さらに、内蔵パワーアンプの動作を停止させ、高品位なAVプリアンプとしての使用を可能にする「プリアンプモード」も搭載しています。11chすべてのパワーアンプの動作を停止できるだけでなく、チャンネル毎に個別にオン/オフの設定を行うこともできます。

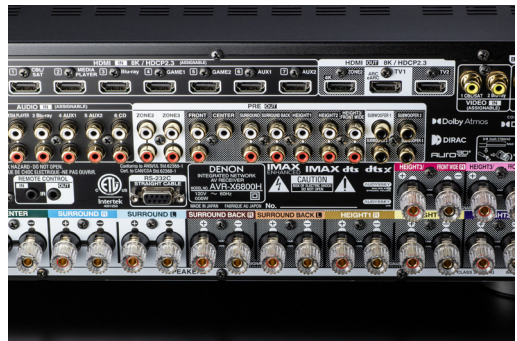


# PRODUCT INFORMATION

## 柔軟なアンプアサイン

AVC-X6800H は、13ch 分のスピーカー出力端子を装備しており、サラウンドバックおよびフロントワイドスピーカーを含む最大 9ch のフロアスピーカーと、4ch のハイトスピーカー、または 7ch のフロアスピーカーと 6ch のハイトスピーカーを同時に接続することができます。内蔵のアンプのみで 11ch の同時出力ができ、パワーアンプを追加すれば 13ch の同時出力が可能です。また、フロント L/R スピーカーの駆動に合計 4 つのアンプを使って高音質化する「バイアンプ」に加え、センターとサラウンドも含む 5ch のスピーカーをバイアンプ駆動する「5ch フルバイアンプ機能」を搭載しています。さらに、2 組の異なるフロントスピーカーを切り替えて使用できる「A+B」などシステム構成に応じた柔軟なアンプアサインが可能です。また、メインゾーンで使用していないパワーアンプをゾーン 2、ゾーン 3 のスピーカーに割り当てることもできます。

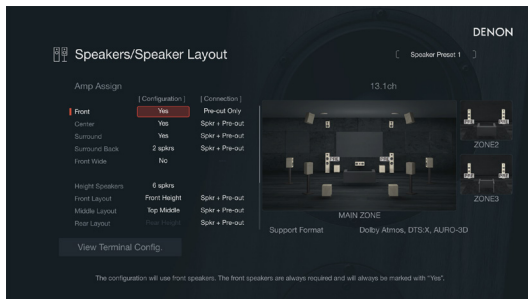

7.4ch + 6ch のハイトスピーカー

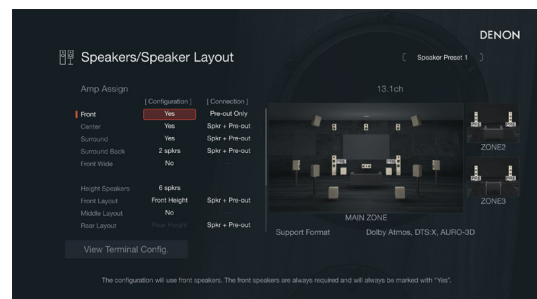

13.4ch Auro-3D システム

## Dolby Atmos® / DTS:X に対応

AVC-X6800Hは、新世代のオブジェクトオーディオ技術「Dolby Atmos」、「DTS:X」に対応。従来の水平方向の空間表現に加え、頭上にも隙間なく展開する立体的な音響空間に包み込まれることにより、まるで映画の世界に入り込んだような、かつてない臨場感を得ることができます。また、従来のステレオや5.1ch、7.1chのソースを再生する際にも「Dolby Surround」および「Neural:X」により、立体的な3Dサウンドにアップミックスして楽しむことができます。

## IMAX® Enhancedに対応

AVC-X6800Hは、IMAXとDTSによる厳格な性能基準を満たすIMAX Enhanced認定製品であり、IMAXとDTSの技術によってデジタルリマスターされたIMAX Enhancedコンテンツの再生に最適化されたサウンドモード「IMAX DTS」、「IMAX DTS:X」が使用可能です。これにより、ホームシアターにおいてかつて経験したことがないほどのクォリティで、映画制作者の意図通りにIMAX Enhancedコンテンツを再生することができます。

## Auro-3D® に対応

AVC-X6800Hは、Auro-3Dデコーダーを搭載しており、5.1chシステムにフロントハイト（FHL+FHR）、センターハイト（CH）、サラウンドハイト（SHL+SHR）、およびトップサラウンドスピーカー（TS）を組み合わせた11.1chシステムで、自然で臨場感豊かな3Dサウンドを楽しむことができます。また、パワーアンプを追加すれば、サラウンドバックを加えた13.1chでの再生が可能になります。Auro-Matic®アルゴリズムによって、モノラル、ステレオおよびサラウンドコンテンツを自然な3Dサウンドにアップミックスすることもできます。

※Auro-3Dの再生には、5.1chのスピーカーシステムにフロントハイト、サラウンドハイト、トップスピーカーを追加したスピーカー構成が推奨されていますが、フロントハイトやサラウンドハイトスピーカーの代わりに、リアハイトスピーカーや天井スピーカー、Dolby Atmos Enabledスピーカーを使用して、Auro-3Dコンテンツの再生を行うこともできます。

# PRODUCT INFORMATION

## MPEG-4 AACに対応

AVC-X6800Hは、新4K/8K衛星放送で使用されている音声フォーマット、MPEG-4 AAC（ステレオ、5.1ch）のデコードに対応しています。4Kや8Kの超高解像度な映像を臨場感豊かなサラウンドサウンドと共に楽しむことができます。

## MPEG-H 3D Audio（360 Reality Audio）に対応

MPEG-H Audioは、フラウンホーファーIISが開発したリスナーの周囲だけでなく上からのサウンドも通じて、よりリアルで自然なサウンドを提供する新しい次世代オーディオ技術です。AVC-X6800Hは、同技術を基盤とする360 Reality AudioコンテンツをHDMI端子から入力して再生することができます。

## Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応

AVC-X6800Hは、バーチャル3Dサラウンドテクノロジー、Dolby Atmos Height Virtualizer およびDTS Virtual:Xに対応。ハイトスピーカーやサラウンドスピーカーを設置していない環境においても、高さ方向を含むあらゆる方向からのサウンドに包み込まれるイマーシブオーディオ体験が可能になります。3Dサラウンドフォーマットの信号はもちろん、ステレオや5.1ch信号に対しても適用することができるため、従来のコンテンツも立体的なサウンドで楽しむことができます。



## サラウンドサウンドの真価を引き出す「D.D.S.C.-HD32」

「D.D.S.C. (Dynamic Discrete Surround Circuit)」は、制作者の意図をありのままに再現するために、デノンが長年にわたって蓄積してきたAVアンプ設計技術の粋を集めた高性能サラウンド回路です。サラウンド音声信号のデコードや音場補正、D/A変換、セレクター、音量調整など、サラウンド音声の処理や再生のために必要な回路を、複合デバイスに頼ることなく、高性能な専用デバイスやカスタム設計のデバイスを駆使してディスクリート化しています。AVC-X6800Hは、32bitプロセッシングを行う最上位バージョン「D.D.S.C.-HD32」を搭載しており、最新の3Dオーディオやロスレスオーディオの圧倒的高音質をダビングステージに迫るクオリティで再現します。



## 理想的なアナログ波形再現技術 「AL 32 Processing Multi Channel」

アルファ・プロセッシングは、CDの16bit信号を20bitに拡張してオリジナルのアナログ波形に近づけるピュアオーディオのための高音質化技術として開発されました。世代を重ねるごとに進化を遂げてきた独自のアルゴリズムによって、補間ポイントの前後に存在する多数のデータからあるべき点を導き出し、限りなくオリジナルのアナログ波形に近いサウンドを再現する理想的な補間処理を行います。AVC-X6800Hには、16bitや24bitのマルチチャンネル信号を32bitに拡張することができる「AL32 Processing Multi Channel」を搭載。オリジナルのアナログ波形を忠実に再現し、ホールの静寂に吸込まれていく残響音のような微小な音の再生能力を高めています。

## PRODUCT INFORMATION

### 32bit対応プレミアムD/Aコンバーターを搭載

豊かな情報量と力強いサウンドのために、サウンドマスターによるリスニングテストを繰り返して厳選された最新世代の32bit対応D/Aコンバーターを搭載しています。これは、AVC-A1Hと同じく電流出力型のDACチップであるため、電流を電圧に変換する回路が必要となりますが、そこにデノンの回路設計技術とノウハウを投入することで独自の音作りが可能になります。さらに、超低位相雑音クロック発振器によるDACの正確な同期、高品位な音質対策パーツの投入により、DACの性能を最大限に引き出しています。また、D/A変換回路を映像回路やネットワーク回路から独立した、専用基板にマウントすることにより周辺回路との相互干渉を排除し、繊細な音声信号のクオリティを損なうことのない理想的な信号ラインおよび電源ラインのレイアウトを実現しています。

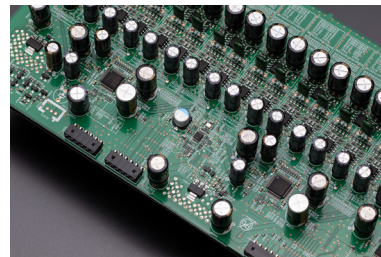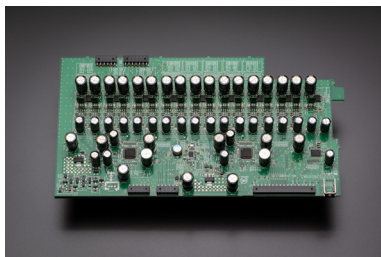


### クロック・ジッター・リデューサー

AVC-X6800Hは、デジタルオーディオ回路が動作する基準となるクロック信号に含まれるジッターを取り除くクロック・ジッター・リデューサーをDAC基板上のクロック発振器の近傍に配置。ジッターの極めて少ないクロック信号を基準として、D/Aコンバーターを始めとするデジタルオーディオ回路を正確なタイミングで動作させることにより、低歪みで原音に忠実な再生を行います。

### 大出力を支える強力な電源回路

11chの同時出力時にもクリーンかつ安定した電源供給を行うために、AVC-X6800H専用のEIコアトランスを開発。その質量はトランス単体で5.3kgにも及びます。このトランスを支えるためにシャーシは2層構造とし、1.2mmのメインシャーシに1.2mmのサブシャーシを追加。堅牢なシャーシにトランスをしっかりと固定し、周辺回路への振動の伝搬を防止することにより、音質への悪影響を排除しています。電源部のブロックコンデンサーには、AVC-X6800H専用にチューニングされた大容量15,000uFのカスタムコンデンサーを2個使用。フルオーケストラの強奏やアクション映画のクライマックスシーンのような大音量を再生する場面でも、余裕のある電源供給を行うことができ、部屋を満たす重厚な低音と雄大なスケール感を実現しています。また、デジタル電源回路のスイッチング周波数を従来の約3倍とすることでスイッチングノイズを可聴帯域外へシフトさせ、再生音への影響を排除しています。

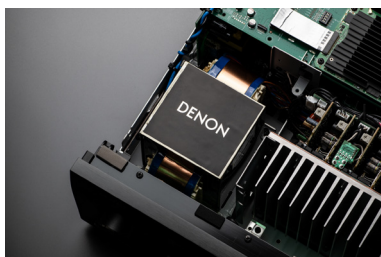


## PRODUCT INFORMATION

### 4Ωスピーカーのドライブに対応

強力な電源と、安定度の高い回路構成を採用したパワーアンプは、4Ωのスピーカーであっても余裕を持ってドライブすることができます。


### シンプル&ストレートを徹底したプリアンプ回路

信号経路を最短化し、音質を最優先した回路のレイアウトを実現するために、半導体メーカーと共同開発した入力セクター、ボリューム、出力セクター、それぞれの機能に特化した高性能カスタムデバイスを採用しています。専用のデバイスを用いることにより、プリアンプ回路のレイアウトの自由度が飛躍的に高まり、無駄な引き回しのない最短かつストレートな信号経路を実現。透明感が高く、あらゆるディテールまで美しく澄み切ったサウンドを実現しています。

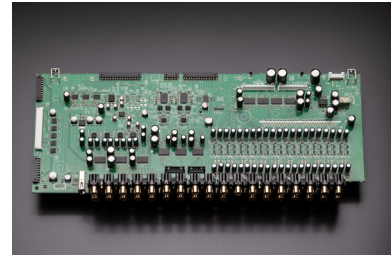

### 超低ノイズな可変ゲイン型ボリューム回路

デノンのAVアンプは、ノイズを可能な限り抑え、透明感の高いサウンドを実現するために、電子制御式の可変ゲイン型ボリューム回路を採用しています。可変ゲイン型ボリューム回路では、一般的に使用される音量の範囲内ではプリアンプでの増幅を行わないため、入力抵抗で発生する熱雑音を大幅に減少させることができます。これにより、常用音量域でのノイズレベルの劇的な改善を実現し、限りなく繊細で透明感の高い空間表現力を獲得しました。

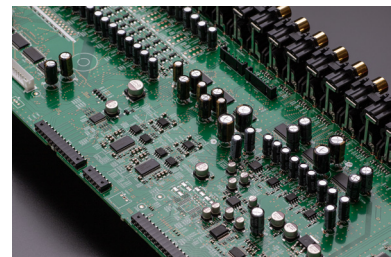

### ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション

音質に悪影響を及ぼす内部、外部の不要振動を排除し、音質を向上させるダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクションを採用。堅牢なスチールシャーシをベースに、ヒートシンクや電源トランスなどの重量物を支える箇所にはサブシャーシを追加することにより、必要十分な剛性を確保。また、フットには、共振を防止するリブを設けた高密度タイプを採用しています。



### Audyssey MultEQ XT32

設置する部屋によって異なる音響的な問題を補正する音場補正技術「Audyssey MultEQ XT32」を搭載。各スピーカーの設置後に付属のマイクを使ってスピーカーの有無やサイズ、距離、音量などの基本的な調整値を自動的に設定します。さらに、最大8か所で測定したデータを解析することによって、スピーカーごとの周波数特性の違いや部屋の反響音などの音響的な問題を除去し、多人数で映画を観る場合でも全員が理想的なサウンドステージを体感できるように最適な補正を行います。

さらに、Sub EQ HTも搭載しており、最大4台のサブウーファーを個別に測定し、それぞれに最適な音量、距離の設定および、Audyssey MultEQ® XT32 の信号処理を行うことができます。

# PRODUCT INFORMATION

## Audyssey MultEQ Editor アプリ

「Audyssey MultEQ Editor」アプリには、AVレシーバー単体では設定できない詳細な調整項目が用意されているため、部屋に起因する音響的な問題に対してさらに精密なカスタマイズが可能になり、個々のユーザーの好みも反映した理想的なサウンドを実現することができます。インストーラーやホームシアターのエキスパートがこのアプリを使うことによってAudyssey MultEQの能力を最大限に引き出すことができます。

※有料アプリです。販売価格については各アプリストアをご覧ください。



### 主な機能

- スピーカー検出結果の表示と編集（スピーカータイプ、距離、レベル）
- Audyssey MultEQによるルーム補正前後の周波数特性の比較（チャンネルごと）
- Audyssey MultEQターゲットカーブの編集（チャンネル・ペアごと）
- Audyssey MultEQ適用周波数の設定（チャンネル・ペアごと）
- 高域周波数ロールオフ特性の設定（2種類）
- 中音域の補正のオン／オフ（明るいサウンド、スムーズなサウンドを切替、チャンネル・ペアごと）
- 補正・編集結果の保存と、保存した結果の読み込み



## Dirac Live に対応

AVC-X6800Hは、特許技術により周波数特性だけでなく、部屋内の反射やスピーカーの位置のずれに起因する音の遅延についても測定、補正を行う音場補正機能「Dirac Live」に対応しています。Dirac Live Room Correction / Dirac Live Bass Controlのライセンスおよび対応する測定用マイクを購入することで、Dirac Liveによるサウンドの最適化が利用可能になります。Dirac Live Room Correctionは、複数のスピーカー、複数のリスニングポイントに対し、マイクによる測定データから最適な補正結果を導き出し、多様な視聴環境において非常に広いエリアのスイートスポットを実現。1人で音楽に没頭する場合や、複数人で映画を楽しむ場合でも、変わりなく良好な視聴環境で楽しむことができます。Dirac Live Bass Controlは、複数台のサブウーファースの低音調整に対応しており、リスニング・ポジションによる音の変化をなくし、サブウーファースの位置に関係なく、部屋全体にスムーズで均一な低音をお届けします。また、Dirac Liveは、ノートPCとDirac認証のUSBマイクを使用すれば、AVアンプが機材室など手の届かない場所にあっても測定と補正を実行することができます。

# PRODUCT INFORMATION


## Video – 8K/60Hz / 4K/120Hz / ハイダイナミックレンジに対応

### 8K/60Hz、4K/120Hzに対応するHDMI入出力

8K/60Hzと4K/120Hzの映像信号に対応するHDMI入力を7系統、出力を2系統装備しており、新4K8K衛星放送や動画配信サービス、最新ゲーム機の超高精細かつ滑らかな映像美をハイクオリティなサウンドとともに存分に楽しむことができます。また、ゾーン出力も含む7入力/3出力すべてのHDMI端子が最新の映像コンテンツに対する著作権保護技術「 HDCP 2.3 」に対応。2系統の出力にテレビとプロジェクターを接続し、利用シーンに合わせて使い分けることができます。AVC-X6800HはHDMI出力端子からの電源供給能力が従来の200mAから300mAに向上されており、電源供給を必要とする長尺のHDMIケーブル使用時にも高品位かつ安定した伝送を可能にします。


※7系統のHDMI入力端子および2系統の出力端子が8K60AB、4K120AB（最大40Gbps）のパススルーに対応しています。

※8K対応プレーヤーを接続する際は、「Ultra High Speed HDMI」ケーブルをご使用ください。



### HDR（ハイダイナミックレンジ）対応

AVC-X6800Hは、映像のダイナミックレンジを拡張する「HDR（High Dynamic Range）」映像信号のパススルーに対応しています。HDR10、Dolby Vision、HLG（Hybrid Log-gamma）に加えて、HDR10+およびDynamic HDRにも対応しているため、パッケージメディア、ストリーミング、放送などソースを問わず表現力豊かなHDR映像を楽しむことができます。

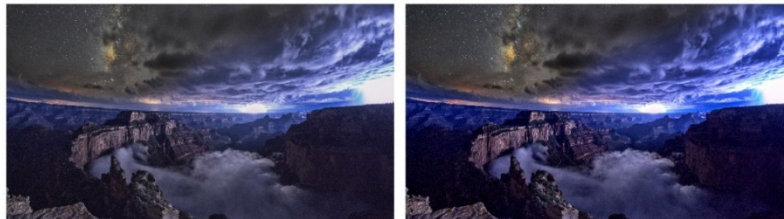

SDR 映像のイメージ

HDR 映像のイメージ

### ALLM、VRR、QFTに対応

AVC-X6800Hは、ゲームやVRコンテンツ体験の質を向上させるHDMI 2.1の新機能「ALLM（Auto Low Latency Mode）」、「VRR（Variable Refresh Rate）」、「QFT（Quick Frame Transport）」に対応しています。

ALLMはコンテンツの種類に応じて画質とレイテンシーのどちらを優先するかを自動で切り替える機能です。例えばゲームやVRコンテンツを再生する際には、レイテンシーが最小になるように自動設定され、操作に対する画面表示の遅れを最小化します。その際AVアンプは、レイテンシーに影響するアップスケーリングなどの機能を自動的に停止します。VRRは、PCやゲーム機などの映像ソース機器とディスプレイを同期させ、任意のタイミングでリフレッシュレートを切り替えることを可能にします。これにより画面割れ（ティアリング）やカクつきなしに映像を表示することができます。QFTは、ディスプレイ側のフレームレートは変更せず、映像ソース機器からの伝送速度を上げることでレイテンシーを低減し、ゲームやVRコンテンツにおける表示の遅延を解消し、スムーズな映像を実現します。



# PRODUCT INFORMATION

## ARC、eARCに対応

HDMI出力端子（TV 1）は、ARCおよびeARCに対応しています。eARCでは、従来のARCが対応していなかったTVからAVアンプへの5.1ch、7.1chリニアPCM音声やDolby Atmos、DTS:Xなどのオブジェクトオーディオの伝送が可能です。

## 8Kアップスケーリング

AVC-X6800Hは、1080pおよび4K解像度のHDMI映像信号を8KにアップスケーリングしてHDMI出力することができます。

※フレームレート変換は行いません。

## HDMIスタンバイパススルー

本機がスタンバイ状態のときでも、ソース機器からのHDMI入力信号をTVに出力することができます。また本機がスタンバイ状態でもリモコンの入力ソース選択ボタンで本機の入力ソースを切り替えることができます。

## ビデオセレクト機能

入力ソースにCD、Tuner、HEOS Music、Phonoのいずれかを選択して音楽を再生しているときに、別のHDMI入力ソースの映像をテレビに表示することができます。一度設定を行うと入力ソースごとに設定が保存されます。

## Network Audio – HEOS を搭載



### 最新のネットワークオーディオ機能を実現するHEOSを搭載

ネットワークスピーカーや、サウンドバー、Hi-Fiコンポーネントなど、デノンの様々なオーディオ製品に採用されているネットワークオーディオのプラットフォーム「HEOS」を搭載。音楽ストリーミングサービスやインターネットラジオをはじめ、ローカルネットワーク上のミュージックサーバー（NAS / PC / Macなど）やUSBメモリーに保存した音源やスマートフォン、タブレット、Bluetooth®機器など、多彩な音源を再生することができます。さらに同一のネットワークに接続した他のHEOS Built-inデバイスに本機で再生中の音楽を配信することもできます。セットアップ、操作は大規模アップデートによりさらに使いやすくなった無料のHEOSアプリで誰でも簡単に行うことができます。

# PRODUCT INFORMATION

## 幅広い音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオに対応

Amazon Music HDやAWA、Spotify、SoundCloudなど幅広い音楽ストリーミングサービス※に対応。ストリーミングサービスでは、これまでのように自分の好きなアーティストの楽曲を選んで再生することはもちろん、最新楽曲から往年の名曲まで、音楽のジャンル、時代、その日の気分などで選べる多種多様なプレイリストが豊富に用意されているため、新たな音楽との出会いの可能性が無限に広がります。また、音楽、トーク、ニュースなど世界中のインターネットラジオも楽しむことができます。MP3、WMA、AACフォーマットで配信されている放送に対応しており、「TuneIn」のデータベースからジャンルや地域、言語などをもとに簡単に検索することができます。

※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

## 5.6 MHz DSD & ハイレゾ音源対応

NASやPCなどのミュージックサーバーやUSBメモリーに保存したDSDファイル、ハイレゾ音源の再生に対応しています。DSDファイルは5.6MHzまで、PCM系ファイルは192kHz/24bitまで再生することができます。さらに、DSD、WAV、FLAC、Apple Losslessファイルのギャップレス再生にも対応。クラシック音楽や、ライブ盤などを聴いても曲間で音が途切れることはありません。

ミュージックサーバー／USBメモリー対応フォーマット				
	サンプリング周波数	ビットレート	ビット長	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32 / 44.1 / 48 kHz	48 ~ 192 kbps	—	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32 / 44.1 / 48 kHz	32 ~ 320 kbps	—	.mp3
WAV	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	—	16 / 24 bit	.wav
MPEG4 AAC	32 / 44.1 / 48 kHz	48 ~ 320 kbps	—	.aac / .m4a /
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	—	16 / 24 bit	.flac
ALAC (Apple Lossless Audio Codec)	44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	—	16 / 24 bit	.m4a
DSD	2.8 / 5.6 MHz	—	1 bit	.dsf / .dff

\*著作権保護のないファイルのみ再生できます。



## AirPlay 2対応

iPhoneやiPad、Macなどから手軽に音楽を再生できる「AirPlay 2」に対応。Apple Music※やアプリなどの音声をAVC-X6800Hで楽しむことができます。また複数のAirPlay 2対応機器によるマルチルーム再生にも対応しています。

※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

## Bluetooth受信機能

スマートフォンやタブレット、PCなどのBluetooth (A2DPプロファイル) 対応機器からのワイヤレス音楽再生に対応。AVRCPプロファイルにも対応しているため、本機のリモコンで再生、一時停止、スキップなどの操作を行うこともできます。最大8台までのBluetooth機器とペアリングすることができます。

# PRODUCT INFORMATION

## Bluetooth送信機能

AVC-X6800HはBluetooth送信機能も搭載しており、本機で再生中の音声をBluetoothヘッドフォン等でも再生することができます。たとえば、リビングのスピーカーで再生している音楽をキッチンで家事をしながらヘッドフォンで一緒に聴いたり、夜間などスピーカーで大きな音が出せない時間帯にBluetoothヘッドフォンで映画を楽しんだりすることができます。AVC-X6800Hは、オプションメニューからBluetoothヘッドフォンの音量を調整することができます。

※ Bluetooth受信機能とBluetooth送信機能を同時に使用することはできません。

## Usability - 多彩な機能を使いやすく

### iOSデバイス / Android対応リモコンアプリ 「Denon AVR Remote」

iPhone / iPad、Androidスマートフォン、タブレット用リモコンアプリ「Denon AVR Remote」に対応。同一ネットワーク内のモバイルデバイスからAVC-X6800Hの操作や設定を行うことができます。



## ウェブコントロール機能

同一ネットワーク内のPCやタブレットのウェブブラウザを使ってAVC-X6800Hの設定や操作が行えるウェブコントロール機能に対応しています。

※ウェブコントロール機能はAudysseyの設定には対応していません。測定、調整を行う場合は、セットアップメニューを使用してください。

## 2.4 / 5 GHzデュアルバンドWi-Fi対応

AVC-X6800HはWi-Fi（無線LAN、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac）に対応しているため、設置場所に有線LAN環境がなくても、ネットワーク機能の使用やアプリでの操作が可能です。2.4 GHz帯と5 GHz帯の両方が利用でき、MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output)にも対応しているため、高速かつ安定した通信が可能です。Wi-Fiのセットアップは、対応ルーターとボタン一つで接続できる「WPS」や、iOSデバイスを使った設定など誰でも簡単に行える方法をご用意しています。

## PRODUCT INFORMATION

### 消費電力を節約できるエコモード

消費電力や発熱を抑えながら映画や音楽を楽しめる「エコモード」を搭載。音量や入力信号の有無に関わらず常に消費電力を抑える「オン」、音量や入力信号の有無に合わせて自動的に消費電力を最適化する「オート」、消費電力を低減しない「オフ」の切り替えが可能です\*。

\*お買い上げ時の設定は「オート」です。



### ハイグレードな金メッキスピーカーターミナル

AVC-X6800Hのスピーカー端子には経年劣化を防ぐ金メッキが施されており、長期にわたり高い信頼性を維持します。また、バナナプラグにも対応しているため、多くのスピーカーの接続やセッティングの変更も容易に行えます。また、チャンネルごとに端子の表示が色分けされており、付属の色付きケーブルラベルを使用すれば、スピーカーケーブルの誤配線も防止できます。



### 高解像度で読みやすく、洗練されたデザインのHD GUI

従来から高い評価を受けていた、直感的に操作できるセットアップメニューを刷新。テキストや画像の表示解像度を上げ、テキストの読みやすさや画像の視認性を高めました。デザインもより洗練され、現代的なインターフェースへと生まれ変わりました。

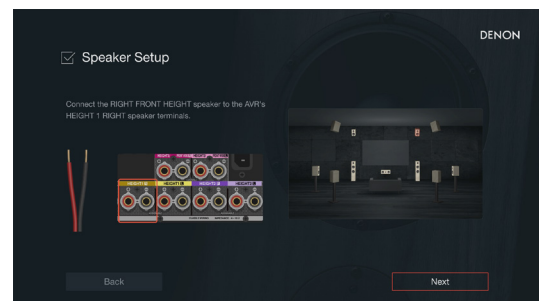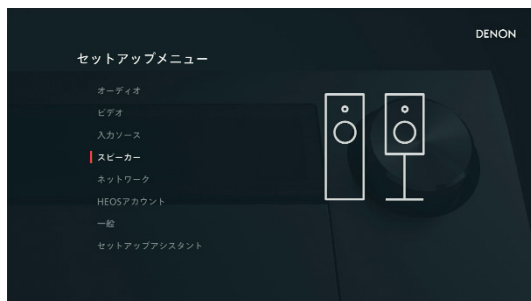

### 誰でも簡単にセットアップができる「セットアップアシスタント」機能

スピーカーの接続や設定、入力機器との接続、そしてネットワークの設定など、初期設定をテキストや画像、アニメーションで分かりやすくガイドする「セットアップアシスタント」機能を搭載しています。テレビ画面に表示される説明に沿って一つ一つ順を追って設定を進めるだけで、誰でも簡単にAVアンプの設定を行うことができます。

### クイックセレクトプラス機能

本体、およびリモコンのクイックセレクトボタンに入力ソース、音量、サウンドモードの設定などを記憶することができます。お気に入りの設定をあらかじめ登録しておけば、クイックセレクトボタンを押すだけで、記憶されているさまざまな設定を一度に切り替えることができます。クイックセレクトプラス機能は、ゾーンごとに記憶が可能です。


# PRODUCT INFORMATION

## マルチルーム機能（3ゾーン／3ソース）

AVC-X6800Hは、メインゾーンで11chすべての内蔵パワーアンプを使用していない場合には、そのアンプをゾーン2、およびゾーン3に割り当てることができます。ゾーンごとに個別に入力の選択やボリュームの設定ができるため、複数の部屋で異なるコンテンツを楽しむことができます。また、All Zone Stereo機能を使用すれば、メインゾーンで再生中の音声をすべてのゾーンで再生することもできます。また、ゾーンプリアウトに外部パワーアンプを接続して、ゾーン2／ゾーン3のスピーカーを鳴らすこともできます。

## その他の機能・特長

- テレビや映画など、コンテンツ内における音量レベルの変化を抑える「Audyssey Dynamic Volume」
- 人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、小音量時に発生する音質の低下を防ぐ「Audyssey Dynamic EQ」
- 圧縮音源を原音に近い状態に復元する「リストアラー」
- レコードプレーヤーを接続できるMM型カートリッジ対応Phono入力を装備
- 3D映像伝送に対応
- HDMIコントロール（CEC）対応
- フロントキーロック機能、リモートロック機能
- スリープタイマー機能（10～120分）
- オートスタンバイ機能（15 / 30 / 60分）

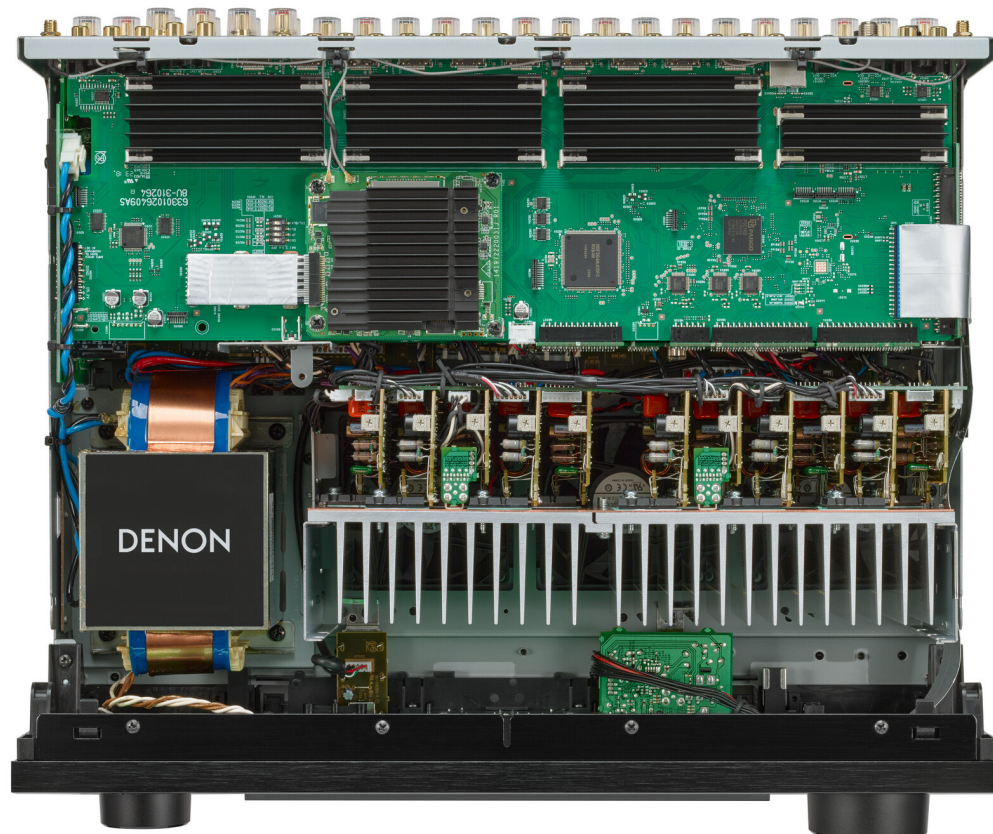

# PRODUCT INFORMATION

## 主な仕様

搭載パワーアンプ数	11ch
定格出力 (8Ω、20Hz ~ 20kHz、THD 0.05%、2ch駆動)	140W+140W
実用最大出力 (JEITA: 6Ω、1kHz、THD 10%、1ch駆動)	250W
適合インピーダンス	4 ~ 16Ω
周波数特性	10Hz ~ 100kHz (+1,-3dB、ダイレクトモード時)
S/N比	102dB (IHF-A、ダイレクトモード時)
無線LAN	
ネットワーク種類 (無線LAN 規格)	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi® 準拠)
セキュリティ	WEP 64bit、WEP 128bit、WPA/WPA2-PSK (AES)、WPA/WPA2-PSK (TKIP)、WPA3-SAE (AES)
無線周波数	2.4GHz / 5GHz
Bluetooth	
バージョン	5.4
対応プロファイル	受信: A2DP 1.4、AVRCP 1.5 送信: A2DP 1.5
対応コーデック	SBC
周波数帯域 / 送信出力 / 通信距離	2.4GHz 帯域 / Class 1 / 約30m (見通し距離)
HDMI端子	
入力×7	※ 8K60AB / 4K120AB (最大40Gbps) 対応
出力×2	※ 8K60AB / 4K120AB (最大40Gbps) 対応、eARC/ARC対応 (TV 1)
ゾーン2出力×1	※ 4K60Hz対応
アナログ映像入出力端子	
コンポジット入力 ×2、コンポーネント入力 ×1	
音声入出力端子	
アナログ音声入力×7、PHONO入力 (MM) × 1、光デジタル入力×2、同軸デジタル入力×2、13.4chプリアウト×1、ゾーンプリアウト×2、ヘッドフォン出力×1 (フロント)	
その他の入出力端子	
Network×1、USB-A×1 (フロント)、USB-A×1 (リア、5V/1.5A 給電専用)、Wi-Fi/Bluetooth アンテナ×2、セットアップマイク入力×1 (フロント)、RS-232C ×1、DCトリガー出力×3、リモートコントロール (IR) 入出力×各1	
外形寸法 (フット、端子、つまみ、アンテナを含む)	
アンテナを立てた場合	W434 × H237 × D389mm
アンテナを寝かせた場合	W434 × H167 × D389mm
質量	15.6kg
電源	AC 100V、50/60Hz
消費電力	750W
待機電力	0.1W (ネットワークコントロール、HDMI パススルーオフ時) 0.5W (CEC スタンバイ)
付属品	かんたんスタートガイド、保証書、リモコン、単 4 形乾電池×2、セットアップマイク、マイクスタンド、Wi-Fi/Bluetooth アンテナ×2、ケーブルラベル、電源コード

## PRODUCT INFORMATION



\* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。

\* Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

\* Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

\* DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

\* Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ®およびAudyssey Dynamic Volume®は、Audyssey Laboratoriesの登録商標です。

\* HDMIおよびHDMIのHigh-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMI ロゴは、米国およびその他の国における商標またはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

\* Windows、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの商標、または登録商標です。

\* DSD、Direct Stream DigitalおよびDSDロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

\* iPhone、iPod、AirPlay、iTunes は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。iPadはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

\* AndroidおよびGoogle PlayはGoogle, Inc.の商標です。

\* Amazon、Alexa及び関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

\* “Spotify”および“Spotify”ロゴはSpotifyグループの商標です。

\* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。

\* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。