

DALI

RUBIKORE 8



IN ADMIRATION OF MUSIC

パワフルなダイナミクスと透明感あふれる壮大なサウンドステージ

DALI RUBIKORE 8 は、オーディオの愉悅を極限まで高め、音楽性溢れる圧倒的なサウンドスケープを容易に創り出すことができます。非常にパワフルな 3 基のウーファーが低音域と中音域をシームレスに統合し、DALI ハイブリッド・トゥイーターのディテールとワイドな指向性が、どんなに広いリスニングスペースでも豊かな明瞭度とシャープなイメージングで満たします。RUBIKORE 8 は、ピュアなハイエンド・サウンドを追求する RUBIKORE シリーズのフラッグシップモデルでありながら、ミッドレンジの価格で、音楽のディテールと明瞭度を極限まで高めています。

KORE テクノロジーによる進化

DALI KORE にインスパイアされた RUBIKORE 8 は、クラリティ・コーン™テクノロジー、SMC ドライバー、SMC-KORE™インダクター、磁性流体を使用しない低損失ドームトゥイーターを搭載したハイブリッド・トゥイーター・モジュール、そしてコンティニュアス・フレア・バスレフポートを採用することでそのパフォーマンスを最大化し、ハイエンドクラスの音質を引き出しています。

卓越した音響性能

RUBIKORE 8 は、DALI KORE にインスパイアされたテクノロジーを満載した広帯域フロアスタンドスピーカーです。広いリスニングルームにおけるハイエンド・ステレオシステムとして、あるいは本格志向のホームシアターのフロント・チャンネルとしても本領を発揮する RUBIKORE 8 は、3 つの 165mm SMC ウッドファイバーコーン・バス/ミッドレンジ・ドライバーを組み合わせることで、極めて完成度の高い音楽パフォーマンスを実現します。ドームトゥイーターとリボン・トゥイーターによる DALI ハイブリッド・トゥイーターは、バス/ミッドレンジ・ドライバーと完璧に調和し、驚異的な高域のディテールと明瞭度を加えます。RUBIKORE 8 は、リラックスしたサウンド、スケールの大きなサウンドステージ、広拡散性、低損失、アンプを選ばない駆動のしやすさを特徴としています。

DALI によるハンドクラフト

RUBIKORE 8 は、DALI のテクノロジー、専門知識、デザイン、製造技術の粋を集めたデンマークの生産工場です。ひとつひとつ手作業で組み立てられ、テストされています。国内で調達された多くの部品を用いて、伝統あるデンマークの木工技術を駆使して精巧に作られた RUBIKORE 8 は、デンマークの真髄を体現しています。仕上げはハイグロス・ブラック、ハイグロス・マルーン、ナチュラル・ウォルナット、ハイグロス・ホワイトの 4 種から選ぶことができます。



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DALI RUBIKORE 8

再生周波数範囲	38 Hz – 34 kHz (±3 dB)
感度	90.5 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	4 Ω
推奨アンプ出力	40 - 250 W
クロスオーバー周波数	500 / 800 / 2,400 / 14,000 Hz
トゥイーター	17 x 45 mm リボン・トゥイーター 29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	165 mm SMC ウッドファイバーコーン・ドライバー x 3
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応
外形寸法 (H x W x D)	1100 x 220 x 444 mm (スパイクを除く)
質量	30 kg (グリルを含む)
カラー	B : ハイグロス・ブラック MA : ハイグロス・マルーン MH : ナチュラル・ウォルナット W : ハイグロス・ホワイト (受注生産)
付属品	取扱説明書、ポリッシングクロス (グロス仕上げのみ)、 フロントグリル、スパイク

DALI

RUBIKORE 8

希望小売価格：704,000 (税込・1台)

カラー/JANコード： ハイグロス・ブラック/4951035079973 (RUBIKORE8B)
ハイグロス・マルーン/4951035079980 (RUBIKORE8MA)
ナチュラル・ウォルナット/4951035079997 (RUBIKORE8MH)
ハイグロス・ホワイト/4951035079966 (RUBIKORE8W)

発売時期：2024年10月



DALI

RUBIKORE 6



IN ADMIRATION OF MUSIC

パワフルなダイナミクスと透明感あふれる壮大なサウンドステージ

DALI RUBIKORE 6 フロアスタンド型ラウドスピーカーは、2基の165mm SMC ウッドファイバーコーン・バス/ミッドレンジ・ドライバーと、独自のDALIハイブリッド・トゥイーターを搭載しています。低音域ではこれら2基のドライバーが共に動作し、部屋を満たす低音の深みと量感を生み出します。そして中音域は、1基のドライバーのみが再生を受け持ち、高音域を担うハイブリッド・トゥイーターが音楽のディテールと明瞭度を高めます。

KORE テクノロジーによる進化


DALI KORE にインスパイアされた RUBIKORE 6 は、クラリティ・コーン™テクノロジー、SMC ドライバー、SMC-KORE™インダクター、磁性流体を使用しない低損失ドームトゥイーターを搭載したハイブリッド・トゥイーター・モジュール、そしてコンティニュアス・フレア・バスレフポートを採用することでそのパフォーマンスを最大化し、ハイエンドクラスの音質を引き出しています。

卓越した音響性能

DALI KORE にインスパイアされた RUBIKORE 6 は、中型から大型の部屋での本格志向のハイエンド・ステレオシステムやホームシアターのために開発されました。RUBIKORE 6 は、2つの165mm SMC ウッドファイバーコーン・バス/ミッドレンジ・ドライバーと、ドームトゥイーターとリボン・トゥイーターによるDALIハイブリッド・トゥイーターを組み合わせることで、驚異的な低損失、広拡散性、アンプを選ばない駆動のしやすさを実現しています。

DALI によるハンドクラフト

RUBIKORE 6 は、DALI のテクノロジー、専門知識、デザイン、製造技術の粋を集めたデンマークの生産工場ですべてひとつひとつ手作業で組み立てられ、テストされています。国内で調達された多くの部品を用いて、伝統あるデンマークの木工技術を駆使して精巧に作られた RUBIKORE 6 は、デンマークの真髄を体現しています。仕上げはハイグロス・ブラック、ハイグロス・マルーン、ナチュラル・ウォールナット、ハイグロス・ホワイトの4種から選ぶことができます。

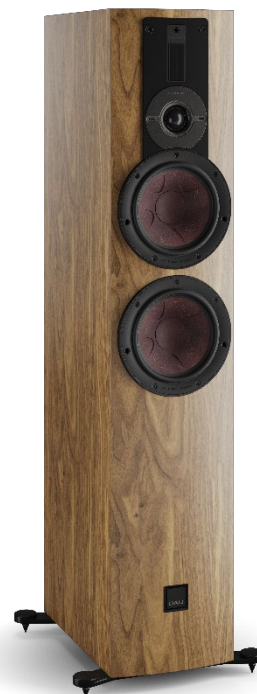

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DALI RUBIKORE 6

再生周波数範囲	38 Hz - 34 kHz (±3 dB)
感度	88.5 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	4 Ω
推奨アンプ出力	40 - 200 W
クロスオーバー周波数	800 / 2,600 / 14,000 Hz
トゥイーター	17 x 45 mm リボン・トゥイーター 29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	165 mm SMC ウッドファイバーコーン・ドライバー x 2
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応
外形寸法 (H x W x D)	990 x 200 x 380 mm (スパイクを除く)
質量	23 kg (グリルを含む)
カラー	B : ハイグロス・ブラック MA : ハイグロス・マルーン MH : ナチュラル・ウォルナット W : ハイグロス・ホワイト (受注生産)
付属品	取扱説明書、ポリッシングクロス (グロス仕上げのみ)、 フロントグリル、スパイク

DALI

RUBIKORE 6

希望小売価格：528,000 (税込・1台)

カラー/JANコード：ハイグロス・ブラック/4951035080016 (RUBIKORE6B)
ハイグロス・マルーン/4951035080023 (RUBIKORE6MA)
ナチュラル・ウォルナット/4951035080030 (RUBIKORE6MH)
ハイグロス・ホワイト/4951035080009 (RUBIKORE6W)

発売時期：2024年10月



DALI

RUBIKORE 2



IN ADMIRATION OF MUSIC

豊かなディテールと圧巻のサウンドステージ

DALI RUBIKORE 2 スタンドマウント型ラウドスピーカーは、コンパクトなサイズと豊かなサウンドの理想的な融合を実現します。超軽量 29mm ソフトドーム・トゥイーターと 165mm 低損失クラリティ・コーン™ウッドファイバー・ドライバーが最適なパフォーマンスを発揮できるよう、非常に剛性の高いキャビネットが完璧な基盤を形成しています。その結果、極めて優れた明瞭度、ワイドなサウンドステージ、正確さとタイミングの両方を兼ね備えた豊かな低音を特徴とするサウンドを実現しました。

KORE テクノロジーによる進化

DALI KORE にインスパイアされた RUBIKORE 2 は、クラリティ・コーン™テクノロジー、SMC ドライバー、磁性流体を使用しない全く新しい低損失ドームトゥイーター、そしてコンティニューアス・フレア・バスレフポートを採用することでそのパフォーマンスを最大化し、ハイエンドクラスの音質を引き出しています。

卓越した音響性能

RUBIKORE 2 は、DALI KORE にインスパイアされたテクノロジーとパフォーマンスが凝縮されたコンパクトなスタンドマウント型スピーカーです。小さな部屋でもハイエンドクラスの音質を実現するために開発された RUBIKORE 2 は、165mm の SMC ウッドファイバーコーン・バス/ミッドレンジ・ドライバーと、DALI 独自の超低損失軽量ドームトゥイーターを搭載しています。その結果、どんなに小さなリスニング・スペースでも、卓越した広拡散性、低損失サウンドを実現します。

DALI によるハンドクラフト

RUBIKORE 2 は、DALI のテクノロジー、専門知識、デザイン、製造技術の粋を集めたデンマークの生産工場です。ひとつひとつ手作業で組み立てられ、テストされています。国内で調達された多くの部品を用いて、伝統あるデンマークの木工技術を駆使して精巧に作られた RUBIKORE 2 は、デンマークの真髄を体現しています。仕上げはハイグロス・ブラック、ハイグロス・マルーン、ナチュラル・ウォルナット、ハイグロス・ホワイトの 4 種から選ぶことができます。



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DALI RUBIKORE 2

再生周波数範囲	50 Hz - 26 kHz (±3 dB)
感度	87 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	4 Ω
推奨アンプ出力	40 - 150 W
クロスオーバー周波数	2,800 Hz
トゥイーター	29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	165 mm SMC ウッドファイバーコーン・ドライバー
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応
外形寸法 (H x W x D)	350 x 195 x 335 mm
質量	9.5 kg (グリルを含む)
カラー	B: ハイグロス・ブラック MA: ハイグロス・マルーン MH: ナチュラル・ウォルナット W: ハイグロス・ホワイト (受注生産)
付属品	取扱説明書、ポリッシングクロス (グロス仕上げのみ)、 フロントグリル、ラバーフット

DALI

RUBIKORE 2

希望小売価格: 264,000 (税込・1台)

カラー/JANコード: ハイグロス・ブラック/4951035080054 (RUBIKORE2B)
ハイグロス・マルーン/4951035080061 (RUBIKORE2MA)
ナチュラル・ウォルナット/4951035080078 (RUBIKORE2MH)
ハイグロス・ホワイト/4951035080047 (RUBIKORE2W)



発売時期: 2024年10月

DALI

RUBIKORE CINEMA



IN ADMIRATION OF MUSIC

コンパクトながらハイエンドクラスのサウンドを実現するパワフルなセンタースピーカー

DALI RUBIKORE CINEMA は、ホームシアター用のセンタースピーカーとして、サイズと性能の完璧なバランスを実現しています。2基の165mm SMC ウッドファイバーコーン・バス/ミッドレンジ・ドライバーは、伸びやかで広がりのある低音と、センターチャンネルに不可欠な透明感の高い中音域を実現します。また、DALI ハイブリッド・トゥイーターにより、サウンドに広い拡散性と高域の繊細さ、そしてディテールを加えます。RUBIKORE CINEMA は、最高性能のホームシネマ・システムのための理想的なセンタースピーカーです。

KORE テクノロジーによる進化

ホームシアターのフロントおよびセンターチャンネルとして使用できる RUBIKORE CINEMA には、DALI KORE からいくつものテクノロジーが導入されています。ウッドファイバーを用いたクラリティ・コーン™テクノロジーによるバス/ミッドレンジ・ドライバーの振動板は、色付けのない自然なミッドレンジの明瞭度を確保し、DALI SMC モーター・システムはドライバーの歪みと損失を最小限に抑えます。RUBIKORE CINEMA は、クロスオーバー回路にオーディオ・グレードのムンドルフ™・コンデンサーを採用することで、損失をさらに低減しています。

卓越した音響性能

RUBIKORE CINEMA は、DALI KORE にインスパイアされたテクノロジーと DALI ハイブリッド・トゥイーターにより、ハイエンドクラスの音質が要求されるホームシアターシステムのセンターチャンネルに最適なハイパフォーマンス・ラウドスピーカー・ソリューションを提供します。

DALI によるハンドクラフト

RUBIKORE CINEMA は、DALI のテクノロジー、専門知識、デザイン、製造技術の粋を集めたデンマークの生産工場です。ひとつひとつ手作業で組み立てられ、テストされています。国内で調達された多くの部品を用いて、伝統あるデンマークの木工技術を駆使して精巧に作られた RUBIKORE CINEMA は、デンマークの真髄を体現しています。仕上げはハイグロス・ブラック、ナチュラル・ウォルナット、ハイグロス・ホワイトの3種から選ぶことができます。



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DALI RUBIKORE CINEMA

再生周波数範囲	49 Hz - 34 kHz (±3 dB)
感度	89 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	4 Ω
推奨アンプ出力	40 - 200 W
クロスオーバー周波数	2,800 / 14,000 Hz
トゥイーター	17 x 45 mm リボン・トゥイーター 29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	165 mm SMC ウッドファイバーコーン・ドライバー x 2
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応
外形寸法 (H x W x D)	197 x 581 x 400 mm (スパイクを除く)
質量	16 kg (グリルを含む)
カラー	B : ハイグロス・ブラック MH : ナチュラル・ウォルナット W : ハイグロス・ホワイト (受注生産)
付属品	取扱説明書、ポリッシングクロス (グロス仕上げのみ)、 フロントグリル、ラバーフット

DALI

RUBIKORE CINEMA

希望小売価格：418,000 (税込・1台)

カラー/JANコード：ハイグロス・ブラック/4951035080122 (RUBIKORE/CINEMA/B)
ナチュラル・ウォルナット/4951035080139 (RUBIKORE/CINEMA/MH)
ハイグロス・ホワイト/4951035080115 (RUBIKORE/CINEMA/W)

発売時期：2024年10月



DALI

RUBIKORE ON-WALL



IN ADMIRATION OF MUSIC

広いダイナミックレンジとつながりの良い緻密なサウンドを壁掛けで

DALI RUBIKORE ON-WALL は、様々な用途に対応する壁掛けスピーカーです。165mm SMC ウッドファイバーコーン・バス/ミッドレンジ・ドライバーと DALI ハイブリッド・トゥイーターが、薄型のウォールマウント・エンクロージャーに内蔵されています。RUBIKORE ON-WALL は、ステレオにもマルチチャンネルにも適しており、どちらの用途においても、ディテールまで美しく、広がりのあるワイドレンジなサウンドをお届けします。

KORE テクノロジーによる進化

RUBIKORE ON-WALL は、汎用性に優れた高音質ラウドスピーカーの一つであることだけでなく、DALI KORE にインスパイアされたいくつものテクノロジーを導入していることがその大きな特徴です。ウッドファイバーを用いたクラリティ・コーン™テクノロジーによるバス/ミッドレンジ・ドライバーの振動板は、色付けのない自然なミッドレンジの明瞭度を確保し、DALI SMC モーター・システムはドライバーの歪みと損失を最小限に抑えます。また、クロスオーバー回路にオーディオグレードのムンドルフ™・コンデンサーを採用することで、損失をさらに低減しています。DALI KORE に採用された EVO-K ハイブリッド・トゥイーターにインスパイアされた RUBIKORE ON-WALL は、マグネット・ギャップに磁性流体を使用しない新しい低損失ドームトゥイーターを採用しており、卓越した高域再生を実現しました。

卓越した音響性能

RUBIKORE ON-WALL は、様々な用途に対応する省スペースの高性能ラウドスピーカー・ソリューションです。優れた汎用性とハイエンドクラスのサウンドクオリティを薄型の壁掛けスピーカーでお届けします。

DALI によるハンドクラフト

RUBIKORE ON-WALL は、DALI のテクノロジー、専門知識、デザイン、製造技術の粋を集めたデンマークの生産工場です。ひとつひとつ手作業で組み立てられ、テストされています。国内で調達された多くの部品を用いて、伝統あるデンマークの木工技術を駆使して精巧に作られた RUBIKORE ON-WALL は、デンマークの真髄を体現しています。仕上げはハイグロス・ブラック、ナチュラル・ウォルナット、ハイグロス・ホワイトの3種から選ぶことができます。



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DALI RUBIKORE ON-WALL

再生周波数範囲	59 Hz – 34 kHz (±3 dB)
感度	88.5 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	4 Ω
推奨アンプ出力	20 - 150 W
クロスオーバー周波数	2,900 / 14,000 Hz
トゥイーター	17 x 45 mm リボン・トゥイーター 29 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	165 mm SMC ウッドファイバーコーン・ドライバー
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型
ターミナル	シングルワイヤリング
外形寸法 (H x W x D)	465 x 278 x 142 mm
質量	8.5 kg (グリルを含む)
カラー	B : ハイグロス・ブラック MH : ナチュラル・ウォルナット W : ハイグロス・ホワイト (受注生産)
付属品	取扱説明書、ポリッシングクロス (グロス仕上げのみ)、 フロントグリル、ラバーフット

DALI

RUBIKORE ON-WALL

希望小売価格：308,000 (税込・1台)

カラー/JANコード： ハイグロス・ブラック/4951035080092 (RUBIKORE/ONWALL/B)
ナチュラル・ウォルナット/4951035080108 (RUBIKORE/ONWALL/MH)
ハイグロス・ホワイト/4951035080085 (RUBIKORE/ONWALL/W)

発売時期：2024年10月

