

Power Delivery 対応の USB アダプタを発売。

インテリア家電製品および、PC サプライ品の製造販売を手掛ける株式会社ヤザワコーポレーションは、Power Delivery 対応の USB アダプタを発売しました。




PD (Power Delivery)とは

急速充電のための国際標準規格。

最大 100W までの充電機能を持つ USB の規格です。接続端末が必要とする電力を自動的に選択し、従来品と比べ短時間での充電を可能にします。

※VFPD18WH/BK: 最大出力 18W、VFPD30WH/BK: 最大出力 30W、VFPD45WH/BK: 最大出力 45W です。

充電端子を USB Type-C に統一

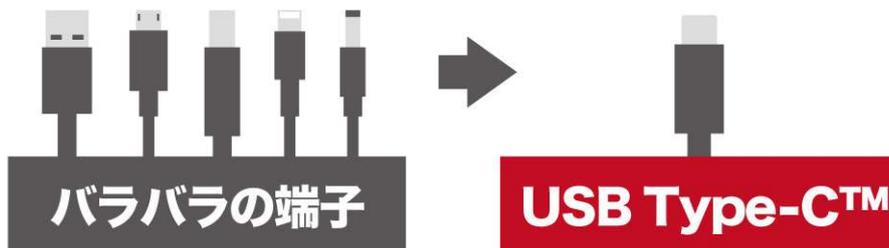

Power Delivery 対応機種であれば 1 つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。

※一部の製品は Lightning 端子で PD に対応。

様々な端末を急速充電

ノート PC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。

※ノート PC は VFPD45WH/BK のみ対応。



「USB アダプタ 1 ポート PD18W」製品仕様



| | |
|----------|-----------------------------|
| 型番 | VFPD18WH / VFPD18BK |
| 定格入力 | 100-240V |
| 定格出力 | DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御 |
| ポート数 | USB Type-C × 1 (PD 対応) |
| 最大出力 | 18W |
| 本体サイズ | 約 W29 × H45 × D36mm |
| 本体質量 | 約 42g |
| 標準売価(税込) | 1,848 円 |

「USB アダプタ 2 ポート PD30W」製品仕様



| | |
|----------|--|
| 型番 | VFPD30WH / VFPD30BK |
| 定格入力 | 100-240V |
| 定格出力 | USB Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 自動制御 USB Type-A(QC3.0): DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御 PD+QC 出力: DC5V 合計 3.6A |
| ポート数 | USB Type-C × 1 (PD 対応)、 USB Type-A × 1 (QC3.0 対応 ※PD 非対応) |
| 最大出力 | USB Type-C: 30W、USB Type-A: 18W |
| 本体サイズ | 約 W29 × H58 × D38mm |
| 本体質量 | 約 65g |
| 標準売価(税込) | 2,728 円 |

「USB アダプタ 1 ポート PD45W」製品仕様



| | |
|----------|--|
| 型番 | VFPD45WH / VFPD45BK |
| 定格入力 | 100-240V |
| 定格出力 | DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御 |
| ポート数 | USB Type-C × 1 (PD 対応) |
| 最大出力 | 45W |
| 本体サイズ | 約 W30 × H59 × D55mm |
| 本体質量 | 約 93g |
| 標準売価(税込) | 3,828 円 |

【お問い合わせ先】

株式会社ヤザワコーポレーション <https://www.yazawa.co.jp/>

〒110-0005 東京都台東区上野 1-19-10 上野広小路会館 8F

商品について: 商品お問い合わせセンター TEL 03-5812-1051 【受付時間: 月～金/9:30～17:30 (土日祝祭日を除く)】

※製品およびパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。