

「ルシアス」シリーズとのコーディネートで住宅に統一感を演出

先付け型ひさし「ルシアス バイザー」発売

～ シンプルなデザインで窓辺やバルコニー空間を快適化、安全で簡単な施工性にも配慮 ～

YKK AP 株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀 秀充）は、窓や玄関、バルコニーの上部に設置することで日よけ・雨よけになる先付け専用（※1）の新型ひさし「ルシアス バイザー」を4月1日から発売します。新築計画時に、バルコニーや玄関ドアと合わせてコーディネートが可能なひさしで、持ち出し式ながら最大 1,270 mmの出幅にも対応。日射遮蔽と雨よけの機能により快適な空間を確保しながら、既存のエクステリア商品「ルシアス」シリーズと統一感のある住宅外観を演出します。



「ルシアス バイザー」施工イメージ（左：2階窓上、1階玄関上～テラス窓上、右：2階バルコニー上、1階テラス窓上）

ひさしは、真夏の強い日射を効果的に外部で遮る“日よけ”、窓ガラスの汚れを軽減し雨や雪を防ぐ“雨よけ”に効果があるだけでなく、住宅外観に陰影をもたらし、彫の深さを表現できる“外観アクセント”にもなります。また、「ルシアス バイザー」は日よけ商品の「アウターシェード」を付ける事もできるため、窓に差し込む西陽やデッキ空間の日射遮蔽にも活用でき、バルコニーやテラスに新たなくつろぎ空間を創出できます。



しかし昨今、フラット屋根や妻面への持ち出しひさしの施工が難しく、新築時の施工の手間やコストアップを避け、シンプルな住宅ではひさしが無いケースも少なくありません。また後付けを考えた際には、2階にも設置可能でバルコニーのデザインに合う商品や、出幅が大きいひさしが無いなど、選べる商品が限られており、住宅が建ってからの設置に困るケースもありました。

そこでこの度、新築時に設置を提案する先付け型商品として「ルシアス バイザー」を開発。バルコニーや玄関、窓など様々な場所に設置ができ、シンプルで主張しすぎないデザインのひさしを出幅4尺まで展開し、新築時にその他のエクステリア商品「ルシアス」シリーズとのコーディネートを検討いただけるようにしました。

「ルシアス バイザー」は施工性にも配慮しました。ひさしパネル部の取付け作業はすべて下からできるため、安全に施工が可能です。また、躯体に先付けする取付けは外壁仕上げ時にシーリングされるため、ひさし施工後の上部シーリングが不要で、安全で簡単な施工を実現しています。

YKK AP は「ルシアス」シリーズの拡充により、快適な窓辺やバルコニー空間を追求し、建物と外構のトータルコーディネート提案を進めてまいります。

＜主な商品特長＞


- 全 12 色展開のシンプルデザインで「ルシアス」シリーズとのトータルコーディネートが可能
- 持ち出し式で出幅 4 尺までの展開、雨樋あり・なしの 2 タイプで様々なニーズに対応
- 安全で簡単な施工の実現 <日本特許出願中>

※1：先付け枠を外壁仕上げ前に取り付け、外壁仕上げ後に本体（パネルセット）を取り付ける先付け商品です。

【商品特長】

■全 12 色展開のシンプルデザインで「ルシアス」シリーズとのトータルコーディネートが可能

カラーバリエーションは、アルミ色（1 トーン） 5 色、木調ラミネート色（2 トーン） 7 色の計 12 色設定で、玄関ドア「ヴェナート D30」やバルコニーなどのエクステリア商品「ルシアス」シリーズと、統一感のあるコーディネートが可能です。デザインは直線フォルムのシンプルなデザインで、主張しすぎずに建物に調和します。また、先端及び端部の枠は水切りを考慮した形状で、ひさし内側への水の巻き込みを抑制します。

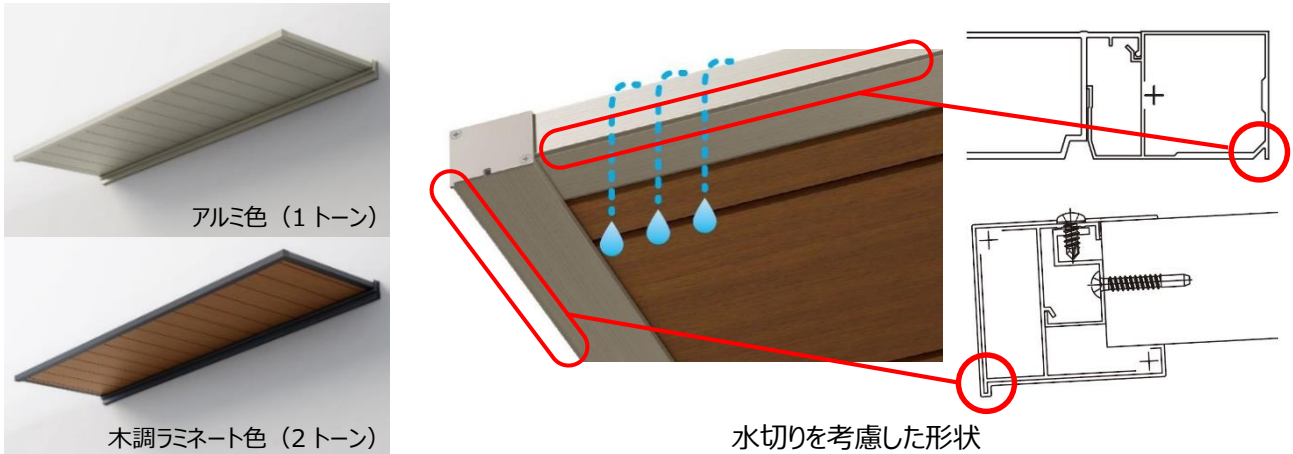

■持ち出し式で出幅 4 尺までの展開、雨樋あり・なしの 2 タイプで様々なニーズに対応

出幅は 2 尺（650 mm）、3 尺（940 mm）、4 尺（1,240 mm）の規格設定（※2）で、最適なサイズをお選びいただけるほか、オーダーも可能です。

雨樋ありの仕様も設定し、これまでのひさしとしての使い方だけでなく、バルコニー上の屋根としての使用など、さまざまなニーズに対応します。

※2：雨樋ありの仕様の場合、出幅は + 30 mm 大きくなります。



■安全で簡単な施工の実現 <日本特許出願中>

施工にも配慮したシンプルな構造で、外壁仕上げ前に取付枠を躯体に先付けする構造で、外壁仕上げ時にシーリングが行われます。外壁仕上げ後のひさしパネルは一人施工が可能で、分割されたパネルを前から差し込み下からボルト固定するだけで、ひさし完成後のシーリングも不要なため、安全で簡単な施工が可能です。



【商品概要】

商品名	ルシアス バイザー
材質	アルミ押出型材
カラー	アルミ色 5 色、木調ラミネート色 7 色の計 12 色設定
耐風圧性能 耐荷重性能	1,420N/m ² (145kgf/m ²) 1,500N/m ² (153kgf/m ²) 雪下ろしの目安は約 50 cm
取付階	1 階～3 階
サイズ	出幅 (D) 雨樋なし : 2 尺 (650 mm) 、3 尺 (940 mm) 、4 尺 (1,240 mm) ※雨樋ありの場合、出幅は + 30 mm大きくなります。 製作範囲 : 雨樋なし 265 ≤ D ≤ 1,205 、雨樋あり 300 ≤ DR ≤ 1,270 幅 (W) [単体] 製作範囲 1,200 ≤ W ≤ 5,300 (12 種の規格サイズあり) 幅 (W) [連結] 製作範囲 4,900 ≤ W ≤ 10,300 (10 種の規格サイズあり) ※W 寸法 100 mm単位でオーダー対応が可能です。
参考価格 (※3)	幅 (W) 1.5 間 (3,000 mm) 出幅 (D) 940 mm、プラチナステン色 ¥247,700
発売地域	全国
発売日	2022 年 4 月 1 日
売上目標金額	2022 年度 : 1.5 億円

※3 : 部材標準販売価格です。消費税、現場搬入費、組立施工費等は含まれません。