

ウィルスを抑制するドライミスト発生器

# *Air Force DEMI*

ご使用方法について



KEISOU

INTERNATIONAL

## Air Force DEMIとは

Air Force DEMIは、超微粒子のドライミストを噴射して空間の除菌、消臭、ウイルスや花粉の不活性化を行うための製品です。



### ■特徴

- ・ 5 マイクロの超微粒子ドライミスト噴霧
- ・ コンパクトサイズなのに20畳相当以上（40㎡）をカバー
- ・ 1度の給水で約10日の稼働※

### ■4つの効果

ウイルス抑制

消臭

除菌

花粉不活性化

※稼働状況は設定方法により異なります。

# Air Force DEMI本体 と 専用水 (DEMI Water)

<Air Force DEMI本体>



専用水




<リモコン>



<ACアダプター>



# ご使用方法（手順）

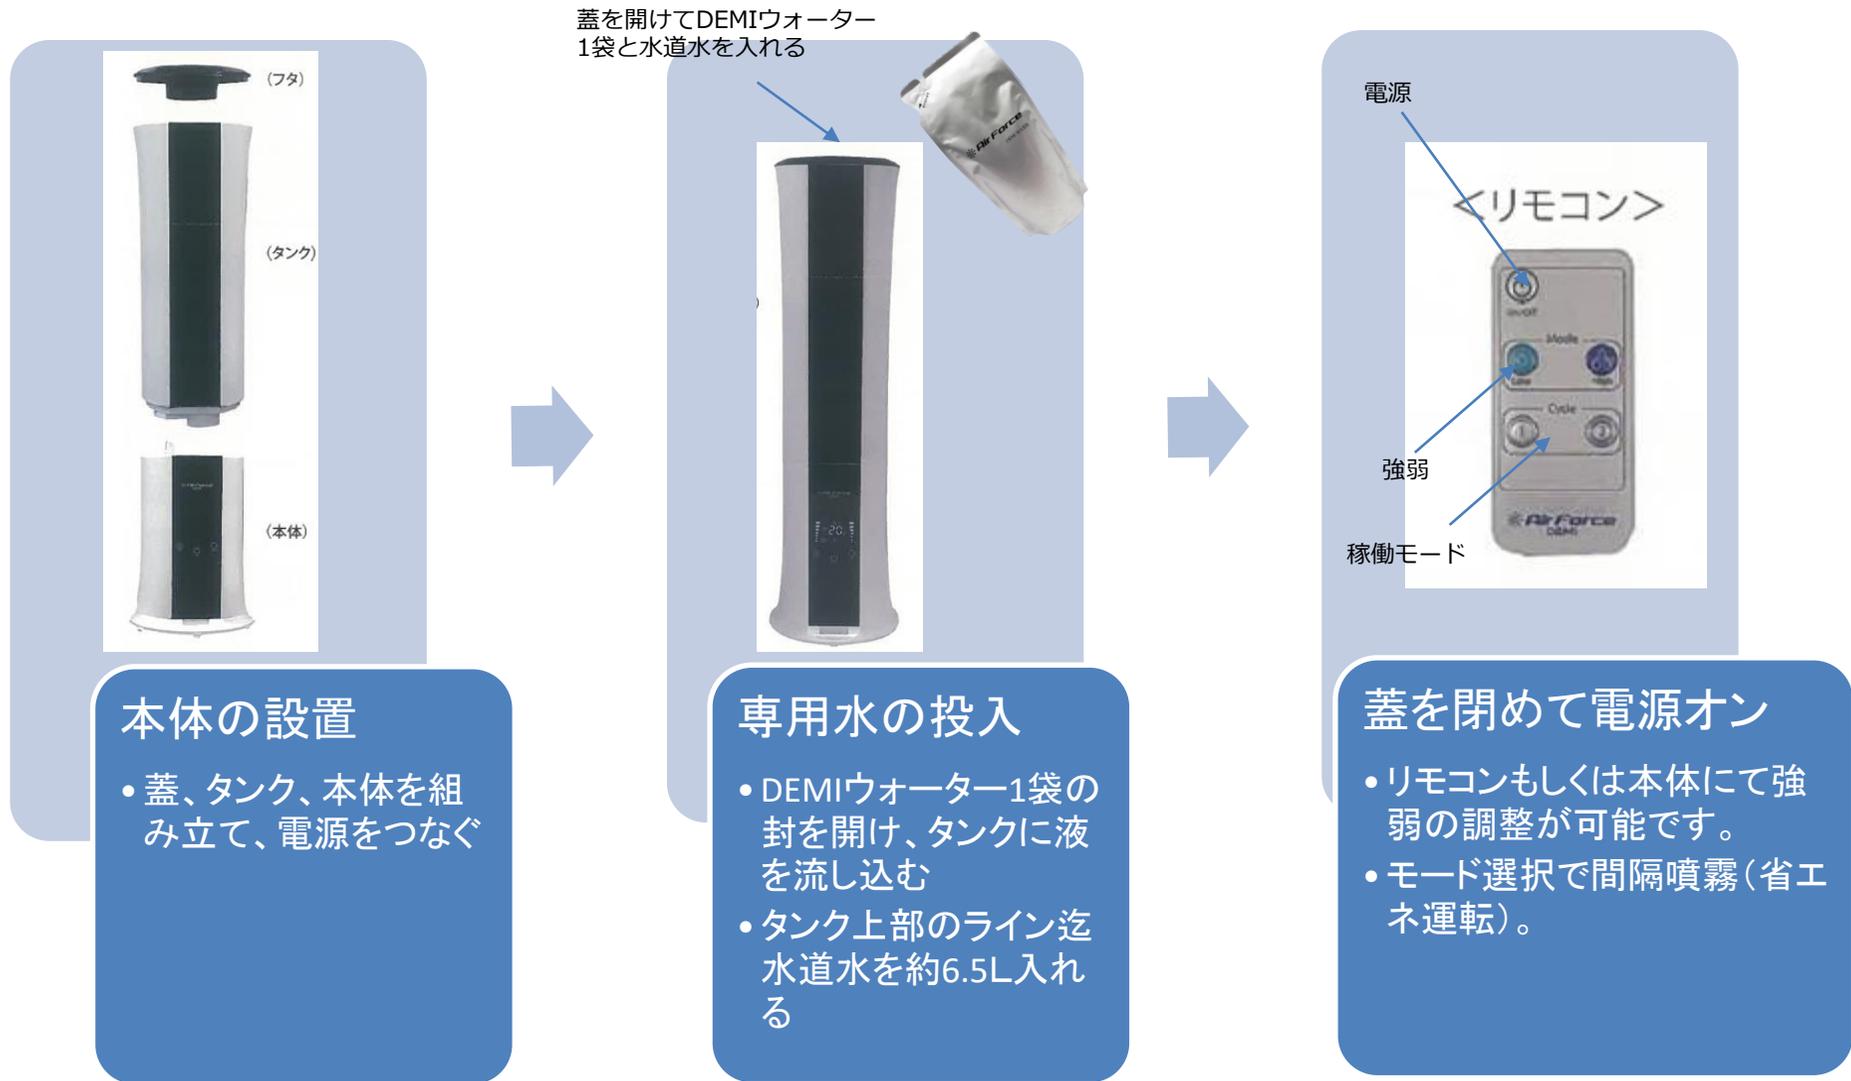

より詳細は次ページ

# ご使用方法とセッティング

## 1. Air Force DEMI本体とリモコンの働き



仕様	
噴霧方式	超音波振動噴霧式
定格・消費電力	AC100V(50Hz/60Hz) 25W
本体寸法	高さ:75cm × Φ20cm
商品重量	約1.3kg
タンク容量(L)	約6.5L タンク内【MAX】表示部分迄
適応面積	40㎡程度
Mode(噴霧性能)	High:300ml/h、Low:約100ml/h ※±10%前後します
連続運転時間	High:約21時間
6.5ℓ 満水時(目安)	Low:約65時間
	補充サインでアラームが鳴ります
Cycle(間欠)	連続
	①1分噴霧、6分停止 ②1分噴霧、2分停止
電源コード	1.2m
カラー	メタリックホワイト/ブラック
付属品	リモコン

※化粧箱に記載していますCycleの表示が間違っています。正しくは、上記の内容です。



Air Force DEMI付属リモコン	
操作ボタン	電源
ON/OFF	1度押すとON、もう一度押すとOFFになります。
ON	連続のHighの固定 本体正面の左右にあります レベルゲージが全部点灯します。
ON→Low	噴霧量がLowになります。
→High	噴霧量がHighになります。
→Cycle1	1分噴霧、2分停止になります。
→Cycle2	1分噴霧、6分停止になります。

※Cycle(間欠)は本体とリモコンの停止時間が違いますのでお間違いなくご使用ください。

## 2. ご使用方法:セッティング

1.化粧箱から本体一式、リモコンとACアダプターを取り出してください。

本体中のスポンジを取り出して、タンクとフタをしっかりとセットしてください。



2.フタを取り、水で薄めたDEMI Waterを入れてください。最大6.5ℓまで入ります。タンク内の【MAX】と表示しているところまで。

### DEMI Waterの希釈方法

タンク内が空の状態DEMI Water 1パックとMAXと表示しているところまで水道水を入れてください。



### ※ご注意

- ①DEMI Waterは使い切りパックです。開封後の保管は出来ません。
- ②吹き出し口には水や専用は絶対に入れてください。



吹き出し口  
電子部品等が奥にある為、故障の原因となります。

## 3. ご使用方法:操作

3. 本体にACアダプターの電源プラグを差し込み、コンセントを差して準備完了です。

4. 本体の操作ボタンもしくは、リモコンから「ON/OFF」を軽く押して下さい。

【本体正面パネル】



水が無くなった表示(赤)

※レベルゲージ

【High】

【Low】

操作ボタン	内容
ON/OFF	それぞれのボタンを押すと機能の変更になります。
Mode	
Cycle	

## お手入れ方法(月に一度程度)

① 本体底部にある振動子と周りのステンレス部分を綿棒などの柔らかいもので清掃と全体を布等で拭き取りしてください。



② 本体の後ろ側にありフィルターカバーを引き出し、中にあるフィルターの汚れを落としてください。



③ タンクの中を水洗いして汚れを落としてください。

## 4. 本体のパネル表示

運転	表示	消費量/h	運転	表示	消費量/h
Mode(噴霧量) Cycle(間欠)連続	H ---	300ml	Mode(噴霧量) Cycle(間欠)連続	L ---	100ml
Mode(噴霧量) Cycle(間欠)1	H -1	43ml	Mode(噴霧量) Cycle(間欠)1	L -1	15ml
Mode(噴霧量) Cycle(間欠)2	H -2	100ml	Mode(噴霧量) Cycle(間欠)2	L -2	33ml

※本体パネルの場合、Cycle(間欠1)は、1分噴霧して6分停止 Cycle(間欠2)は、1分噴霧して2分停止  
※リモコンの①は、1分噴霧して2分停止、②は1分噴霧して6分停止

## 5. リモコン電池の交換

リモコンの操作が出来なくなりましたら電池の交換をしてください。

※リモコン裏面の下のピンを抑えながら引っこってください。  
電池が出てきますので、向きを間違えないように新しい電池と交換してください。

# 活用場所

さまざまな場所でウイルス抑制、除菌、消臭、花粉対策



## 設置例

Kids room



Beauty salon



Smoking room



Medical facility

